



ضاغط هواء لاسلكي محمول
للسيارات والدراجات
وجميع الأشياء المنفوخة

Model: P52ACMBK


تعليمات الأمان

يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج وتخزينه بشكل صحيح. سيتم توليد ضوءاء تزيد عن ٧٥ ديسيبل عند عمل الجهاز، يرجى أخذ الحيطة والحذر. عند النفخ لفترة طويلة، ستكون الجهاز والأنبوبة على درجة حرارة مرتفعة. يرجى السماح لهما بالبرودة قبل الاستخدام. هذا المنتج ليس لعبة، يرجى الابتعاد عن تناول الأطفال.

تعليمات

معلومات الأجزاء:

١. فوهة هواء أمريكية.
٢. أنبوب.
٣. منفذ الشحن.
٤. واجهة الأنبوب.
٥. ثقب التهوية.
٦. شاشة عرض LED.
٧. زر "+".
٨. زر الإضاءة.
٩. زر "-".
١٠. زر التشغيل/الإيقاف.
١١. مصباح LED.
١٢. زر الوضع.

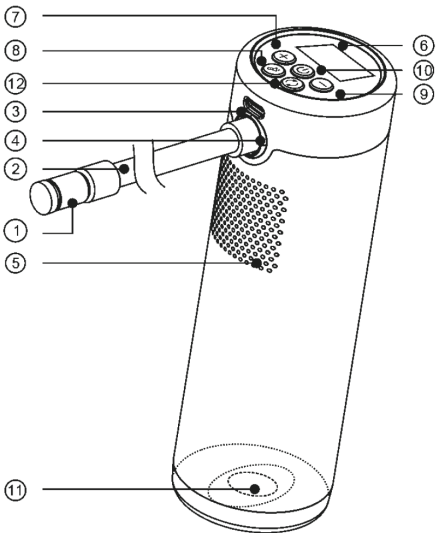

تذكير: الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم وما إلى ذلك في الدليل هي جميعها رسوم تخطيطية للإشارة فقط. نظرًا لتحديثات المنتجات الدورية والترقيات، قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الرسم التخطيطي. يرجى اعتبار المنتج الفعلي كمعيار.



French Air Nozzle
AdapterX1



Air NeedleX1



USB adapterX1



Air NeedleX1



cloth bagX1

دليل التشغيل

١. عرض سعة البطارية والشحن


عرض سعة البطارية

طول مؤشر الطاقة يعكس شحنة البطارية المتبقية:

أربعة أشرطة: طاقة البطارية ١٠٠٪


ثلاثة أشرطة: طاقة البطارية ٧٥٪

شريط واحد: طاقة > ٢٥٪ ، يحتاج إلى الشحن



الشحن


يرجى شحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأول.
استخدم كابل الشحن لتوصيله بمحول USB بقوة ٥ فولت
(يباع بشكل منفصل) والجهاز للشحن.
أداء مؤشر الضوء في حالات مختلفة: يشير المؤشر
المضيء بالومضات إلى أن عملية الشحن قيد التقدم،
ويشير المؤشر ذو الأربعة أشرطة إلى أن عملية الشحن
اكتملت.
نصيحة: لا يمكن استخدام الجهاز للتضخيم أثناء عملية
الشحن.



٢، التبديل

التبديل

اسحب الأنبوب واضغط على زر "تشغيل/إيقاف" لمدة ثلاث ثوان لتشغيل الجهاز. في حالة التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر "تشغيل/إيقاف" لمدة ثلاث ثوان لإيقاف تشغيل الجهاز. بعد سحب الأنبوب، يمكن تشغيله مرة أخرى بالضغط المطول على زر "تشغيل/إيقاف".



٣. توصيل فوهة الهواء بالأنبوب

فوهة الهواء الأمريكية

ستزود الدراجات الجبلية والدراجات الكهربائية والدراجات النارية والسيارات بفوهة هواء أمريكية. للتضخيم: قم بتوصيل فوهة الهواء الأمريكية مباشرة بالجهاز للتضخيم. للتفريغ: استخدم أداة مناسبة للضغط على إبرة الغاز داخل الفوهة لإفراغ الغاز.

Type	Connector

محول فوهة الهواء الفرنسية

تستخدم الدراجات الطرقية وبعض الدراجات الجبلية محول فوهة الهواء الفرنسية للنفخ. النفخ: قم بفك برغي فوهة الهواء الفرنسية و قم بتوصيل المحول للنفخ. بعد الانتهاء من النفخ، قم بربط البرغي على مدخل فوهة الإطار. التفريغ: قم بفك فوهة الهواء الفرنسية واضغط على البرغي لتحرير الهواء.

Type	Connector

إبرة الهواء

عند تضخيم كرة سلة أو كرة قدم أو كرة أخرى، ستحتاج إلى استخدام إبرة الهواء. للتضخيم: قم بربط إبرة الهواء مع فوهة الهواء الأمريكية وأدخل الإبرة في فتحة الهواء للتضخيم. للتفريغ: أدخل الإبرة مباشرة في فتحة الهواء للتفريغ.

Type	Connector
	

ع. كشف ضغط الهواء


عندما يكون الجهاز في حالة التشغيل، قم بتوصيل الأنبوب بالإطار/الكرة التي تحتاج إلى نفخها؛ يُعرض الرقم على الشاشة يشير إلى الضغط الحالي.

ه. تحقق من ضغط الهواء لعدة أجهزة

لضمان السلامة، يُرجى التحقق من الضغط المطلوب للهواء في الجسم المراد نفخه من خلال قراءة دليل التعليمات قبل النفخ، حتى تتجنب حدوث إصابات شخصية نتيجة للنفخ الزائد.


الإطارات

تتم وضع مجموعة الضغط المناسبة لإطارات السيارات والدراجات الهوائية والدراجات النارية على جانب الإطار. يتم وضع الضغط الهوائي الموجه لإطارات السيارة بالقرب من الجدار الداخلي لباب السائق. يتعلق ضغط النفخ بوزن الحمولة. يُرجى الاطلاع على دليل السيارة لمزيد من التفاصيل حول ضغط النفخ.



الكرة

يتم وضع ضغط النفخ المناسب لكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وأي كرة نفخ أخرى حول فوهة الهواء على الكرة.



قائمة شائعة لضغط النفخ:

الجهاز	فئة المنتج	مُسْتَحْسَن نطاق الضغط
الدراجة الهوائية	إطار دراجة ٢٤ بوصة إطار دراجة ٢٢ بوصة إطار دراجة ٢٠ بوصة إطار دراجة جبلية بقياس ٢٩ بوصة إطار دراجة جبلية بقياس ٢٧,٥ بوصة إطار دراجة جبلية بقياس ٢٦ بوصة	٤٥-٥٠psi ٣٠-٥٠psi ٤٠-٥٠psi ٤٥-٦٥psi ٤٥-٥٠psi ١٠-١٣psi ١٢-١٤psi
الدراجة النارية	إطار الدراجة النارية أو الدراجة النارية الإلكترونية	١,٨ - ٣,٠bar
السيارة	إطار السيارة	٢,٢ - ٢,٨bar
الكرات	كرة سلة كرة القدم الكرة الطائرة كرة الرجبي	٧-٩psi ٨-١٦psi ٤-٥psi ١٢-١٤psi

ملاحظة: النطاق الضغط الموصى به هو للإشارة فقط. يرجى الاطلاع على دليل التعليمات الخاص بالمنتج المراد نفخه.

٦، ضغط النفخ الافتراضي للإطارات

مفتاح الوضع

- اضغط على زر "Mode" للتنقل بين الأوضاع التالية، لاختيار وحدات الضغط المطلوبة، اضغط باستمرار على زر "Mode" للتبديل بين "PSI" و "BAR" و "KPA".
- الوضع الصفري: قم بضبط الضغط بحرية من ٣ إلى ١٥٠ رطل في البوصة المربعة.
- وضع الدراجة: الإعداد الافتراضي ٤٥ رطل في البوصة المربعة. نطاق الضبط: ٣٠ إلى ٦٥ رطل في البوصة المربعة
- وضع الدراجة النارية: الإعداد الافتراضي ٤، ٢ بار. نطاق الضبط: ١،٨ إلى ٣،٠ بار
- وضع السيارة: الإعداد الافتراضي ٢،٥ بار. نطاق الضبط: ١،٨ إلى ٣،٥ بار
- وضع الكرة: الإعداد الافتراضي ٨ رطل في البوصة المربعة. نطاق الضبط: ٤ إلى ١٦ رطل في البوصة المربعة



تعديل القيمة الافتراضية

بعد اختيار الوضع المرغوب، اضغط مرة قصيرة على زر "+" أو "-" لضبط قيمة الضغط المحددة مسبقًا، واضغط باستمرار على "+" أو "-" لضبط القيمة بسرعة.

الرقم المتوهج يشير إلى الضغط المحدد المسبق الذي يمكن ضبطه، في حين يشير الرقم غير المتوهج إلى الضغط الفعلي في الوقت الحالي.



LED ضوء

اضغط على زر "ضوء LED" لتشغيل الضوء أو خارج. تشغيل الضوء مفيد لقم بتوصيل الفوهة والعمليات الأخرى في بيئة مظلمة.



٧. النفخ

كيفية بدء عملية التضخيم

اضغط على زر "التشغيل" لبدء عملية التضخيم بعد اختيار الوضع الافتراضي الخاص بك. سيُظهر الشاشة المضيئة قيمة ضغط الهواء. خلال عملية التضخيم، سيتم إصدار ضوضاء بين ٨٠ إلى ٧٥ ديسيبل، يرجى أخذ الحيطة. لا تلمس الأنبوب لأنه سيكون ساخناً جداً بعد عملية التضخيم لفترة طويلة.



كيفية إيقاف عملية النفخ

سيتوقف الجهاز تلقائياً عن التضخيم عندما يصل ضغط الهواء إلى الضغط الافتراضي. يمكنك أيضاً إيقاف التضخيم يدوياً عن طريق الضغط على زر "تشغيل/إيقاف" أثناء عملية التضخيم.



تذكير هام:

الضغط الأقصى للنفخ للبالونات وكرات اللعب والحلقات السباحة وغيرها من المنتجات الصغيرة يكون أقل من نطاق النفخ الخاص بالجهاز. لا يمكن أن يتم إيقاف النفخ تلقائياً من خلال الضغط المسبق المضبوط، لذا يجب أن تتخذ الحيطة الكبيرة لإيقاف النفخ يدوياً عند الوصول إلى الضغط المطلوب للنفخ.

البطارية والاستعداد

عند الشحن الكامل، يبلغ وقت العمل المستمر بدون حمولة عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية حوالي ٣٠ دقيقة. يؤدي زيادة الحمولة وانخفاض درجة الحرارة إلى تقليل القدرة على التحمل.

٨. قم بإزالة فوهة التنفيخ بعد الانتهاء من

عملية التنفيخ.

سيكون درجة حرارة أنبوب الهواء مرتفعة نسبياً بعد عملية التنفيخ. كن حذراً بعدهم حروق نفسك عند إزالة فوهة التنفيخ. قد يحدث تسرب هواء طفيف أثناء عملية الفك. يرجى إزالة الفوهة بسرعة للحد من تدفق الهواء.

٩. أغلق

أعد توصيل الأنبوب وأغلق الجهاز. عند تشغيل ضاغط الهواء، قم بالضغط على زر "تشغيل/إيقاف" مع الاستمرار لإيقاف التشغيل يدوياً، أو سيتم إيقاف التشغيل تلقائياً بدون أي عملية في غضون ٣ دقائق.

تحذير

• هذا المنتج ليس لعبة، يُمنع استخدام الجهاز من قبل الأطفال. العمر الموصى به للمستخدمين هو أكثر من ١٦ عامًا. أثناء عملية النفخ، يُرجى الابتعاد عن الأطفال والحفاظ على مسافة آمنة من الجهاز.

• يحتوي الجهاز على بطارية ليثيوم مدمجة غير قابلة للإزالة. يُمنع إشعال المنتج أو التخلص منه بطريقة لا مبالية. تشكل بطاريات الليثيوم خطر اشتعال واحتراق ذاتي وانفجار نتيجة الحرارة الزائدة والصدمة ودخول الماء. يُرجى تجنب التعرض لأشعة الشمس في سيارة ساخنة وبيئات عالية الحرارة الأخرى.

• درجة حرارة التخزين للمنتج يجب ألا تكون أقل من -١٠ درجة مئوية أو أعلى من ٦٠ درجة مئوية؛ إذا كانت درجة حرارة التخزين باردة جدًا أو حارة جدًا، فسوف يتسبب ذلك في انخفاض عمر الجهاز وتدهور البطارية المدمجة.

• يحتوي الجهاز على بطارية ليثيوم مدمجة غير قابلة للإزالة. يُمنع إشعال المنتج أو التخلص منه بطريقة لا مبالية. تشكل بطاريات الليثيوم خطر اشتعال واحتراق ذاتي وانفجار نتيجة الحرارة الزائدة والصدمة ودخول الماء. يُرجى تجنب التعرض لأشعة الشمس في سيارة ساخنة وبيئات عالية الحرارة الأخرى.

• درجة حرارة التخزين للمنتج يجب ألا تكون أقل من -١٠ درجة مئوية أو أعلى من ٦٠ درجة مئوية؛ إذا كانت درجة حرارة التخزين باردة جدًا أو حارة جدًا، فسوف يتسبب ذلك في انخفاض عمر الجهاز وتدهور البطارية المدمجة.

• لا تترك الجهاز بدون مراقبة أثناء عملية النفخ. قم بمراقبة عملية النفخ لمنع ارتفاع الضغط دون ضبط الضغط الافتراضي.

• يُرجى استخدام الجهاز في بيئة نظيفة وجافة. قد يتسبب تسرب الرمل والغبار في تلف المنتج. الجهاز غير مقاوم للماء، لذا لا تعرضه للماء من خلال التنظيف أو غيره.

الحل	فشل
١. التأكد من أن البطارية مشحونة بشكل كافٍ. ٢. التحقق مما إذا كان هناك تسرب في الأنبوبة الهوائية. ٣. التحقق مما إذا كان الجسم الذي يتم نفخه يسرب الهواء. ٤. التأكد من شد الأجزاء المتصلة في كل منتصف الأنبوبة بإحكام.	سرعة نفخ منخفضة
١. التحقق مما إذا كانت الأنبوبة مسحوبة؛ يمكنك فقط بدء التضخم عندما يكون الأنبوب مسحوباً. ٢. التأكد من أن البطارية مشحونة بشكل كافٍ. ٣. التحقق مما إذا كان ضغط الإطار الحالي أعلى من الضغط الافتراضي.	عدم النفخ
تحقق مما إذا كنت تستخدم وضع التضخم الخاطئ، أو اختر وضع الصفر وقم بضبط ضغط التضخم ضمن النطاق المسموح به من ٣ إلى ١٥٠ رطل لكل بوصة مربعة.	غير قادر على رفع أو تقليل الضغط لافتراضي
المنتجات القابلة للتضخم ذات الضغط المنخفض مثل البالونات ليست ضمن نطاق قياس ضغط الهواء.	الضغط صفر أثناء تناول النفخ
قم بربط فوهة الهواء بإحكام.	الجهاز يتوقف تلقائياً بعد تثبيت فوهة الهواء
شد الفوهة	تسرب الهواء
١. تحقق مما إذا كان كابل الشحن متصلاً بشكل صحيح. ٢. إذا تركت البطارية غير مشحونة لفترة طويلة، فقد يحتاج إلى فترة شحن قبل أن يبدأ في عرض حالة الشحن.	لا يمكن شحن الجهاز

ضابط هواء محمول	تعريف المنتج
FG.É	عنصر
	المعيار التنفيذي
١٦٦,٢x٥٣x٤٠ ملم	البعد
١٠-٠,٢ بار / ٣-٥٠ رطل / بوصة مربعة	نطاق الضغط الافتراضي
شحن ، درجة مئوية ~ ٤٥ درجة مئوية تفريغ ، درجة مئوية ~ ٤٥ درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
١-٠ درجة مئوية ~ ٤٥ درجة مئوية	درجة حرارة العمل
طول الأنابيب ١٨٠ مم ، بما في ذلك محول الفوهة (بدون خيط)	طول الأنبوب
فوهة فرنسية ١١ x ٥١ ملم	حجم الفوهة
	قدرة البطارية
٥٢٠٠ ملي أمبير (١٩.٢٤ ساعة)	ضوء التشغيل
٨٠ > ديسيل في ١ متر	الإدخال / الإخراج
$V_A = ٥٧$	الجهد والتيار
تايب-سي	منفذ الشحن
٣ > ساعات	وقت الشحن
$\Gamma_{ps} \pm$	دقة المستشعر

وجود المواد الخطرة

Part Name	Hazardous Substances					
	Pb	Hg	Cd	Cr (Vi)	PBB	PBDE
Plastic Case	○	○	○	○	○	○
DC Motor	×	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○	○
Gear	○	○	○	○	○	○
Piston	○	○	○	○	○	○
PCB	×	○	○	○	○	○
Nozzle	×	○	○	○	○	○

هذا النموذج تم إعداده وفقاً لأحكام المواصفة GB/T 13448.1.

○: يعني أن محتوى المادة الخطرة أقل من الحد المحدد في المواصفة GB/T 13448.1.

×: يعني أن محتوى المادة الخطرة يتجاوز الحد المحدد في المواصفة GB/T 13448.1.

الضمان

تنص خدمة ما بعد البيع على "ثلاثة ضمانات" وفقاً لـ "قانون حماية حقوق المستهلك في جمهورية الصين الشعبية" و "قانون جودة المنتج في جمهورية الصين الشعبية". تتمثل الضمانات الخدمية على النحو التالي:

- أ. خلال ٧ أيام ابتداءً من اليوم التالي لتوقيعك على تسليم المنتج، إذا واجه المنتج أي من أعطال الأداء المدرجة في "جدول فشل أداء المنتجات القابلة للنفخ"، وبعد التأكيد من مركز خدمة ما بعد البيع، يمكنك إرجاع المنتج أو استبداله بدون أي رسوم.

٢. خلال ١٥-٨ يومًا ابتداءً من اليوم التالي لتوقيعك على تسليم المنتج، إذا واجه المنتج أي من أعطال الأداء المدرجة في "جدول فشل أداء المنتجات القابلة للنفخ"، وبعد التأكد من مركز خدمة ما بعد البيع، ستكون مؤهلاً لخدمات الاستبدال أو الإصلاح مجانًا.

٣. خلال ١٢ شهرًا ابتداءً من اليوم التالي لتوقيعك على تسليم المنتج، إذا واجه المنتج أي من أعطال الأداء المدرجة في "جدول فشل أداء المنتجات القابلة للنفخ"، وبعد التأكد من مركز خدمة ما بعد البيع، ستكون مؤهلاً لخدمات الصيانة مجانًا.

جدول فشل أداء المنتجات القابلة للنفخ

أعطال أداء المنتج:	اسم المنتج
١. عدم القدرة على تشغيل أو إيقاف التشغيل ٢. عدم القدرة على النفخ ٣. عدم القدرة على كشف ضغط الهواء ٤. عدم القدرة على عرض المعلومات بشكل صحيح أو عرض غير كامل ٥. تسرب الهواء ٦. عدم عمل الإضاءة ٧. عدم القدرة على الشحن	ضاغط هواء محمول

تعليمات عدم الضمان

١. الصيانة غير المصرح بها، سوء الاستخدام، الاصطدام الغير متعمد، إساءة استخدام، حادثة ابتلاع السوائل، التعديل، استخدام غير صحيح لملاحقات غير مصنعة، تمزيق أو تعديل التسمية.
٢. تجاوز فترة صلاحية "ثلاثة ضمانات".
٣. التلف الناتج عن القوة الزائدة.
٤. عدم تطابق مع أعطال الأداء المدرجة في جدول فشل الأداء.
٥. فشل المنتج بسبب أسباب بشرية.