



Powerology

**Onyx 3,000 أمبير/ساعة مللي
مزدوج منفذ USB-C باور بانك**

SKU: PPBCHA20

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	عرض تخطيطي
٥	تعليمات الشحن
٥	احتياطات السلامة
٦	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٧	التخلص
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

يُعد بنك الطاقة Powerology Onyx بسعة ٣,٠٠٠ مللي أمبير/ساعة، ثنائي منافذ USB-C، حلًا متكاملًا للطاقة، عالي السعة، وصغير الحجم، مصمم للشحن السريع بمخرج PD ٣,٠ بقدرة ١٠ واط. يتميز بخاصية الشحن المزدوج، مما يضمن شحنًا فعالًا وسريعًا لأجهزة متعددة في آن واحد، مما يجعله الرفيق الأمثل للمسافرين وعشاق التكنولوجيا. توفر الحماية المدمجة حمايةً مُعززة لضمان شحن آمن، بينما يجعل تصميمه الأنيق ووظائفه المتقدمة خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات الطاقة أثناء التنقل. سواء كنت تشحن هواتفك الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أي أجهزة أخرى، يوفر بنك الطاقة Onyx شحنًا سريعًا وموثوقًا للطاقة.

المواصفات

سعة البطارية	ليثيوم أيون ٣,٠٠٠ مللي أمبير / ١١١ وات في الساعة
مدخل PD USB-C1	١٠ واط تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير
مخرج PD USB-C1	١٠ واط تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير
مخرج PD USB-C2	٥ ٤ واط تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير، ٢٠ فولت/٢ أمبير
مخرج QC USB-A1	٥ ٢٢ واط تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير
مخرج QC USB-A2	٥ ٢٢ واط تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير

SCP	٢٢,٥ واط ١٠ فولت/٢,٢٥ أمبير
إجمالي المخرجات	١١ واط كحد أقصى
C ₂ + USB-C ₁	٦٥ واط + ٤٥ واط
USB-A ₂ / ١ + USB-C ₁	٦٥ واط + ٢٢.٥ واط
USB-A ₂ / ١ + C ₂ + USB-C ₁	٦٥ واط + ٢٠ واط + ٢٢.٥ واط
USB-A ₂ / ١ + USB-C ₂	٤٥ واط + ٢٢.٥ واط
+ USB-A ₁ + USB-C ₂ USB-A ₂	٤٥ واط + ١٥ واط
+ USB-A ₁ + C ₂ + USB-C ₁ A ₂	٦٥ واط + ٢٠ واط + ١٥ واط

مميزات المنتج

a. منفذ USB-C مزدوجان: صُمم هذا الشاحن المتنقل لشحن عدة أجهزة في آن واحد، ويتميز بمنفذ USB-C، مما يتيح لك شحن هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو أي أجهزة USB-C أخرى في الوقت نفسه دون التأثير على سرعة الشحن.

b. PD٣,٠: مزود بتقنية PD٣,٠ المتقدمة، يُحسّن هذا الشاحن المتنقل سرعات الشحن لتوصيل طاقة أسرع إلى أجهزتك، مما يضمن لك قضاء وقت أقل في انتظار شحن أجهزتك.

c. توصيل طاقة ١٠٠ واط (PD): يدعم شاحن Onyx المتنقل توصيل طاقة يصل إلى ١٠٠ واط، مما يوفر شحنًا فعالًا وعالي السرعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة USB-C الأخرى. مع تقنية Power Delivery، يمكنك شحن الأجهزة الأكبر حجمًا، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، بسرعة دون الحاجة إلى شاحن تقليدي.

d. شحن أجهزة متعددة: بفضل قدرته على شحن عدة أجهزة في آن واحد، يُعد هذا الباور بانك مثاليًا للمستخدمين كثيري التنقل الذين يحتاجون إلى شحن هواتفهم وأجهزة تهم اللوحية وغيرها من الأجهزة في آن واحد. سواء كنت مسافرًا أو تعمل عن بُعد، فهو يضمن بقاء أجهزتك مشحونة.

e. أنظمة حماية مدمجة: بنك الطاقة مزود بميزات أمان مدمجة، تشمل الحماية من الشحن الزائد، والقصر الكهربائي، والسخونة الزائدة. تضمن هذه الأنظمة سلامة أجهزتك وبنك الطاقة نفسه أثناء عملية الشحن، مما يوفر لك راحة البال أثناء استخدامه.

f. شاحن الكمبيوتر المحمول: بفضل سعته البالغة ٣,٠٠٠ مللي أمبير في الساعة ومخرج PD بقوة ١٠٠ واط، يمكن لبنك الطاقة Onyx شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما يوفر ما يصل إلى ٦٠٪ من الشحن في ٣٠ دقيقة فقط. هذا يجعله حلًا رائعًا لشحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة أثناء التنقل، مما يضمن لك استمرار إنتاجيتك أينما كنت.

g. شاشة رقمية: توفر الشاشة الرقمية المدمجة مؤشرًا فوريًا لمستوى البطارية، مما يتيح لك مراقبة الشحن المتبقي وضمان عدم نفاد الطاقة بشكل مفاجئ.

عرض تخطيطي

٤. مدخل ومخرج PD Type-C

بقدرته ٤٥ واط

٥. زر التشغيل


٦. شاشة LED للطاقة

١. مخرج USB-A1 QC٣.٠

٢. مخرج USB-A٢ QC٣.٠

٣. مدخل ومخرج PD Type-C1

بقدرته ١٠٠ واط

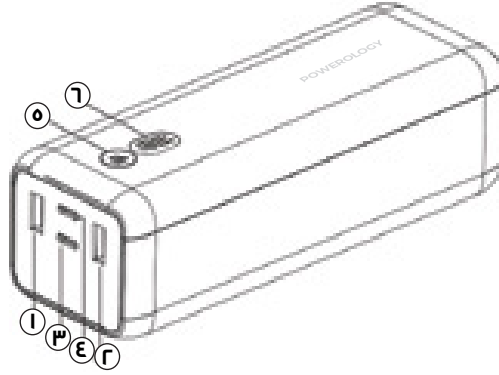

تعليمات الشحن

١. شحن بنك الطاقة

لشحن بنك الطاقة، قم بتوصيله بجهاز كمبيوتر، أو شاحن سيارة، أو شاحن حائط باستخدام كابل من النوع C. سيبدأ بنك الطاقة بالشحن تلقائيًا. ستعرض شاشة LED مستوى الشحن الحالي، وسيومض مؤشر الطاقة التالي.

٢. شحن جهازك

قم بتوصيل جهازك بمنفذ USB أو من النوع C باستخدام كابل شحن جهازك (غير مرفق). اضغط على زر التشغيل مرة واحدة، وستعرض شاشة LED مستوى الشحن الحالي. سيبدأ بنك الطاقة بشحن جهازك. بمجرد اكتمال الشحن، اضغط على الزر مرتين لإيقاف تشغيله، أو سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد حوالي ٣٥ ثانية.

احتياطات السلامة

١. لا تترك بطارية الشحن دون مراقبة لتجنب المخاطر المحتملة.

٢. احتفظ ببنك الطاقة في مكان بارد وجاف، وتجنب تعريضه للرطوبة أو السوائل الزائدة.

٣. لا تتلف أو تثقب غلاف بنك الطاقة. فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارته أو نشوب حريق أو انفجار.

٤. أبقِ بنك الطاقة بعيدًا عن مصادر الحرارة، بما في ذلك المشعات والمواقد وأشعة الشمس المباشرة. لا تعرضه لدرجات حرارة تزيد عن ٤٠ درجة مئوية، كما هو الحال في سيارة ساخنة. قد يؤدي عدم اتباع هذه الاحتياطات إلى ارتفاع درجة حرارته أو نشوب حريق أو انفجار.

٥. تجنب استخدام بنك الطاقة في بيئات كهروستاتيكية أو كهرومغناطيسية قوية، بما في ذلك بالقرب من أفران الميكروويف، لأن ذلك قد يقلل من عمر الجهاز.

٦. إذا انبعثت من بنك الطاقة رائحة أو حرارة زائدة أو ظهرت عليه علامات تغير اللون أو التشوه، فتوقف عن استخدامه فورًا.

٧. يجب إجراء أي صيانة بواسطة فنيين مؤهلين، خاصةً في حالة تلف بنك الطاقة أو تعرضه للسوائل أو تعطله. لا تحاول إصلاح الجهاز أو فتحه بنفسك، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارته أو نشوب حريق أو انفجار.

٨. تخلص من بنك الطاقة بشكل سليم في محطة إعادة تدوير البطاريات عند انتهاء عمره الافتراضي. فهو غير مناسب للتخلص من النفايات بشكل منتظم.

٩. في حال ترك بنك الطاقة الجديد دون استخدام لأكثر من ثلاثة أشهر، فقد تنخفض سعة بطاريته. ومع ذلك، سيعود إلى سعته الطبيعية بعد ٤-٣ دورات شحن وتفريغ.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

(١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلًا ضارًا؛ و

(٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.

٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قِبَل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في التركيبات السكنية. يُؤلّد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي، ويمكنه إشعاعها، وإذا لم يُركّب ويُستخدم وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي تركيب مُحدد. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله. زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. وُصّل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال. استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات اللاسلكية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية العامة. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)