



Powerology

**شاحن سيارة قابل للسحب
QC18W PD20W النوع C**

SKU: PCCSR018


٢	المميزات
٢	الأبعاد
٣	خاصية الحماية
٣	المواصفات
٤	الضمان
٤	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

1. تتيح ميزة الشحن المتزامن شحن أجهزة متعددة في نفس الوقت دون التأثير على سرعة الشحن.
2. مزود بميزات أمان متقدمة للحماية من الشحن الزائد وارتفاع درجة الحرارة والدوائر القصيرة.
3. يتميز بتصميم فريد ومحمي قانونياً يعزز الأداء الوظيفي وسهولة الاستخدام.
4. قادر على شحن الجهاز بسرعة من مستوى البطارية من % ٠ إلى % ٦٠ خلال ٣٠ دقيقة فقط.
5. يشتمل على تقنية Qualcomm Quick Charge ٣.٠ للشحن الفعال حتى ١٨ واط.
6. يوفر خرج طاقة إجمالي عالي يبلغ ٥٨ واط، وهو مناسب لشحن الأجهزة عالية الطاقة بكفاءة.
7. يتضمن تكوين الإخراج مكثفات متوازية $٠.١\mu F$ و $١٠\mu F$ ، مما يحد من عرض نطاق راسم الذبذبات إلى ٢٠ ميغاهرتز. التمرير المقاس أقل من ٢٠٠ ملي فولت.

الأبعاد

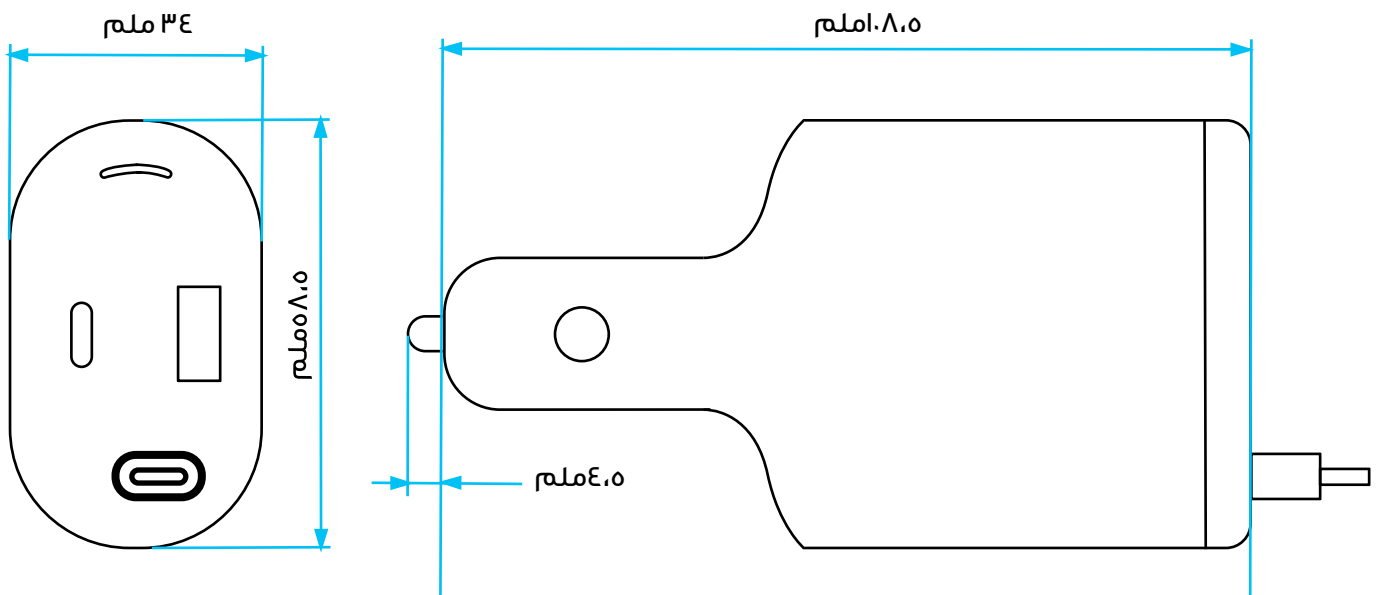

خاصية الحماية

١. حماية التيار الزائد:

سيتم إيقاف شاحن السيارة عن العمل عندما يتجاوز التيار عتبة الحماية من التيار الزائد. **USB-A**: ه فولت/٣ أمبير --- ٣,٦ أمبير, ٩ فولت/٢ أمبير --- ٣,٦ أمبير, ١٢ فولت/١,٥ أمبير --- ٣,٦ أمبير

النوع-C: ه فولت/٣ أمبير --- ٣,٦ أمبير, ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير --- ٢,٦ أمبير, ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير --- ٢,٠ أمبير

كابل من النوع C: ه فولت/٣ أمبير --- ٣,٦ أمبير, ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير --- ٢,٦ أمبير, ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير --- ٢,٠ أمبير

٢. الحماية من درجة الحرارة الزائدة:

يعمل شاحن السيارة بشكل صحيح عندما تظل درجة الحرارة أقل من ٧٠ درجة مئوية. **٣. حماية ماس كهربائي:**

في حالة حدوث ماس كهربائي، يتم تنشيط حماية ماس كهربائي، ويتم تقليل جهد الخرج إلى ٧٠. تتم استعادة جهد الخرج تلقائيًا بمجرد حل الدائرة القصيرة.

المواصفات

جهد الإدخال	تيار مستمر ١٢ فولت-٢٤ فولت
المدخلات الحالية	الحد الأقصى ه أمبير
مخرج USB-C	٢٠ واط ه فولت/٣ أمبير, ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير, ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير
مخرج USB-A	١٨ واط ه فولت/٣ أمبير, ٩ فولت/٢ أمبير, ١٢ فولت/١,٥ أمبير
متكامل من النوع C	٢٠ واط ه فولت/٣ أمبير, ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير, ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير
طول السلك	كابل PVC بطول ١ متر
إجمالي إنتاج الطاقة	٨٠ واط (٢٠ واط + ١٨ واط + ٢٠ واط)
رطوبة التخزين	٥% إلى ٩٥% رطوبة نسبية
درجة حرارة التخزين	٢٠ - درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية
رطوبة العمل	٣٥% إلى ٨٥% رطوبة نسبية
درجة حرارة العمل	٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني **powerology.me/warranty** وقم بملء التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

موقع الكتروني: **powerology.me**

انستغرام: **powerology.me**

الفيسبوك: **powerology.ME**