POWEROLOGY

Powerology

٢٠٠٠٠ ميلي أمبير في ساعة ٦٥ واط

شاحن لاسلكي الشفاف

SKU: PPBCHA25

جدول المحتويات

المميزات	٢
عرض تخطيطي	٢
المواصفات	٣
تعليمات الاستخدام	٣
تنبيه	٤
الضمان	٥
اتصل بنا	٥

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

١. يتميز بشاشة LED لرؤية واضحة لحالة ومستوى البطارية.
٢. تم تشطيب العلبة بطبقة من الأشعة فوق البنفسجية ولها طلاء معدني على الإطار الأوسط للحصول على المظهر الجمالي والمتانة.
٣. يتم تحقيق نقل الطاقة بكفاءة عالية من خلال التكنولوجيا المتقدمة.
٤. تضمن خلية بطارية الليثيوم أيون سلامة واستقرار عاليين.
٥. مصمم بمعدل تفريغ ذاتي منخفض للحفاظ على الشحن لفترات طويلة، مما يضمن وقت استعداد طويل.
٦. يوفر توافقًا عاليًا مع مجموعة متنوعة من الهواتف المحمولة.
٧. يشتمل على برنامج حماية ذكي للحماية من الشحن الزائد، والتفريغ، والدوائر القصيرة، من بين المخاطر الأخرى.
٨. التصميم مدمج لسهولة النقل والتشغيل بسيط وسهل الاستخدام.
٩. يتضمن كابل شحن سريع من النوع C إلى USB ٣ أمبير بطول ٣٠ سم، مما يعزز راحة الاستخدام.

العرض التخطيطي

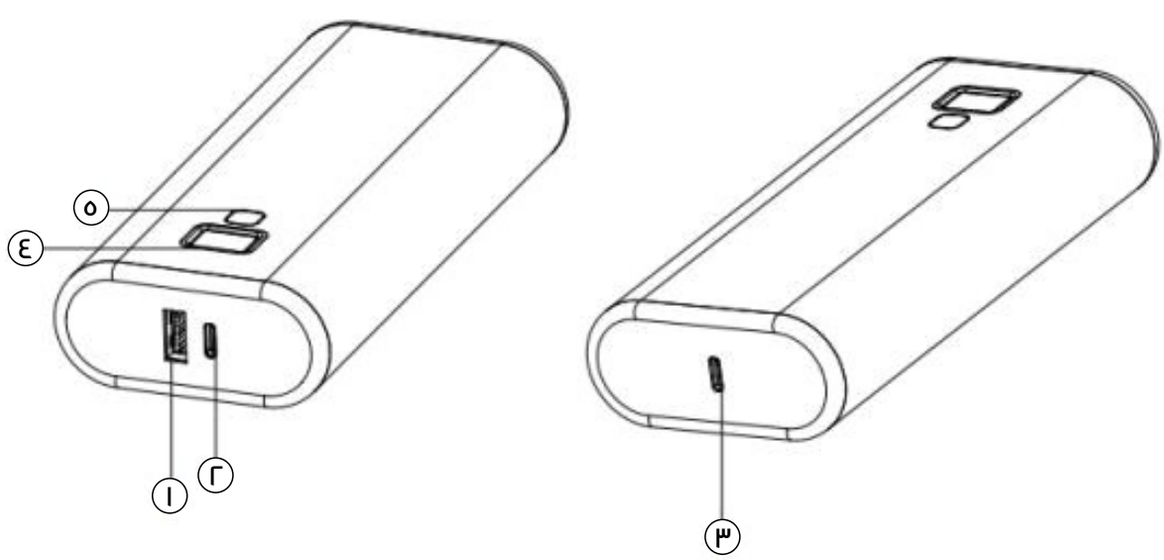

١. مخرج USB-A للشحن السريع
٢. مخرج توصيل الطاقة من النوع C ٢
٣. مدخلات ومخرجات توصيل الطاقة من النوع C ١
٤. شاشة LED
٥. زر التحكم

المواصفات

نموذج	PPBCHA٢٥
قدرة البطارية	ليثيوم أيون ٢٠٠٠٠ ميلي أمبير في ساعة / ٧٤ وات في الساعة
مدخل USB-C ٢	تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١٫٥ أمبير (١٨ وات PD)
مخرج USB-C ٢	تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢٫٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١٫٦٧ أمبير (٢٠ وات PD)
مخرج USB-C ١	تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١٫٥ أمبير (١٨ وات QC)
مخرج USB-A ١	تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١٫٥ أمبير (١٨ وات QC)
SCP	تيار مستمر ١٠ فولت/٢٫٢٥ أمبير (٢٢٫٥ واط)
إجمالي مخرجات المشاركة	تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير، ١٥ وات (الحد الأقصى)

تعليمات الاستخدام

١. شحن شاحن لاسلكي

قم بتوصيل كابل من النوع C بمنفذ من النوع C ١ الخاص بالشاحن لاسلكي ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بجهاز كمبيوتر أو شاحن سيارة أو مأخذ كهربائي.
سيبدأ شاحن لاسلكي في الشحن تلقائيًا. خلال هذا الوقت، سيومض مؤشر الرقم الموجود على شاحن لاسلكي، مما يشير إلى مستوى البطارية المتبقي.

٢. شحن الأجهزة الأخرى

باستخدام كابل الشحن الخاص بك (غير متضمن مع شاحن لاسلكي)، قم بتوصيل جهازك بأحد مخارج USB الخاصة بالشاحن لاسلكي أو بمخرج من النوع C.
سيبدأ جهازك في الشحن تلقائيًا. ستعرض شاشة LCD الخاصة بالشاحن اللاسلكي في طاقة البطارية المتبقية.

بمجرد شحن الجهاز بالكامل، يمكنك الضغط على الزر مرتين لإيقاف تشغيل الشاحن اللاسلكي، أو سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد ٣٥ ثانية من عدم النشاط.

تنبيه

١. قم دائمًا بالإشراف على شاحن لاسلكي أثناء الشحن.
٢. تجنب تعريض شاحن لاسلكي للرطوبة أو السوائل الزائدة. قم بتخزينه في مكان بارد وجاف.
٣. لا تقم بإحداث أي ضرر أو ثقب الغطاء الخارجي للشاحن لاسلكي لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو التسبب في نشوب حريق أو انفجار.
٤. احتفظ بالشاحن اللاسلكي بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل المشاعات أو المواقد أو اللهب المكشوف. لا تتركه في بيئات تزيد فيها درجات الحرارة عن ٤٠ درجة مئوية، على سبيل المثال، داخل السيارة في يوم حار أو في ضوء الشمس المباشر، حيث قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو انفجار.
٥. تجنب استخدام شاحن لاسلكي في المناطق ذات المجالات الكهروستاتيكية أو الكهرومغناطيسية القوية، بما في ذلك بالقرب من أفران الميكروويف، مما قد يقلل من عمره الافتراضي.
٦. إذا انبعثت من شاحن لاسلكي أي روائح غير عادية، أو تولد حرارة زائدة، أو ظهرت عليه علامات تغير اللون أو التشوه، فتوقف عن استخدامه على الفور.
٧. تكليف فنيي الخدمة المؤهلين بجميع أعمال الخدمة. يلزم إجراء صيانة في حالة تلف بنك الطاقة أو تعرضه للسوائل أو أنه لا يعمل بشكل صحيح. لا تحاول إصلاح الجهاز أو تفكيكه بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو انفجار.
٨. عندما يصل شاحن لاسلكي إلى نهاية عمر الخدمة، تخلص منه بشكل صحيح في منشأة مخصصة لإعادة تدوير البطاريات. ولا ينبغي التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.
٩. إذا ظل شاحن لاسلكي غير مستخدم لأكثر من ثلاثة أشهر، فقد تنخفض سعة البطارية. ومع ذلك، فإنه سوف يستعيد قدرته الطبيعية بعد ٣ إلى ٤ دورات شحن وتفريغ كاملة.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.
ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني **powerology.me/warranty** واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:
hey@powerology.me
الموقع الكتروني: **powerology.me**
إنستغرام: **powerology.me**
فيسبوك: **powerology.ME**