



Powerology

**كاميرا خارجية مدمجة تعمل
بالطاقة الشمسية وقابلة للإمالة**

SKU: PPBCHA73

٢	المواصفات
٢	ملاحظات الإعداد
٢	محتويات العبوة
٣	دليل مؤشر الحالة
٣	دليل الأزرار
٤	تثبيت التطبيق
٤	تعليمات استخدام التطبيق
٤	[١] إضافة الجهاز (وضع مسح رمز الاستجابة السريعة)
٧	[٢] إضافة الجهاز (وضع نقطة الوصول)
٩	نصائح التثبيت
٩	محتويات المواد
١٠	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
١١	معلومات التعرض للترددات الراديوية
١١	التخلص من الجهاز
١٢	الضمان
١٢	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

المواصفات

دقة الكاميرا	١٢٦٩x٢٣٠٤ بكسل
التخزين	بطاقة Micro SD بسعة 256 جيجابايت (غير متضمنة)، اشتراك سحابي
مسافة التسجيل بالأشعة تحت الحمراء	١٠ أمتار
مصدر الطاقة	بطارية قابلة لإعادة الشحن ٢٠٠٠ مللي أمبير، لوحة شمسية بقوة ٥،٥ وات
نوع البطارية	بطارية ليثيوم
العدسة ومجال الرؤية	٤ مم عند F١.٦ و١٠.٨ درجة
مدخل الشحن	٥ فولت، نوع C
عدد المصابيح	٤ x ٨٥٠ نانومتر تحت الحمراء، ١٢ x ضوء أبيض
نطاق النطاق الديناميكي الواسع (WDR)	DWDR
توافق الجهاز	أندرويد، iOS
مقاومة الماء والغبار	IP٦٥

ملاحظات الإعداد


- زر إعادة الضبط: اضغط مع الاستمرار على زر "Reset" لمدة خمس ثوانٍ لضمان إعادة الضبط بنجاح.
- يوصى باستخدام بطاقة Micro TF عالية السرعة بسعة تتراوح بين ٨ إلى ١٢٨ جيجابايت لتجنب المشكلات المتعلقة بتخزين وتشغيل مقاطع الفيديو المسجلة، فضلاً عن الأعطال الأخرى بما في ذلك ترقيات البرامج الثابتة.

محتويات العبوة


- كاميرا خارجية تعمل بالطاقة الشمسية
- كابل طاقة USB
- براغي وملحقات التركيب

دليل مؤشر الحالة

١. أثناء بدء التشغيل، يشير الضوء الأحمر الثابت إلى فشل الإعداد.
٢. يشير الضوء الأحمر الذي يومض بسرعة إلى أن الجهاز في وضع الاقتران.
٣. يشير الضوء الأخضر الذي يومض بسرعة إلى أن شبكة Wi-Fi قيد الاتصال.
٤. يشير الضوء الأخضر الثابت إلى أن الجهاز يعمل بشكل طبيعي.
٥. يشير الضوء الأصفر الذي يومض ببطء، إلى جانب الأضواء الحمراء والخضراء الومضة، إلى ترقية الجهاز.
٦. يشير الضوء الأبيض الثابت إلى أن الجهاز قيد الشحن.
٧. يشير الضوء الأبيض الومض إلى وجود مشكلة في الشحن.

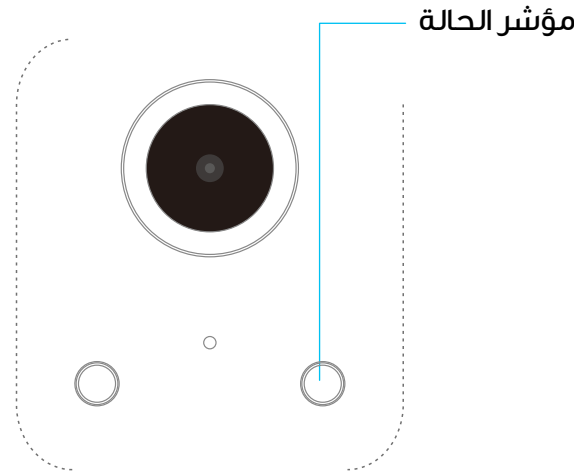

دليل الأزرار

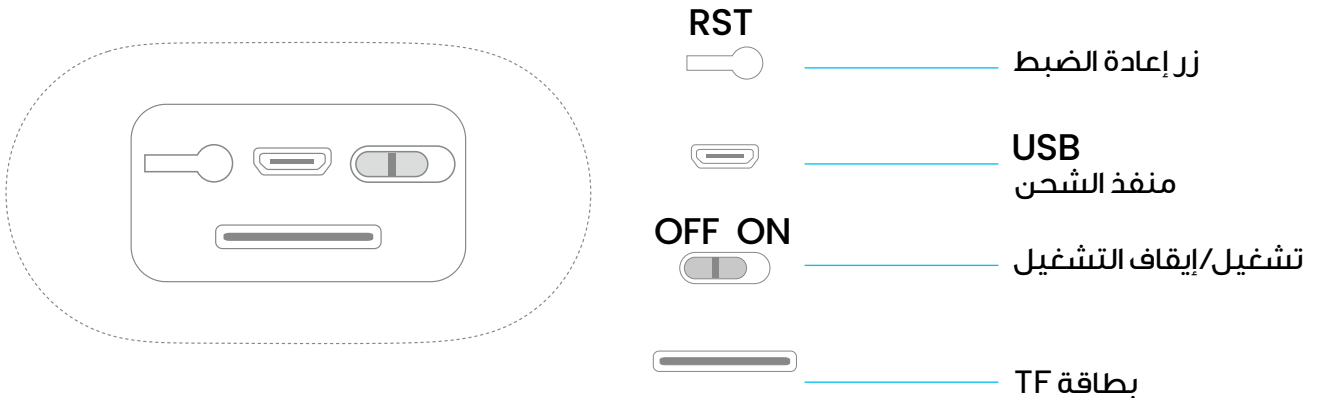

تثبيت التطبيق



١. امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود أدناه للتنزيل والتثبيت. يمكنك أيضًا البحث في Google Play أو App Store لتنزيل التطبيق.
٢. افتح تطبيق "Powerology"، واتبع الدليل الموجود داخل التطبيق للتسجيل وتسجيل الدخول.





يرجى اتباع التعليمات الواردة في
تطبيق الهاتف المحمول

تعليمات استخدام التطبيق


١. أضف الجهاز (وضع مسح رمز الاستجابة السريعة)
 ١. تأكد من توفر شبكة Wi-Fi واتصالها بالإنترنت.
 ٢. قم بتوصيل الكاميرا بالطاقة وانتظر حتى يكتمل بدء تشغيل النظام.
٣. افتح تطبيق "Powerology"، واضغط على علامة "+" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة الرئيسية (الشكل ١).
٤. حدد "Security & Video Surveillance".
٥. انقر فوق "Smart Camera" (الشكل ٢) لإضافة الكاميرا.
٦. انقر فوق "Next step" (الشكل ٣).

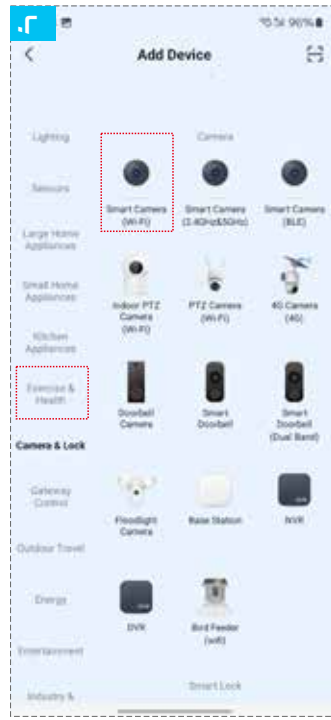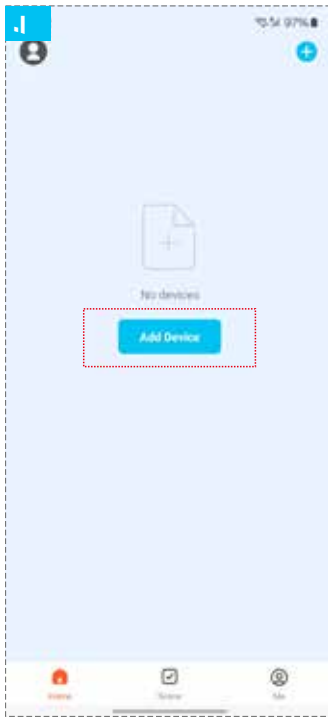


- ملاحظة:** يرجى ملاحظة أن شبكة Wi-Fi بتردد ٢,٤ جيجاهرتز فقط هي المدعومة:
٦. إذا لم يكن هاتفك المحمول متصلاً بشبكة Wi-Fi، فيرجى النقر فوق "الاتصال بشبكة Wi-Fi" (الشكل ٤).
 ٧. سيؤدي هذا إلى إعادة توجيهك إلى واجهة WLAN للاتصال بشبكة Wi-Fi (الشكل ٥).
 ٨. إذا كان الهاتف متصلاً بشبكة Wi-Fi (الشكل ٦)، فانقر فوق "Next".

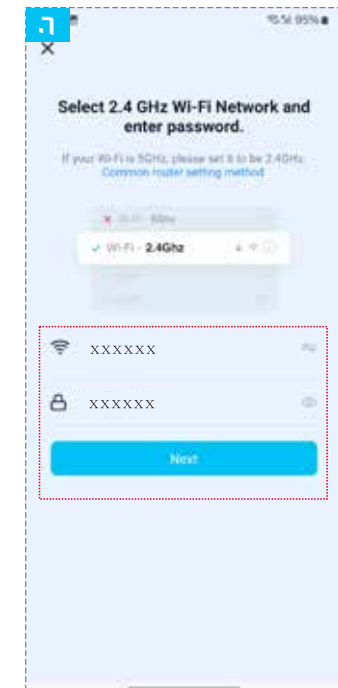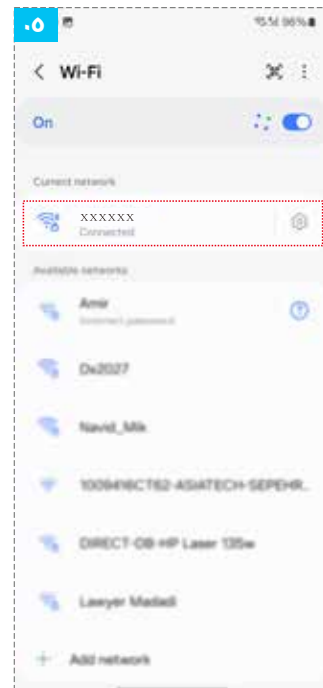

٩. سيظهر رمز الاستجابة السريعة على شاشة هاتفك. قم بمسحه ضوئياً باستخدام الكاميرا الذكية، مع وضع الكاميرا على مسافة ٢٠ إلى ٣٠ سم من شاشة الهاتف المحمول. ثم انقر فوق "لقد سمعت إشارة" (الشكل ٧).
١٠. ستكون الكاميرا بعد ذلك في مرحلة "connecting" (الشكل ٨).

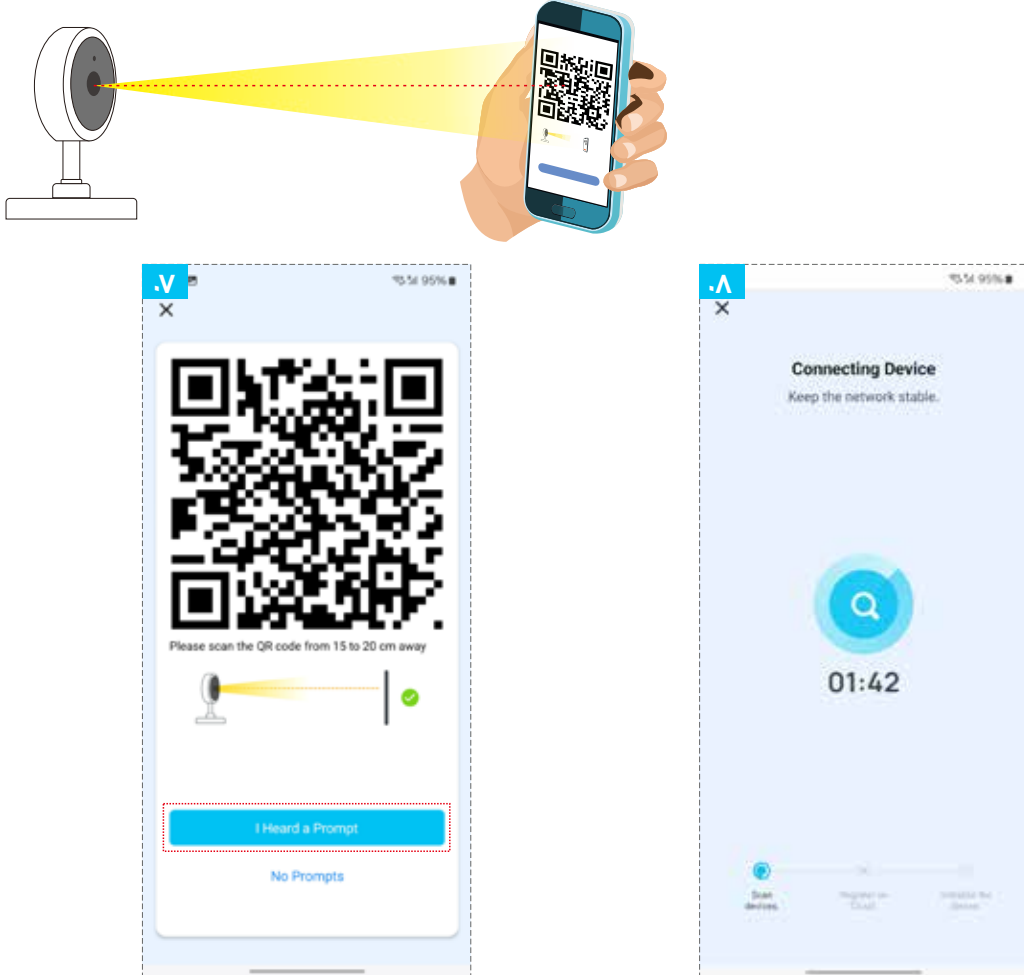

١١. تم الانتهاء من الاتصال (الشكل ٩)، انقر فوق "Done".
١٢. يتم الانتقال إلى صفحة المعاينة (الشكل ١٠).
١٣. بعد إغلاق صفحة معاينة الجهاز، يعود إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق.
١٤. في هذا الوقت، سيظهر الجهاز المتصل على الصفحة الرئيسية للتطبيق (الشكل ١١).
١٥. بعد ذلك، يمكنك النقر مباشرة على صفحة الجهاز لمراقبتها.

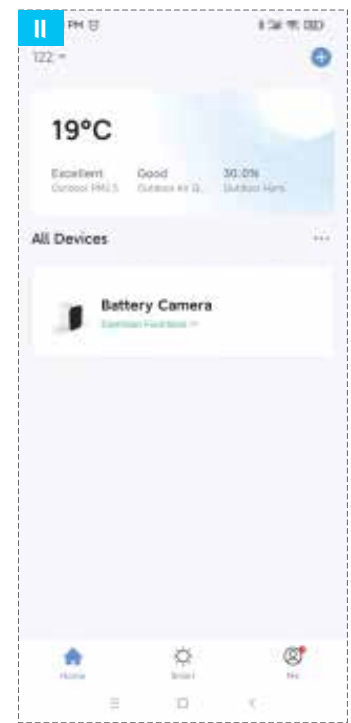


٢. أضيف الجهاز (وضع نقطة الوصول)

١. حدد "AP Mode" (الشكل ١٢).

٢. انقر فوق "Next" (الشكل ١٣).


٣. أدخل الحساب وكلمة المرور اللذين يمكنهما الاتصال بشبكة Wi-Fi (الشكل ١٤).

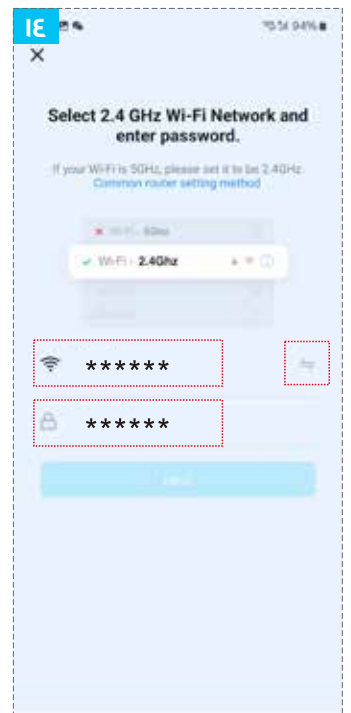

٤. انقر فوق "Go Connect" (الشكل ١٥).


٥. انتقل إلى "Smart Life-XXXX" وانقر فوق "Connect" (الشكل ١٦).

٦. يتم الآن توصيل الجهاز (الشكل ١٧).

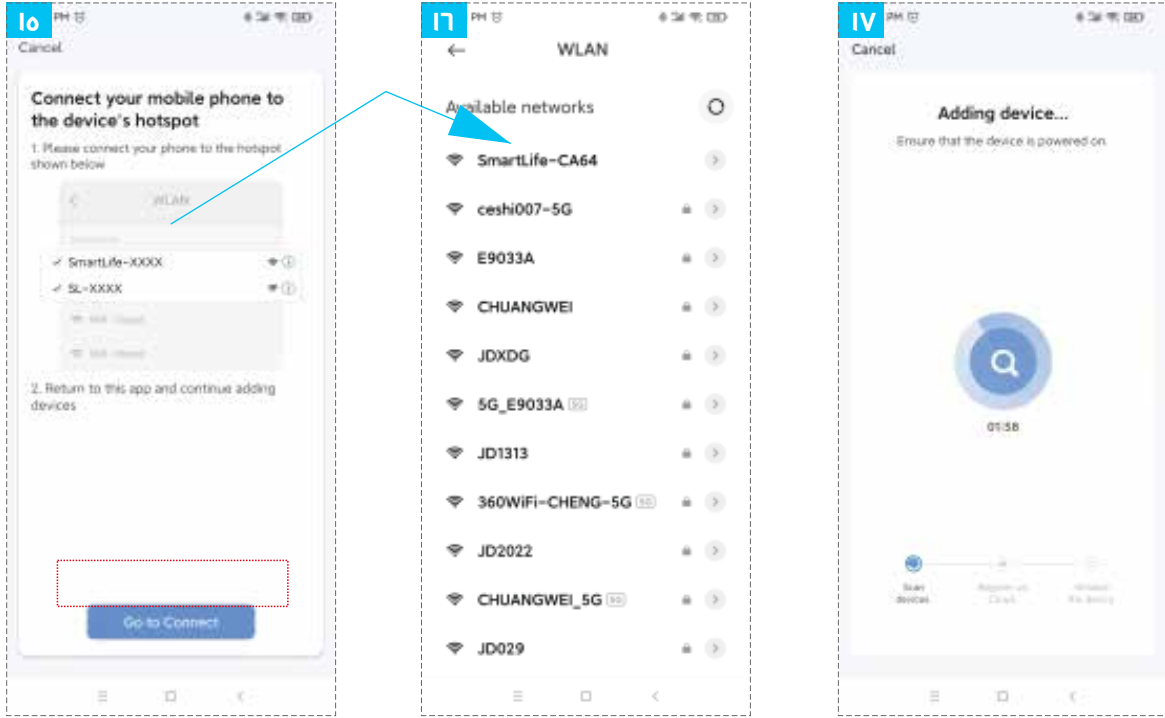

٧. انقر لإكمال الاتصال (الشكل ١٨).

٨. ستظهر لك بعد ذلك شاشة الفيديو (الصورة ١٩).

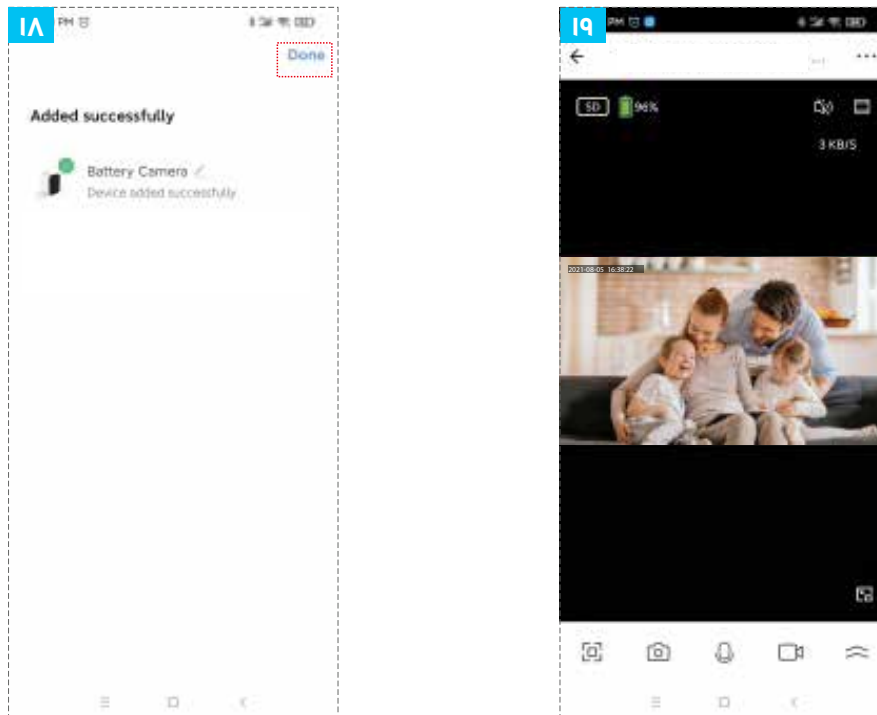

١. يوصى بتثبيت الجهاز في مساحة مفتوحة خالية من التداخل المعدني.
٢. تجنب العوائق مثل الأثاث وأفران الميكروويف.
٣. تجنب تثبيت الجهاز بالقرب من المناطق التي يتم فيها لف خطوط الصوت والفيديو والبيانات، والحفاظ على مسافة بعيدة قدر الإمكان عن تلك المناطق.
٤. قم بتثبيت الجهاز بالقرب من جهاز توجيه Wi-Fi اللاسلكي قدر الإمكان.
٥. عند الانتقال إلى بيئة جديدة، يرجى الضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة ٥ ثوانٍ قبل الاتصال بالشبكة.

محتويات المادة

اسم القطعة	المادة الضارة					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
الغلاف	○	○	○	○	○	○
اللوحة	X	○	○	○	○	○
المحول	○	○	○	○	○	○
الملحقات	○	○	○	○	○	○
يتوافق هذا النموذج مع شروط SJ / T ١١٣٦٤.						

يتوافق هذا المنتج مع معايير حماية البيئة RoHS. حاليًا، لا توجد تقنية عالمية ناضجة متاحة لاستبدال أو تقليل محتوى الرصاص في السيراميك الإلكتروني والخزف والزجاج البصري والصلب وسبائك النحاس.

تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. ينتج هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي ويستخدمها ويمكن أن يشعها. وإذا لم يتم تثبيته واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في تداخل ضار بالاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن التداخل لن يحدث في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحدة أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
- توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الوكيل أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة.

تحذير: أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز غير معتمدة صراحةً من قبل الشركة المصنعة قد تبطل سلطتك على تشغيل هذا الجهاز. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشروطين التاليين: (١) لا يجوز لهذا الجهاز أن يسبب تداخلاً ضاراً، و(٢) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

معلومات التعرض للترددات الراديوية

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي حددتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للبيئة غير الخاضعة للرقابة. يجب تركيبه وتشغيله على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم بين المبرد وجسمك.

التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مفروزة. من المهم فصل هذا النوع من النفايات لمعالجته وإعادة تدويره بشكل صحيح، وفقًا لأنظمة إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)