




**Powerology**

**بنك طاقة بسعة 10000 مللي أمبير**

SKU: PPBCHA66

٢	عرض تخطيطي
٢	المواصفات
٢	شحن بنك الطاقة
٣	شحن أجهزة أخرى
٣	الميزات
٥	تحذيرات
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

## عرض تخطيطي

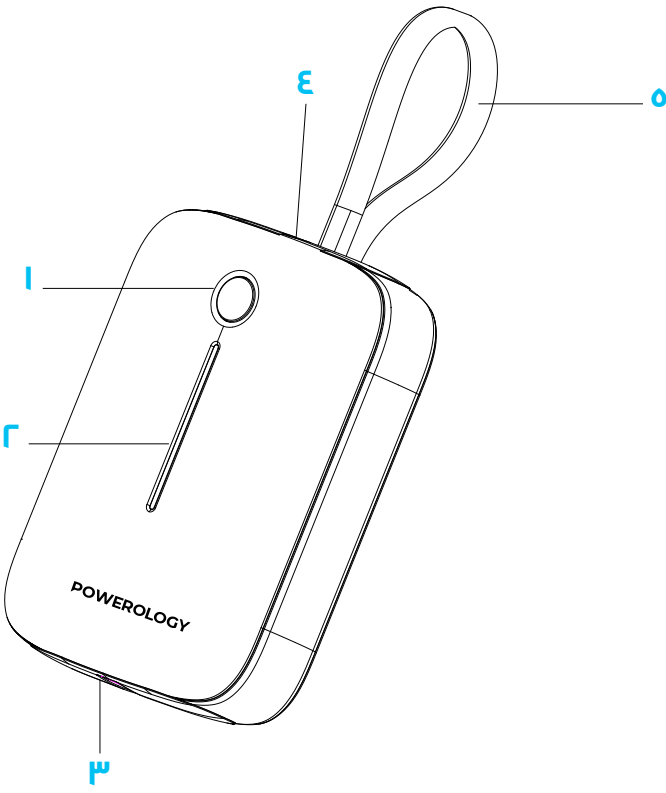

١. زر الطاقة
٢. مؤشر الضوء
٣. مخرج USB-A
٤. مدخل /مخرج USB-C
٥. مدخل ومخرج كابل النوع C مدمج

## المواصفات

سعة البطارية	١٠٠٠٠ مللي أمبير، ٣٧ وات في الساعة
مدخل USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٥ أمبير، PD١٨W
مدخل USB-C (كابل)	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٥ أمبير، PD١٨W
مخرج USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢.٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٦٧ أمبير، PD٢٠W
مخرج USB-C (كابل)	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢.٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٦٧ أمبير، PD٢٠W
مخرج USB-A	١٨ QC، ٣.٠ واط (٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٥ أمبير)، SCP، ١٠ فولت/٢.٥ أمبير، ٢٢.٥ واط كحد أقصى
وزن المنتج	١٩٣ جرام
أبعاد المنتج	٨٣,٣×٦١×٢٦,٣ مم

## شحن بنك الطاقة

لشحن بنك الطاقة الخاص بك، استخدم كابل النوع C إلى النوع C القابل للفصل لتوصيله بجهاز كمبيوتر أو شاحن سيارة أو شاحن حائط. سيشحن بنك الطاقة تلقائيًا، وسيعرض مؤشر LED مستوى البطارية الحالي.

## شحن أجهزة أخرى

**[A]** لشحن جهازك باستخدام كابل النوع C المدمج في بنك الطاقة.

١. قم بتوصيل جهازك بالكابل المدمج.
٢. اضغط على زر الطاقة مرة واحدة.
٣. سيعرض مؤشر LED مستوى الطاقة الحالي، وسيبدأ بنك الطاقة في شحن جهازك.

**[B]** لشحن جهازك باستخدام كابل خاص به (غير متضمن)

١. قم بتوصيل كابل جهازك ببنك الطاقة.
٢. اضغط على زر الطاقة مرة واحدة.
٣. سيعرض مؤشر LED مستوى الطاقة الحالي، وسيبدأ بنك الطاقة في شحن جهازك.

**[C]** بعد اكتمال الشحن

يمكنك الضغط على زر الطاقة مرتين لإيقاف تشغيل بنك الطاقة، أو سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد حوالي ٣٥ ثانية من عدم النشاط.

## الميزات

١. مزود بمؤشر LED لحالة الطاقة.
٢. يدعم منفذ النوع C الشحن السريع بقوة PD ٢٠ وات.
٣. يتضمن كابل النوع C إلى النوع C قابل للفصل لكل من الشحن والتفريغ، مما يلغي الحاجة إلى كابل إعادة شحن إضافي.
٤. متوافق مع بروتوكولات الشحن السريع المختلفة المتوفرة في السوق.
٥. كفاءة نقل عالية لتوصيل الطاقة الأمثل.
٦. مصنوع بخلية بطارية ليثيوم أيون مستقرة وعالية الأمان.
٧. معدل تفريغ ذاتي منخفض، مما يضمن وقت استعداد طويل.
٨. نظام حماية ذكي لمنع الشحن الزائد، والتفريغ المفرط، وارتفاع درجة الحرارة، والدوائر القصيرة، والمزيد.

١. لا تترك بطارية الشحن دون مراقبة.
٢. تجنب تعريض بنك الطاقة للرطوبة العالية أو السوائل. قم بتخزينه في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه.
٣. لا تتلف أو تثقب غلاف بنك الطاقة، حيث قد يؤدي هذا إلى ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو انفجار.
٤. احفظ بنك الطاقة بعيدًا عن مصادر الحرارة، بما في ذلك المشعات والمواقد واللهب المكشوف.
٥. لا تعرض بنك الطاقة لدرجات حرارة أعلى من ٤٠ درجة مئوية، مثل داخل سيارة ساخنة أو في ضوء الشمس المباشر، حيث قد يتسبب هذا في ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو انفجار.
٦. تجنب استخدام بنك الطاقة بالقرب من مصادر كهروستاتيكية أو كهرومغناطيسية قوية، بما في ذلك أفران الميكروويف، حيث قد يؤدي هذا إلى تقصير عمره الافتراضي.
٧. إذا انبعثت من بنك الطاقة رائحة غير عادية، أو أصبح ساخناً بشكل مفرط، أو ظهرت عليه علامات تغير اللون أو التشوه، فتوقف عن استخدامه على الفور.
٨. لإجراء الإصلاحات أو الصيانة، استشر موظفين مؤهلين. يلزم إجراء الإصلاحات إذا تعرض بنك الطاقة للتلف أو تعرض للسوائل أو لم يعمل بشكل صحيح. لا تحاول فتح الجهاز أو إصلاحه بنفسك، فقد يؤدي هذا إلى ارتفاع درجة حرارته أو نشوب حريق أو انفجار.
٩. تخلص من بنك الطاقة في منشأة إعادة تدوير البطاريات المخصصة عند وصوله إلى نهاية عمره الافتراضي. لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية.
١٠. إذا لم يتم استخدام بنك الطاقة الجديد لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، فقد تنخفض سعة البطارية. يمكن استعادة السعة الطبيعية عادةً بعد ٣-٤ دورات شحن وتفريغ كاملة.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني [powerology.me/warranty](https://powerology.me/warranty) واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

[powerology.me/warranty](https://powerology.me/warranty)

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

[hey@powerology.me](mailto:hey@powerology.me)

الموقع الإلكتروني: [powerology.me](https://powerology.me)

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)