



Powerology


باور بانك MagSafe بسعة ١٠٠٠ ميلي
أمبير مع سطح زجاجي
SKU: PPBCHA36

٢	نظرة عامة على المنتج
٣	تعليمات الشحن اللاسلكي
٣	المميزات
٣	مؤشر الشحن
٤	شحن الأجهزة الأخرى
٥	تحذيرات
٦	الاحتياطات
٧	المواصفات
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

نظرة عامة على المنتج

نشكرك على اختيار هذا المنتج. يتميز ببطاريات ليثيوم أيون بوليمر عالية الجودة ودوائر متكاملة متقدمة للشحن والتفريغ، مما يضمن السلامة والكفاءة والتوافق الفائقين. يدعم هذا الجهاز الشحن السلكي واللاسلكي وهو مصمم خصيصًا لأجهزة iPhone ذات إمكانيات الشحن اللاسلكي. يرجى ملاحظة أن استخدام حافظات iPhone الواقية من جهات خارجية قد يؤثر على أداء الشحن.

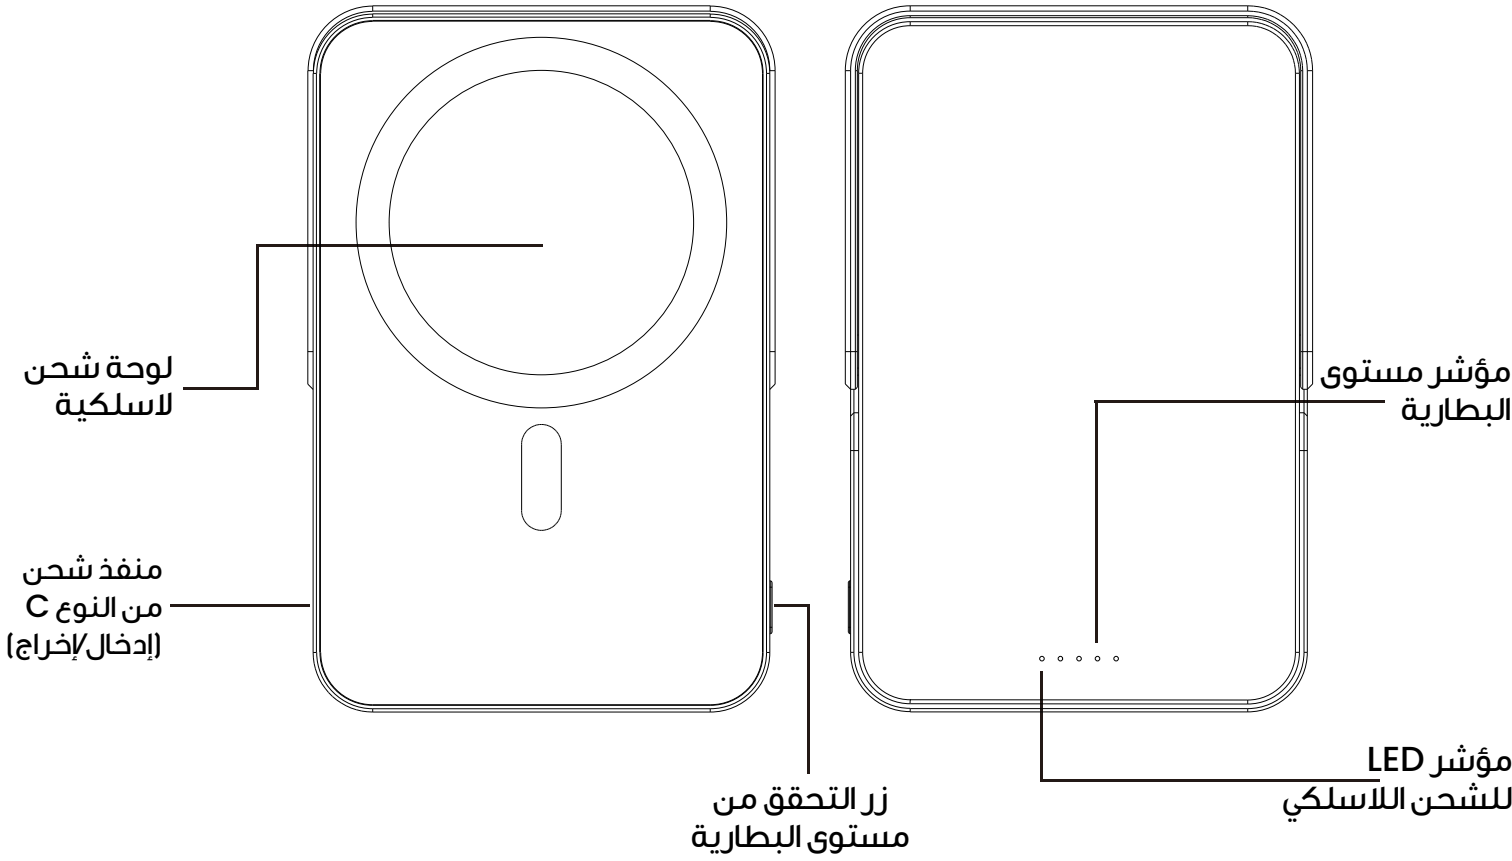

تعليمات الشحن اللاسلكي

لشحن جهاز آيفون يدعم الشحن اللاسلكي، ضع جهاز iPhone على المنتج كما هو موضح في الشكل المصاحب. وسوف يتماشى تلقائيًا مع لوحة الشحن اللاسلكي. تم تصميم بنك الطاقة لاكتشاف الجهاز دون تدخل يدوي.


يدعم هذا المنتج التفريغ اللاسلكي الذي يعمل دون الحاجة إلى الضغط على أي أزرار.

المميزات

١. الأمان: يتميز المنتج بآليات حماية متعددة، مما يضمن حماية موثوقة ضد الشحن الزائد والسخونة الزائدة والقصر الكهربائي وغيرها من الظروف غير العادية، وبالتالي الحفاظ على سلامة كل من الأجهزة الرقمية وبنك الطاقة نفسه.
٢. التوافق: مزود بوحدة تحكم شحن ذكية متكاملة، هذا المنتج متوافق مع مجموعة واسعة من الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية السائدة.
٣. الجودة: تم تصنيع المنتج باستخدام بطاريات ليثيوم أيون بوليمر عالية الجودة وأنظمة تحكم متطورة في الشحن والتفريغ، مما يضمن أداءً وامتثالاً فائقين.

مؤشر الشحن

يمكن شحن بنك الطاقة باستخدام المحول المتضمن وكابل الشحن من خلال منفذ Type-C. أثناء عملية الشحن، يتم الإشارة إلى مستوى البطارية بواسطة مصابيح LED على النحو التالي:

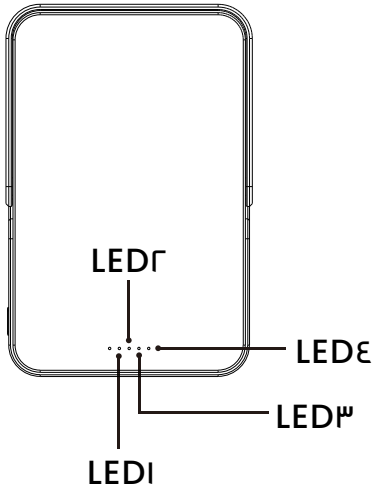

مستوى البطارية	LED1	LED2	LED3	LED4
٢٥ % -	وميض	إيقاف التشغيل	إيقاف التشغيل	إيقاف التشغيل
٢٥-٥٠ %	تشغيل	وميض	إيقاف التشغيل	إيقاف التشغيل
٥٠-٧٥ %	تشغيل	تشغيل	وميض	إيقاف التشغيل
٧٥-٩٩ %	تشغيل	تشغيل	تشغيل	وميض
مشحونة بالكامل	تشغيل	تشغيل	تشغيل	تشغيل
خطأ الشحن	وميض	وميض	وميض	وميض

شحن أجهزة أخرى

يدعم هذا المنتج الشحن السلكي واللاسلكي للأجهزة الأخرى في نفس الوقت. أثناء عملية التفريغ، يتم الإشارة إلى مستوى البطارية بواسطة مصابيح LED على النحو التالي:

مستوى البطارية	LED1	LED2	LED3	LED4
انخفاض الجهد	إيقاف	إيقاف	إيقاف	إيقاف
٢٥ % -	تشغيل	إيقاف	إيقاف	إيقاف
٢٥-٥٠ %	تشغيل	تشغيل	إيقاف	إيقاف
٥٠-٧٥ %	تشغيل	تشغيل	تشغيل	إيقاف

عند وضع الهاتف على لوحة الشحن اللاسلكي، يتم تنشيط وظيفة الشحن اللاسلكي تلقائيًا. ليست هناك حاجة للضغط على زر التحقق من مستوى البطارية. ومع ذلك، يمكنك الضغط على هذا الزر أو توصيل بنك الطاقة بشاحن لتمكين الشحن اللاسلكي؛ سيؤدي هذا إلى إضاءة مؤشر LED للشحن اللاسلكي، مما يشير إلى أنه في وضع الاستعداد. حالات مؤشر LED للشحن اللاسلكي وأوصافها هي كما يلي:

حالة الشحن اللاسلكي	حالة LED
وضع الاستعداد	مضاءة
عمل	ثابتة
خطأ	ومضة
إيقاف التشغيل	مطفأة

يمكنك الضغط على زر التحقق من مستوى البطارية لتنشيط ميزة الشحن اللاسلكي عندما لا يتم شحن بنك الطاقة. سيتم إلغاء تنشيط الشحن اللاسلكي تلقائيًا بعد حوالي ٣ ثوانٍ من إزالة الهاتف من لوحة الشحن. إذا تم فصل الهاتف عن لوحة الشحن، فسيتم إيقاف تشغيل الشحن اللاسلكي بعد حوالي ٥ ثوانٍ. عندما يدخل بنك الطاقة في وضع السكون، فإنه يكتشف تلقائيًا ما إذا كان هناك جهاز يدعم الشحن اللاسلكي موضوعًا على لوحة الشحن. إذا تم اكتشافه، يقوم بنك الطاقة تلقائيًا بتمكين وظيفة الشحن اللاسلكي لشحن الجهاز.

وضع السكون: يتم إيقاف تشغيل جميع مصابيح LED الخاصة بالشحن اللاسلكي ومستوى البطارية.

تحذيرات

قد يؤدي الاستخدام غير السليم لهذا المنتج إلى فشل البطارية وارتفاع درجة حرارتها وحتى نشوب حريق أو انفجار. ولمنع الإصابات الشخصية والمادية، يرجى الالتزام بالإرشادات التالية:

١. اشحن هذا المنتج دائمًا باستخدام شاحن يتوافق مع معايير السلامة المحلية لمنع حدوث صدمة كهربائية أو تلف للبطارية.
٢. تجنب استخدام المنتج (سواء أثناء الشحن أو التفريغ) في مناطق سيئة التهوية، مثل داخل الملابس أو تحت الوسائد أو الفراش أو الأشياء المماثلة.

٣. المناولة والتخزين: لا تقم بتفكيك هذا المنتج أو ضغطه أو ثقبه أو تعريضه للماء أو النار أو مصادر الحرارة مثل المواقد أو السخانات، وخاصة في البيئات التي تتجاوز درجات الحرارة فيها ١٤٠ درجة فهرنهايت (٦٠ درجة مئوية).

٤. الاستجابة للتلف: إذا أظهر المنتج علامات تشوه أو تسرب أو ارتفاع درجة الحرارة أو مشكلات مماثلة، فتوقف عن استخدامه على الفور وتخلص منه وفقًا لإجراءات السلامة المناسبة.

٥. التخلص منه: تخلص من بنك الطاقة والبطارية والملحقات المرتبطة به وفقًا للوائح المحلية. لا تعامل هذه العناصر كنفايات منزلية عادية حيث قد يؤدي التخلص غير السليم منها إلى مخاطر انفجار البطارية.

٦. معلومات البطارية: يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة لا ينبغي إزالتها. لا تقم بتفكيك هذا المنتج أو محاولة استبدال البطارية بنفسك دون مساعدة متخصصة.

٧. احتياطات السلامة: لمنع الحوادث، احتفظ دائمًا بهذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.

احتياطات

١. يرجى شحن المنتج بالكامل قبل الاستخدام الأول باستخدام محول وكابل شحن يتوافقان مع المواصفات اللازمة.

٢. استخدم بنك الطاقة للشحن السليكي حسب الحاجة.

٣. حافظ على لوحة الشحن اللاسلكية نظيفة وخالية من أي أجسام غريبة. إذا كنت تستخدم حافظة واقية على هاتفك المحمول، فتأكد من أنها غير معدنية ولا يزيد سمكها عن ٣ مم.

٤. تأكد من وجود شخص ما أثناء الشحن وافصل مصدر الطاقة إذا كنت تخطط للابتعاد لفترة طويلة.

٥. افصل كابل الشحن بمجرد شحن المنتج بالكامل أو بمجرد اكتمال شحن الهاتف المحمول لتجنب التلف بسبب الاتصال المطول.

٦. إذا لم يتم عرض مستوى البطارية بعد الضغط على الزر، فقد يكون بنك الطاقة في حالة حماية. اشحن بنك الطاقة لاستعادة وظائفه.
٧. حافظ على مستوى طاقة هذا المنتج عند حوالي ٥٠٪ عند عدم استخدامه لفترات طويلة، وقم بتخزينه في بيئة باردة وجافة لزيادة عمر البطارية إلى أقصى حد.
٨. احفظ بنك الطاقة بعيدًا عن البطاقات المغناطيسية مثل بطاقات الهوية والبطاقات المصرفية لمنع فقدان المغناطيسية.
٩. من أجل السلامة، حافظ على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم من الأجهزة الطبية المزروعة مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب وزرع القوقعة.

المواصفات

اسم المنتج	Powerology باور بانك MagSafe بسعة ١٠٠٠ مللي أمبير مع سطح زجاجي
SKU	PPBCHA36
البطارية	بطارية ليثيوم أيون ١٠٠٠ مللي أمبير
مدخل من النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٨ واط
مخرج من النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢،٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير، ٢٠ واط
مخرج لاسلكي	١٥ واط
مخرج سلكي ولاسلكي متزامن	١٠ واط كحد أقصى.
درجة حرارة التشغيل	٠ - درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية
مسافة الاستشعار	≥ ٣ ملم - ٦ ملم
أبعاد المنتج	١٦×١٦،٥×١٠،٧ ملم

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)