



Powerology

**باور بانك من الألومنيوم
بسعة 3,000 ميلي أمبير في الساعة MagSafe**



SKU: PPBCHA81

٢	نظرة عامة على المنتج
٣	الشحن
٣	التفريغ
٥	التحذيرات
٦	الاحتياطات
٧	المواصفات
٧	التخلص من الجهاز
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

نظرة عامة على المنتج

نشكرك على استخدام هذا المنتج. فهو يستخدم بطاريات بوليمر ليثيوم أيون عالية الجودة ودوائر متكاملة للشحن والتفريغ، مما يوفر أمانًا وكفاءة وتوافقًا استثنائيًا. كما يدعم الشحن السلكي واللاسلكي. تم تصميم هذا المنتج لأجهزة iPhone ذات إمكانيات الشحن اللاسلكي. يرجى ملاحظة أن المغناطيسية وأداء الشحن قد يتأثران بحافظات iPhone الواقية من جهات خارجية.

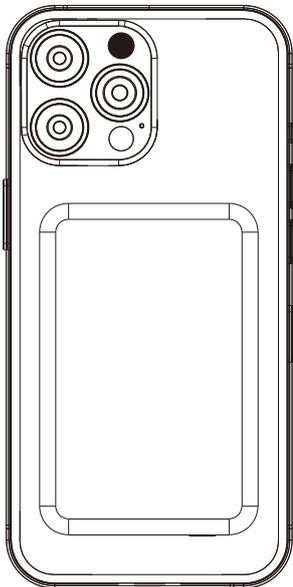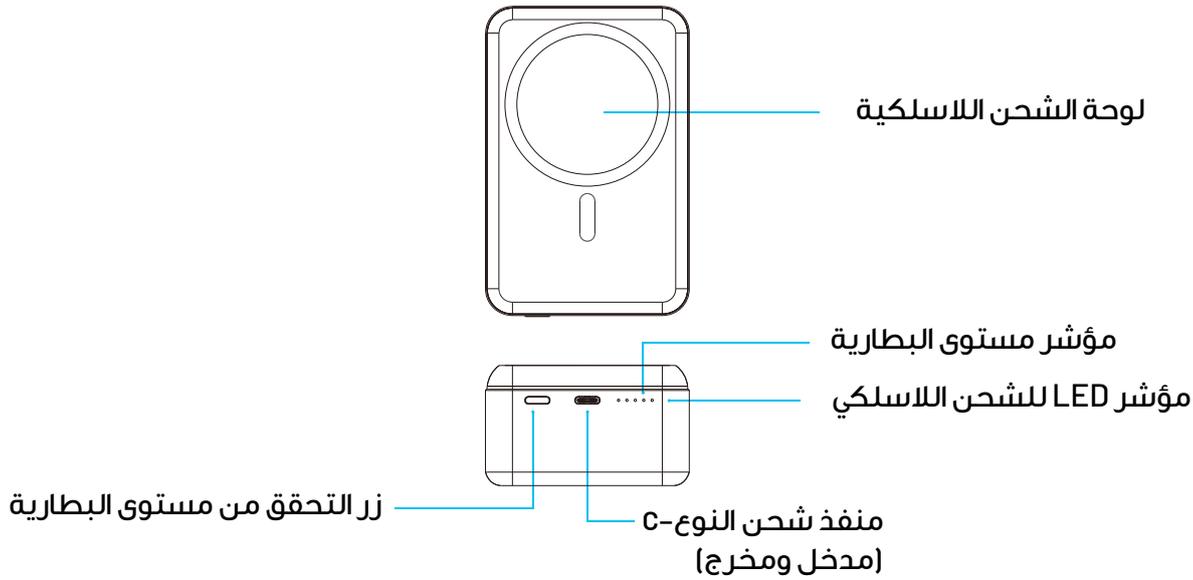

لشحن هاتف iPhone يدعم الشحن اللاسلكي لاسلكيًا، ما عليك سوى وضع هاتف iPhone على المنتج (كما هو موضح في الشكل). سيتم توصيله تلقائيًا بلوحة الشحن اللاسلكي، وسيقوم بنك الطاقة باكتشافه.

يحدث التفريغ اللاسلكي دون الحاجة إلى تشغيل أي زر.


السلامة: تم تجهيز المنتج بعدة آليات حماية توفر أماناً موثوقاً به لكل من الأجهزة الرقمية وبنك الطاقة في حالة الشحن الزائد أو التفريغ الزائد أو درجات الحرارة المرتفعة أو الدوائر القصيرة أو الظروف غير الطبيعية الأخرى.

التوافق: يتميز المنتج بوحدة تحكم شحن ذكية متكاملة، مما يجعله متوافقاً مع معظم الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية السائدة.

الجودة: تم تجهيز المنتج بطاريات ليثيوم أيون بوليمر عالية الجودة ودوائر متكاملة للشحن والتفريغ للحصول على أداء مثالي.

الشحن

يمكن شحن بنك الطاقة باستخدام المحول وكابل الشحن من خلال منفذ النوع-C. أثناء عملية الشحن، يتم الإشارة إلى مستوى البطارية بواسطة مصابيح LED على النحو التالي:

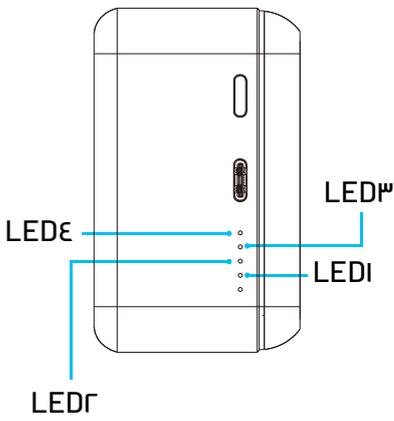

LED E	LED S	LED F	LED I	مستوى البطارية
إيقاف التشغيل	إيقاف التشغيل	مطفأ	وميض	٠ إلى ٢٥ %
إيقاف التشغيل	إيقاف التشغيل	وميض	مضاء	٢٥ إلى ٥٠ %
إيقاف التشغيل	وميض	مضاء	مضاء	٥٠ إلى ٧٥ %
وميض	تشغيل	مضاء	مضاء	٧٥ إلى ٩٩ %
تشغيل	تشغيل	مضاء	مضاء	مشحونة بالكامل
وميض	وميض	وميض	وميض	خطأ في الشحن

التفريغ

يدعم هذا المنتج التفريغ السلبي واللاسلكي في نفس الوقت. أثناء عملية التفريغ، يتم الإشارة إلى مستوى البطارية بواسطة مصابيح LED على النحو التالي:

LEDE	LED٣	LED٢	LED١	مستوى البطارية
إيقاف	إيقاف	إيقاف	إيقاف	انخفاض الجهد
إيقاف	إيقاف	إيقاف	تشغيل	٠ إلى ٢٥ %
إيقاف	إيقاف	تشغيل	تشغيل	٥٠ إلى ٥٠ %
إيقاف	تشغيل	تشغيل	تشغيل	٥٠ إلى ٧٥ %

عند وضع الهاتف على لوحة الشحن اللاسلكي، سيتم تشغيل وظيفة الشحن اللاسلكي تلقائيًا. لست بحاجة إلى الضغط على زر التحقق من مستوى البطارية. بدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على زر التحقق من مستوى البطارية أو توصيل بنك الطاقة بشاحن لتمكين الشحن اللاسلكي (سيضيء مؤشر LED للشحن اللاسلكي، مما يشير إلى أنه في وضع الاستعداد). حالة مؤشر LED للشحن اللاسلكي وأوصافها هي كما يلي:

حالة LED	حالة الشحن اللاسلكي
مضاءة	وضع الاستعداد
ثابتة مضاءة	عمل
ومضة	خطأ
مطفأة	إيقاف التشغيل

يمكنك الضغط على زر فحص مستوى البطارية لتمكين خاصية الشحن اللاسلكي عندما لا تكون الشاحن المحمول مشحونًا. ستتوقف خاصية الشحن اللاسلكي تلقائيًا بعد حوالي ٣ ثوانٍ إذا لم يتم وضع هاتف على وسادة الشحن. كما سيتم تعطيل الشحن اللاسلكي تلقائيًا بعد حوالي ٥ ثوانٍ إذا تم إزالة الهاتف من وسادة الشحن. بعد دخول الشاحن المحمول في وضع السكون، يكتشف الجهاز تلقائيًا إذا تم وضع جهاز يدعم الشحن اللاسلكي على وسادة الشحن. إذا كان الأمر كذلك، فسيتم تمكين وظيفة الشحن اللاسلكي لشحن الجهاز.

وضع السكون: سيتم إيقاف تشغيل مؤشرات الشحن اللاسلكي ومستوى البطارية.

قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى فشل البطارية، أو السخونة الزائدة، أو حتى الحريق أو الانفجار. يرجى اتباع هذه الإرشادات لضمان السلامة وتجنب الإصابات الشخصية أو تلف الممتلكات:

١. اشحن هذا المنتج فقط باستخدام شاحن يتوافق مع معايير السلامة المحلية لتجنب الصدمات الكهربائية أو تلف البطارية.
٢. لا تستخدم المنتج (لشحن والتفريغ) في أماكن غير جيدة التهوية، مثل داخل الملابس، أو تحت الوسائد، أو الأغطية، أو أي أشياء أخرى.
٣. يجب ألا يتم تفكيك هذا المنتج، أو الضغط عليه، أو ثقب بطاريته، أو حدوث دائرة كهربائية قصيرة. لا يجب وضعه في الماء أو تعريضه للنار (بما في ذلك بالقرب من مصادر الحرارة مثل المواقد أو السخانات)، ولا يجب تعريضه لبيئات تتجاوز درجات حرارتها ١٤٠ درجة فهرنهايت.
٤. إذا أصبح هذا المنتج مشوهًا، أو تسرب، أو سخن بشكل مفرط، أو أظهر أي علامات تلف، فتوقف عن استخدامه فورًا وتخلص منه بشكل صحيح.
٥. يجب التخلص من الشاحن المحمول والبطارية وغيرها من الملحقات وفقًا للوائح المحلية، وليس كقمامة منزلية. قد يؤدي التعامل غير السليم مع البطارية إلى انفجار.
٦. يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها. لا تحاول تفكيك المنتج بدون إذن. من أجل سلامتك، لا تحاول استبدال البطارية بنفسك.
٧. لتجنب الحوادث، حافظ على هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.

١. قبل استخدام المنتج لأول مرة، تأكد من أنه مشحون بالكامل.
٢. استخدم محول وكابل شحن يتوافقان مع المواصفات المطلوبة لشحن الشاحن المحمول واستخدامه للشحن اللاسلكي.
٣. حافظ على وسادة الشحن اللاسلكي نظيفة وخالية من الأجسام الغريبة عندما يتم استخدام الشاحن المحمول للشحن اللاسلكي. إذا كان هاتفك المحمول يحتوي على واقي، تأكد من أن الغطاء غير معدني وأنه لا يتجاوز سماكته ٣ ملم.
٤. تأكد من وجود شخص بالقرب منك أثناء شحن المنتج، وفصل مصدر الطاقة إذا كنت ستبتعد لفترة طويلة.
٥. افصل كابل الشحن بمجرد أن يتم شحن المنتج بالكامل أو بعد أن يكتمل شحن الهاتف المحمول. لتجنب فقدان الطاقة من الاتصال المطول، قم بإزالة جهازك من الشاحن المحمول بمجرد الانتهاء من الشحن اللاسلكي.
٦. إذا لم يعرض المنتج مستوى البطارية بعد الضغط على الزر، فقد يكون في وضع الحماية. في هذه الحالة، يمكنك شحن الشاحن المحمول لاستعادته.
٧. إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، حافظ على مستوى طاقته حوالي ٥٠٪ واحتفظ به في مكان بارد وجاف. لإطالة عمر البطارية، تجنب تخزين الشاحن المحمول في حالة شحن كامل أو تفريغ كامل لفترات طويلة.
٨. حافظ على الشاحن المحمول بعيدًا عن البطاقات المغناطيسية مثل بطاقات الهوية وبطاقات الائتمان لمنع إزالة المغناطيسية.
٩. لأسباب تتعلق بالسلامة، حافظ على هذا المنتج بعيدًا عن الأجهزة الطبية المزروعة (مثل منظمات القلب أو زرع القوقعة) بمسافة لا تقل عن ٢٠ سم.

سعة البطارية	٣٠٠٠ مللي أمبير في الساعة
نوع البطارية	بطارية ليثيوم بوليمر
مدخل من النوع-C	تيار مستمر ه فولت/٤،٢ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٨ واط كحد أقصى
مخرج من النوع-C	تيار مستمر ه فولت/٤،٢ أمبير، ٩ فولت/٢،٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير، ٢٠ واط كحد أقصى
مخرج لاسلكي	١٥ واط كحد أقصى
الحجم	٤٠x٦٩x١٠.٤ مم
الوزن	٤٧٣،٤ جرام
رقم الموديل	PP٠٨١

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)