



Powerology

Portable Dual Screen Monitor for 12" to 15.6" Devices


SKU: PWGV1201A

٢	ملاحظة مهمة
٢	الميزات
٣	نظرة عامة على المنتج
٥	دليل التوصيل
٧	إعدادات العرض
٨	احتياطات النقل والتخزين
٩	الأسئلة والأجوبة
١٠	المواصفات
١١	التخلص من الجهاز
١٢	الضمان
١٢	اتصل بنا


١. يتطلب هذا المنتج خرج طاقة يبلغ ١٠ واط، ويمكن توصيله إما عبر منفذ USB-A أو منفذ النوع-C كامل الوظائف. مع ذلك، في حال استخدام منفذ USB-A، تأكد من توصيل محول طاقة بحد أدنى ١٥ واط بمنفذ PD الخاص بالمنتج.
٢. قبل الاستخدام، تأكد من توصيل جميع الكابلات المتصلة بإحكام وعدم ارتخائها.
٣. يدعم هذا المنتج نظامي MAC و Windows. يمكنك التبديل بينهما بالضغط على مفتاح "Win/iOS".

الميزات

١. مزود بمفاتيح ضبط الشاشة اليمنى واليسرى، يتيح لك هذا الموزع التبديل بسهولة بين الشاشتين اليمنى واليسرى، بالإضافة إلى ضبط إعدادات السطوع والألوان لكل شاشة.
٢. على الجانب الأيسر من الشاشة المُمَدَّدة، ستجد زرّي "Return" و "Copy/Expand"، بينما يتميز الجانب الأيمن بزرّي "Screenshot" و "Mute" للتحكم السريع بنقرة واحدة.
٣. يتضمن المنتج حماية مدمجة من التيار الزائد، والجهد الزائد، والتيار العكسي لضمان سلامة أجهزتك. وهو متوافق مع أجهزة MacBook و Surface و Chromebook وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، كما يدعم أجهزة iPad وهواتف Android.
٤. يمكن تعديل الشاشتين المُمَدَّدتين اليسرى واليمنى حتى ٣٦٠ درجة، مما يُتيح لك تخصيص زاوية العرض حسب رغبتك.

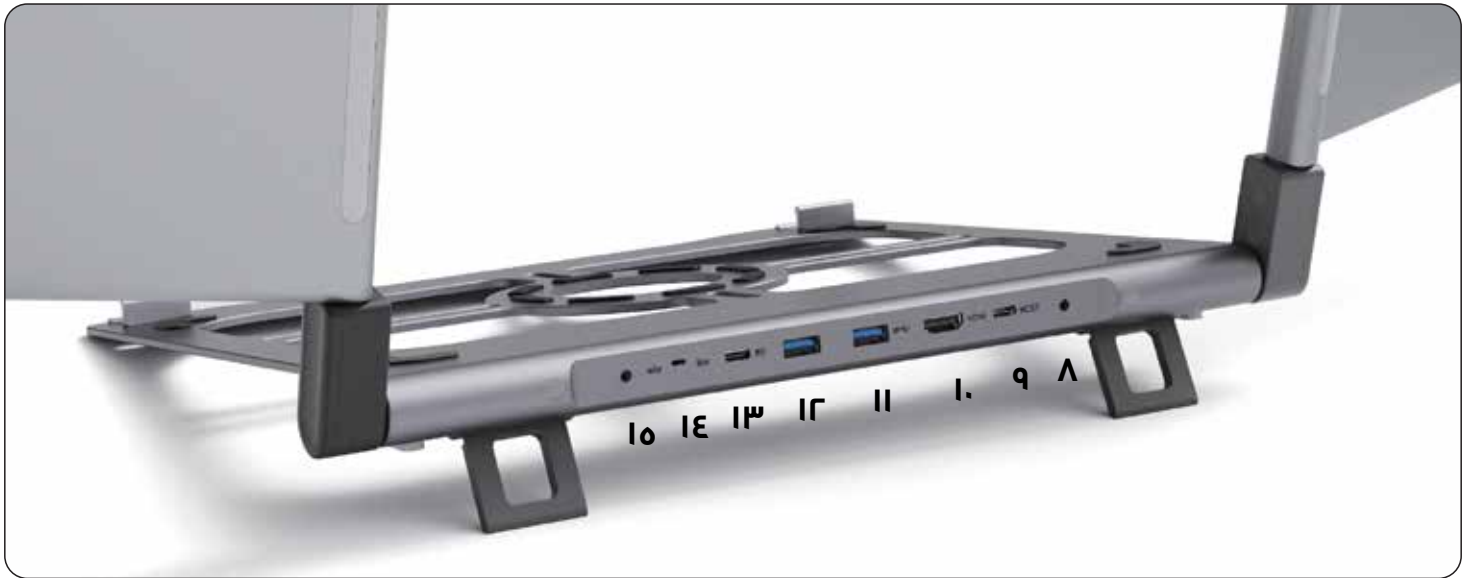

١ حامل كمبيوتر محمول	يدعم أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية بأحجام تتراوح بين ١٣ و١٦,٥ بوصة.
٢, ٣ شاشة ممتدة يمينًا ويسارًا	يدعم دقة ١٩٢٠ x ١٠٨٠.
٤ لقطة شاشة	التقط صور سطح المكتب واحفظها بسرعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية المتصلة. ملاحظة: في نظام macOS، تُحفظ الصور مباشرةً على سطح المكتب، بينما في نظام Windows، تُحفظ في مجلد "Pictures" ضمن "Screenshots".
٥ كتم الصوت	كتم الصوت للتحكم السريع في الصوت.
٦ إرجاع	ارجع بسرعة إلى سطح المكتب بنقرة واحدة.
٧ نسخ/تمديد	تبديل سهل بين أوضاع عرض الشاشة، بما في ذلك وضع النسخ أو وضع الامتداد. ملاحظة: في نظام macOS، يمكن التبديل بين وضعي النسخ والامتداد مباشرةً. في نظام Windows، ستعرض شاشة الكمبيوتر المحمول خيارات النسخ/الامتداد، مما يتيح لك الاختيار حسب احتياجاتك.
٨ ضبط الشاشة اليسرى	أ. اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها. ب. نقرة واحدة لضبط سطوع الشاشة ولونها والإعدادات الأخرى
٩ مضيف	يتصل بمجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف المحمولة.
١٠ منفذ HDMI	يدعم دقة تصل إلى ٤K بتردد ٦٠ هرتز، بما في ذلك ٤K بتردد ٣٠ هرتز، و١٠٨٠ بكسل، و٧٢٠ بكسل، و٤٨٠ بكسل. كما يدعم وضعي العرض الممتد والعرض المطابق.
١١, ١٢ منفذ USB٣,٠	يمكن توصيله بأجهزة خارجية مثل الأقراص الصلبة، والفأرة، ولوحات المفاتيح، وغيرها.
١٣ منفذ PD٣,٠	يوفر طاقة إدخال قصوى تبلغ ١٠٠ واط للكمبيوتر المتصل.
١٤ مفتاح تبديل لنظامي التشغيل Windows و iOS	عند الاتصال بنظام ويندوز، اضغط المفتاح على وضع "Win". عند الاتصال بنظام آبل، اضغط المفتاح على وضع "iOS".
١٥ ضبط الشاشة اليمنى	أ. اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها. ب. نقرة واحدة لضبط سطوع الشاشة ولونها والإعدادات الأخرى.

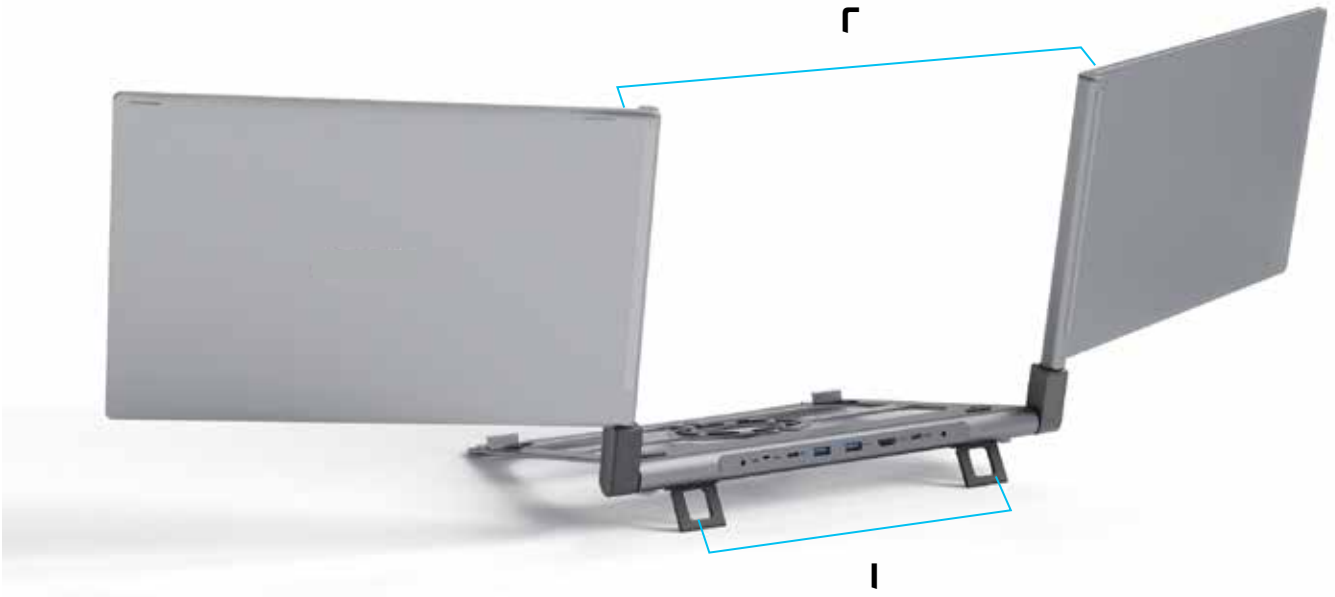

١. أدر جانب الحامل الثلاثي لأسفل. افتح الحامل واضبطه على الوضع المطلوب.
٢. افتح الشاشتين الممتدتين اليمنى واليسرى.
٣. اتبع تعليمات التوصيل.



أ. طريقة توصيل منفذ USB-C بالكمبيوتر

استخدم كابل النوع-C إلى النوع-C لتوصيل منفذ النوع-C بالكمبيوتر بمنفذ HOST بالحامل.

ملاحظات:

1. لاستخدام منفذ HDMI للعرض على أربع شاشات، يجب أن يدعم منفذ النوع-C في الكمبيوتر نقل الفيديو. إذا كان منفذ النوع-C مخصصًا للبيانات فقط، فسيعرض فقط شاشة الكمبيوتر المحمول والشاشتين اليمنى واليسرى.

2. إذا لم يتمكن منفذ إخراج النوع-C في الكمبيوتر المحمول من توفير طاقة تزيد عن ٢٠ فولت/أمبير، أو إذا لم تُظهر الشاشة أي إشارة أو إشارة غير مستقرة بعد التوصيل، فيجب توصيل منفذ PD بمحول طاقة لضمان اتصال أكثر استقرارًا.



ب. طريقة توصيل منفذ USB-A في الكمبيوتر:

1. استخدم كابل النوع-C إلى USB-A لتوصيل محول الطاقة.


2. استخدم كابل النوع-C إلى USB-A آخر لتوصيل منفذ A في الكمبيوتر المحمول بمنفذ HOST في الحامل.


١. قبل التوصيل بمنفذ A في الكمبيوتر، يجب توصيل منفذ PD بمحول طاقة بقوة ١٠ واط أو أعلى لتجنب مشاكل الشاشة الممتدة، مثل التشوه أو سوء التوصيل بسبب نقص الطاقة.

٢. بما أن منفذ A في الكمبيوتر منفذ بيانات، فإن منفذ HDMI الموجود على الحامل لا يمكنه إخراج الفيديو. ونتيجة لذلك، سيعرض فقط شاشة الكمبيوتر المحمول والشاشتين اليمنى واليسرى.

إعدادات العرض

١. بدّل بين أوضاع العرض بنقرة واحدة باستخدام زر "Copy/ Extend".
٢. حدد "Display Settings" لفتح مربع حوار "Settings" واضبط الإعدادات كما هو موضح أدناه.

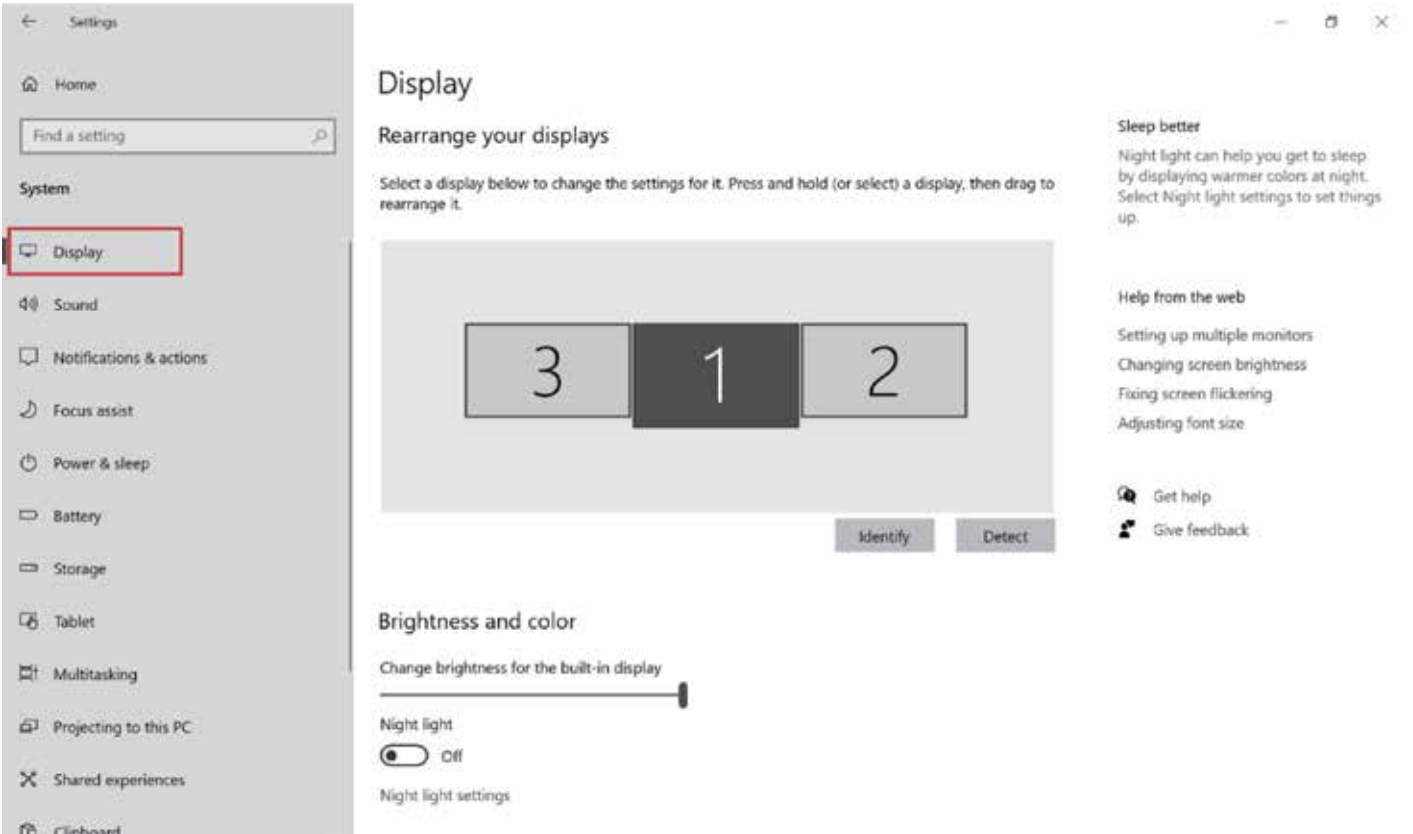

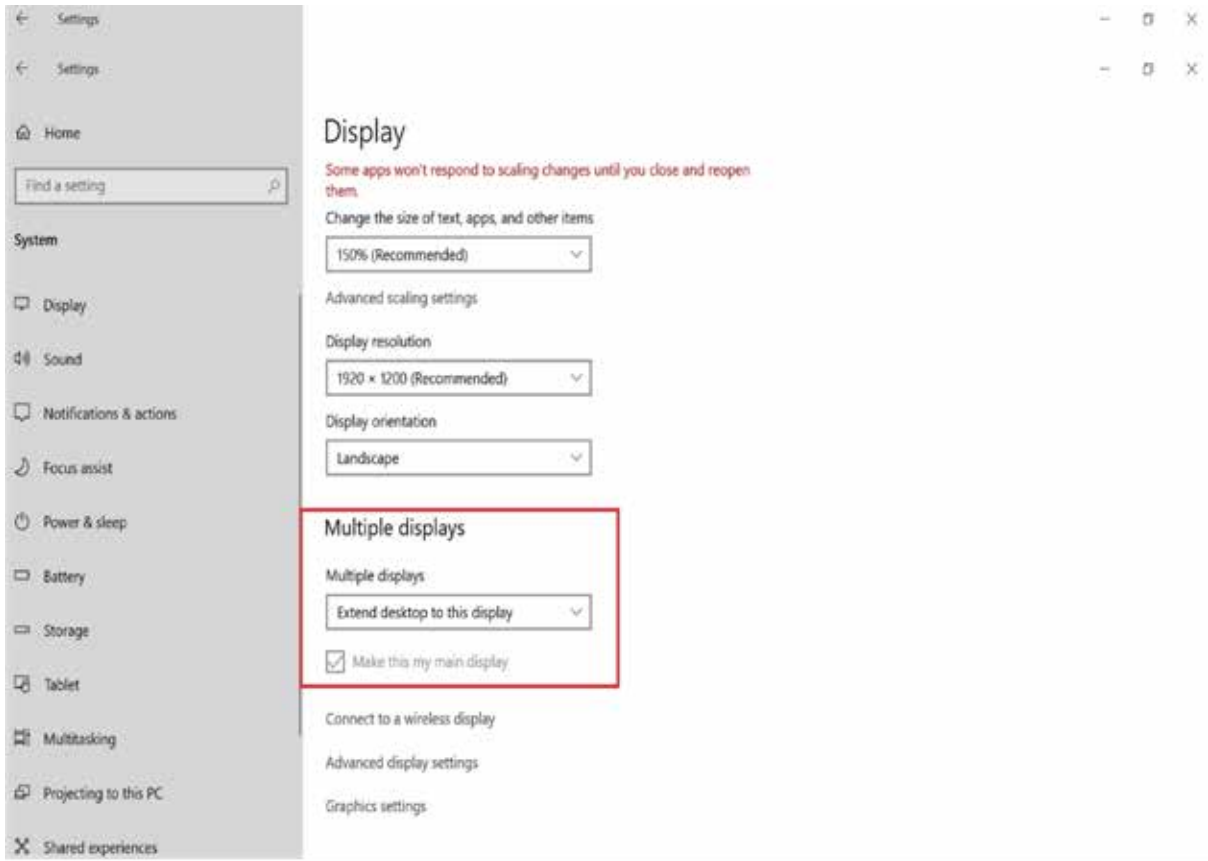

احتياطات النقل والتخزين

1. لضمان الاستخدام طويل الأمد لهذا المنتج ومنع الحوادث، مثل الصدمات الكهربائية أو الحرائق، يُرجى قراءة جميع متطلبات الاستخدام وإجراءات التشغيل بعناية. التزم بالإرشادات التالية:
2. تجنب الرطوبة الزائدة وتراكم الغبار لمنع الأعطال التي قد تؤدي إلى تآكل الدائرة الكهربائية.
3. لا تستخدم قوة مفرطة أو تضغط على سطح الشاشة.
4. تأكد من تثبيت جميع الكابلات المتصلة بإحكام قبل الاستخدام.
5. تجنب استخدام أدوات حادة على سطح الشاشة.
6. هذا المنتج مناسب للاستخدام التجاري والمنزلي العام، مع نطاق درجة حرارة مثالي يتراوح بين -٢٠ درجة مئوية و٦٠ درجة مئوية.
7. افصل سلك الطاقة عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.

١. هل هذا المنتج يعمل فوراً؟

ج: لا حاجة لتثبيت برنامج تشغيل؛ فهو يعمل فوراً.

٢. هل هذا المنتج متوافق مع جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي؟

ج: متوافق مع أنظمة Windows/Mac OS على أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تتراوح أحجامها بين ١٣ و ١٦.٥ بوصة، بالإضافة إلى أجهزة Android اللوحية والهواتف الذكية.

٣. لا يمكن لجهاز الكمبيوتر الاتصال به. ماذا أفعل؟

ج: يرجى اتباع الخطوات التالية لحل المشكلة:

أ. تأكد من توصيل الكابل بواجهة HOST الخاصة بالمنتج، وليس بواجهة PD.

ب. قم بتوصيل مصدر طاقة خارجي بقوة أكبر من ٥ فولت / ٢ أمبير بمنفذ PD لضمان توفير طاقة كافية.

٤. هل سطوع الشاشة كافٍ؟ هل يمكن تعديله وفقاً لاحتياجاتي؟

ج: نعم، يمكن تعديل سطوع الشاشة وإعدادات الألوان من خلال مفتاحي "Left Screen Adjustment" و "Right Screen Adjustment" المتوافقين مع الشاشتين اليمنى واليسرى.

٥. ما أقصى دقة تدعمها الشاشتان؟

ج: يدعم هذا المنتج دقة ١٩٢٠×١٠٨٠ بكسل بتردد ٦٠ هرتز على نظامي Windows و macOS.

٦. منفذ HDMI متصل بالشاشة، ولكنه يُظهر رسالة "no signal". ماذا أفعل؟

ج: يُرجى اتباع الخطوات التالية لحل المشكلة:

أ. تأكد من أن منفذ C في الكمبيوتر المتصل يدعم نقل الفيديو.

ب. لا يدعم منفذ A في الكمبيوتر المتصل منفذ HDMI، لذا من الطبيعي أن يُظهر اتصال HDMI رسالة "no signal".

ج. تحقق من عمل منفذ HDMI وكابل HDMI في الشاشة بشكل صحيح.

٧. يمكن تشغيل جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows أو Mac، ولكن الشاشة الموسّعة لا تُعرض بشكل صحيح. ماذا أفعل؟

ج: يُرجى التحقق من مفتاح التشغيل Windows/iOS. عند توصيل المضيف بنظام Windows، يجب ضبط المفتاح على طرف "PD port". عند توصيل المضيف بنظام Apple، يجب ضبط المفتاح على طرف "left screen adjustment key". إذا لم يكن المفتاح مُضبطًا بشكل صحيح، فلن تُعرض الشاشة الموسّعة بشكل صحيح.

المواصفات

الإدخال	منفذ النوع-C
حجم الشاشة	٣١٥,٨١ (عرض) × ١٨٧,١٨ (ارتفاع) × ٥,٢٥ (عمق) مم (شاشة عرض ١٤ بوصة بدقة ١٠٨٠ بكسل)
نسبة العرض إلى الارتفاع	١٦:٩
الإضاءة الخلفية	٢٥٠ شمعة/مليمتر (نموذجي)
التباين	١٠٠٠:١ (نموذجي) (TM)
التدرج اللوني	١٦,٧ مليون بكسل، NTSC ٤٥ ٪
درجة السطوع	١٦١١ × ٠,١٦١١ مم (ارتفاع × رأسي) [١٥٧ بكسل لكل بوصة]
زمن الاستجابة	٢٥ (نموذجي) (Tr+Td) مللي ثانية
زاوية العرض	عرض كامل
الواجهة	USB ٣.٠*٢ + HDMI ٢.٠ + PD ٣.٠
التوافق	ويندوز وماك

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)