




Powerology

محول سفر عالمي بقدرة ٢٥٠٠ واط
مع بنك طاقة بسعة ٤٠٠٠ مللي أمبير

SKU: PWCUQC054BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٣	المواصفات
٤	القابس والمقبس المتوافقان
٥	الاستخدام مع الأجهزة ثنائية القطب
٥	أجهزة USB
٦	تعليمات الاستخدام
٨	استبدال المصهر
٩	تحذير
٩	تحذير بشأن التخلص
١٠	التوافق
١٤	الضمان
١٤	اتصل بنا

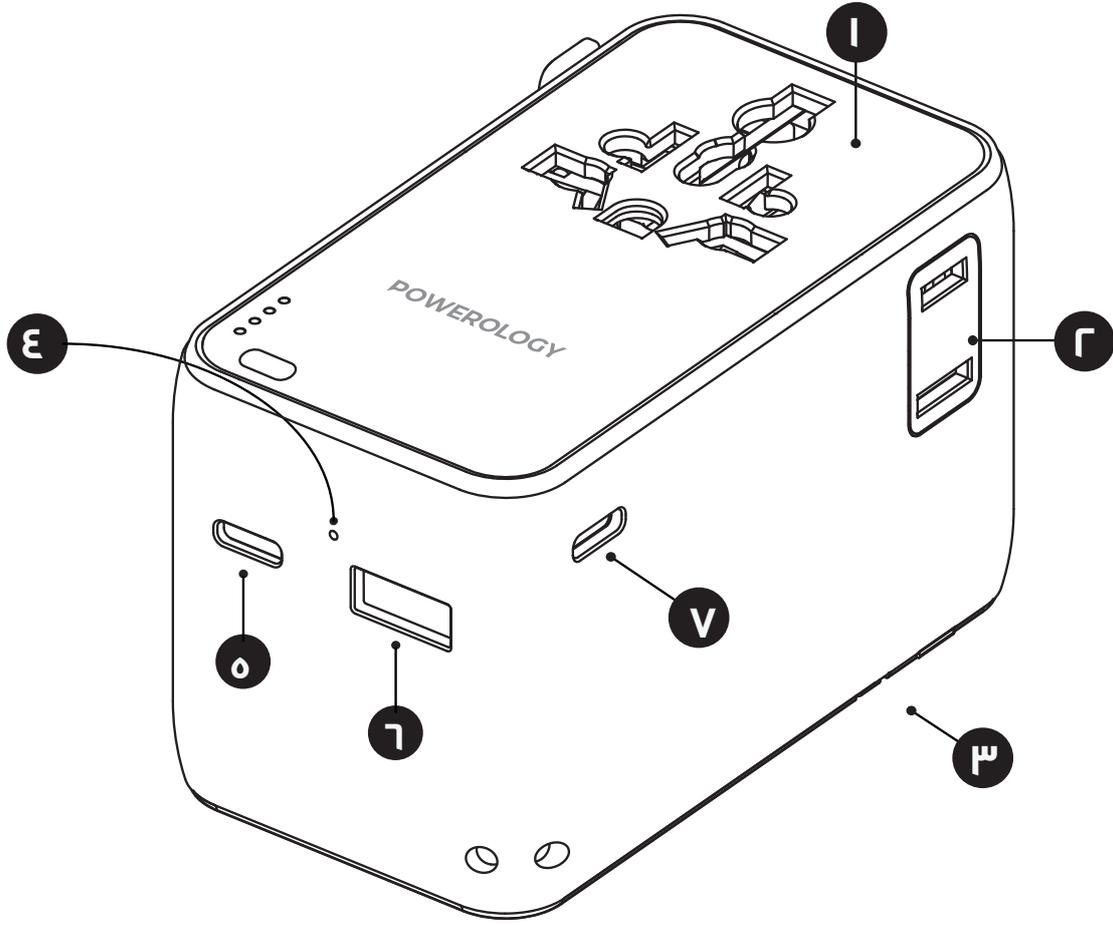

١. متعدد المقابس

٢. مقبس الولايات المتحدة الأمريكية/اليابان

٣. مقابس الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي

٤. مؤشر LED:

ضوء LED ثابت: تشغيل عادي

مؤشر LED مطفأ: احتمال وجود حمل زائد. افصل أحد الأجهزة وتحقق من حالة المؤشر مرة أخرى.

٥. منفذ USB-C٢

٦. منفذ USB-A١

٧. منفذ USB-C١

١. البيانات الفنية العامة	
الطراز	PWC.٥٤
المدخلات	١٠٠-٢٥٠ فولت تيار متردد، ٥٠/٦٠ هرتز، ٠,٦ أمبير
التصنيف	١٠٠-٢٥٠ فولت تيار متردد، ١٠ أمبير كحد أقصى، ٢٥٠٠ واط كحد أقصى
سعة البطارية	٤٠٠٠ مللي أمبير في الساعة
إجمالي الخرج (تيار مستمر)	٢٠ واط
الحجم	٨٦ × ٥٣ × ٤٢ مم
الوزن	٢٥٠ جرام
تصنيف الفيوزات	١٠ أمبير كحد أقصى + فيوز احتياطي
التوافق	لابتوب، ماك بوك، تابلت، تلفزيون، كمبيوتر شخصي، ألعاب فيديو، راوتر، طابعة، هواتف ذكية، ساعة ذكية، كاميرا، باور بانك، ماكينة حلاقة كهربائية
٢. مخرج المحول	
٥ USB-C	١ فولت/٣,٠ أمبير، ٩ فولت/٢,٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير
٥ USB-A	١ فولت/٣,٠ أمبير، ٩ فولت/٢,٠ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير
٥ USB-C	٢ فولت/٣,٠ أمبير، ٩ فولت/٢,٠ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير
٥ USB-C+USB-C	٢ فولت/٣,٠ أمبير
٣. مخرج بنك الطاقة	
٥ USB-C	١ فولت/٣,٠ أمبير، ٩ فولت/٢,٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير
٥ USB-A	١ فولت/٣,٠ أمبير، ٩ فولت/٢,٠ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير

٢ فولت/٣,٠ أمبير، ٩ فولت/٢,٠ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير

USB-C ه


٢ فولت/٣,٠ أمبير

USB-CI+USB-C ه


القابس والمقبس المتوافقان




Type A
النوع A




Type B
النوع B




Type C
النوع C




Type D
النوع D




Type E
النوع E




Type F
النوع F




Type G
النوع G



Type H
النوع H




Type I
النوع I




Type J
النوع J



Type L
النوع L




Type N
النوع N




Type O
النوع O

ملحوظة: لا يتم قبول المقابس من النوع K والنوع M.




Type k
النوع k




Type M
النوع M


يمكن توصيل المحول بأنواع المنافذ التالية:




Type A
النوع A




Type B
النوع B




Type C
النوع C




Type D
النوع D




Type E
النوع E




Type F
النوع F




Type G
النوع G




Type H
النوع H




Type I
النوع I




Type J
النوع J




Type k
النوع k



Type L
النوع L



Type N
النوع N



Type O
النوع O

الاستخدام مع الأجهزة ثنائية القطب

هذا المنتج مناسب للاستخدام مع معظم الأجهزة الإلكترونية بقدرة تصل إلى ٢٥٠٠ واط عند ٢٥٠ فولت و١٠٠٠ واط عند ١٠٠ فولت. ويمكن استخدامه مع مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك:



أجهزة كمبيوتر
محمولة



مجففات شعر
سفر صغيرة



مكواة سفر



مروحة كهربائية



مصباح طاولة



ماكينات حلاقة كهربائية

ملاحظة: يرجى التحقق من ورقة بيانات السلامة أو لوحة البيانات الموجودة على الجهاز للتأكد من التوافق قبل توصيله.

أجهزة USB


المنتج متوافق مع الأجهزة التالية: الكاميرا، الهاتف الذكي، الجهاز اللوحي، وحدة التحكم بالألعاب المحمولة، مكبر صوت بلوتوث، بنك الطاقة، إلخ.




كاميرات



هواتف ذكية



أجهزة لوحية



أجهزة ألعاب محمولة



سماعات رأس



بنوك طاقة


تعليمات الاستخدام

يأتي هذا المحول مزودًا بمقابس مدمجة متعددة الجنسيات، يمكن اختيارها لتناسب مجموعة واسعة من المنافذ الكهربائية في مختلف البلدان. يضمن مفتاح الأمان تشغيل قابس واحد فقط في أي وقت.

ملاحظات هامة:

1. تأكد من إعادة ضبط الزر بالكامل عند دفعه للخارج وإعادة إدخاله إلى الأسفل. إذا لم تتم إعادة ضبط الزر، فهذا يعني أن القابس لم يُثبَّت بشكل صحيح، مما قد يؤثر على التشغيل العادي.


2. يمكن استخدام نوع واحد فقط من المقابس في كل مرة. لتبديل المقابس، ما عليك سوى تحريك المقبض لاختيار النوع المطلوب. سيتم تثبيت دبابيس المقابس الأخرى تلقائيًا في مكانها.

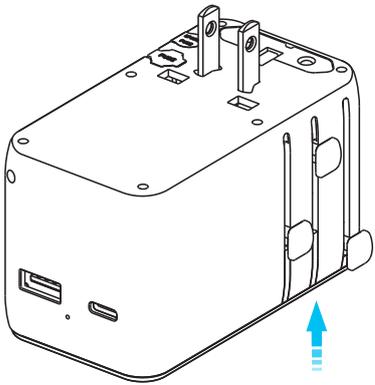

قابس الولايات المتحدة الأمريكية


لاستخدام قابس الولايات المتحدة الأمريكية، اضغط برفق على الزر وحركه لأسفل لتمديد القابس، مع التأكد من محاذاة شفرات التلامس في وضع متوازي.

لسحب القابس: اضغط مع الاستمرار على زر "USA" لتحريره، ثم استمر في سحب القابس لأعلى حتى يتم سحبه بالكامل. بعد سحبه بالكامل، حرر الزر لتثبيت القابس في مكانه.

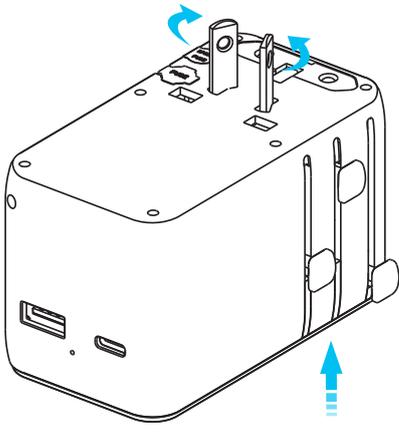


قابس أسترالي

اضغط الزر برفق وحركه لأسفل لتمديد قابس AUS بالكامل كما هو موضح. تأكد من أن شفرات التلامس في وضع التوازي. لسحب القابس: اضغط مع الاستمرار على زر "AUS"، واستمر في السحب لأعلى حتى يتم سحب القابس بالكامل. بعد سحبه، حرر الزر لتثبيت القابس في مكانه.

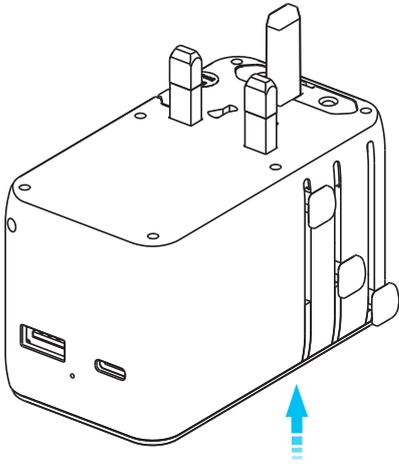

قابس المملكة المتحدة

اضغط الزر برفق وحركه للأسفل لتمديد قابس المملكة المتحدة بالكامل كما هو موضح. تأكد من سحب دبوس التأريض المعزول من الغلاف. لسحب القابس: اضغط مع الاستمرار على زر "UK"، واستمر في السحب لأعلى حتى يتم سحب القابس بالكامل. بعد سحبه، حرر الزر لتثبيت القابس في مكانه.

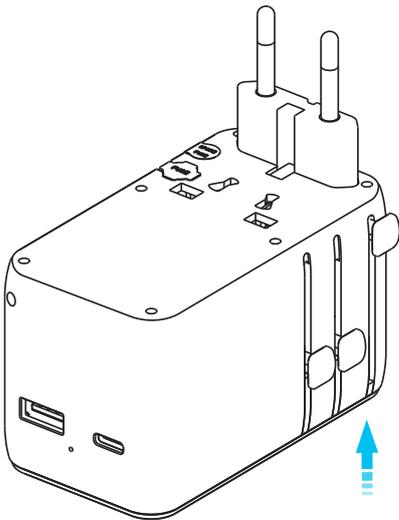


قابس الاتحاد الأوروبي

اضغط الزر برفق وحركه لأسفل لتمديد قابس الاتحاد الأوروبي بالكامل كما هو موضح. تأكد من أن شفرات التلامس في وضع التوازي. لسحب القابس: اضغط مع الاستمرار على زر "EU"، واستمر في السحب لأعلى حتى يتم سحب القابس بالكامل. بعد سحبه، حرر الزر لتثبيت القابس في مكانه.

استبدال المصهر

١. أزل (١).
٢. أخرج (٢) وأعد تركيب (٢) في موضعه الأصلي (١). سيعمل المحول مجددًا.
٣. كبديل، يمكنك استبدال المصهر بآخر جديد. الجهد القياسي: ٢٥٠ فولت تيار متردد ١٠ أمبير، ٢٥،٤ × ٦،٣ مم.

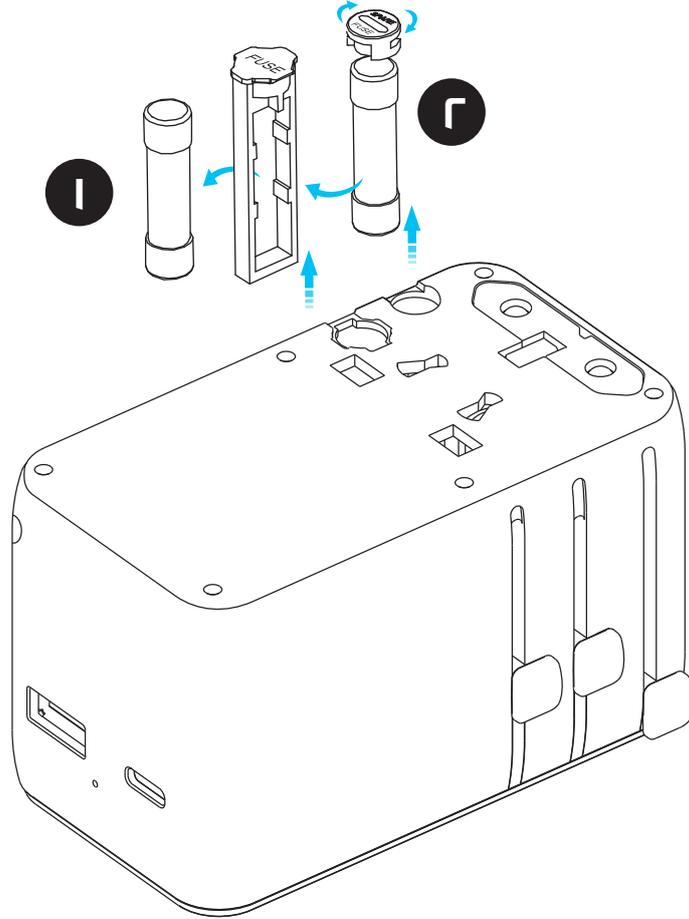

ملاحظات:

١. تأكد من إزالة جميع الأجهزة قبل استبدال المصهر.
٢. تأكد من عدم تسرب الماء من معدات الوصول ضمن تصنيف الطاقة.
٣. تأكد من أن المنتج مبلل، وإذا كان هناك أي تسرب للماء.

١. افصل المحول دائماً عن المقبس عند عدم استخدامه.
٢. قبل الاستخدام، يُرجى قراءة هذه التعليمات بعناية. هذا المنتج لا يُحوّل الجهد (تيار متردد-تيار متردد).
٣. لتجنب أي تلف محتمل لجهازك أو أي مخاطر سلامة أخرى، تأكد من أن مقبس الطاقة الذي تنوي استخدامه يوفر الجهد المناسب لتشغيل جهازك قبل استخدام المحول.
٤. للاستخدام الداخلي فقط.
٥. قد يؤدي سوء الاستخدام إلى صدمة كهربائية.
٦. يجب ألا يزيد طول كابل USB عن ٣ أمتار.
٧. محول السفر هذا للاستخدام المؤقت فقط، ولا يجب استخدامه بشكل دائم.
٨. لا تُدخل محولاً في محول آخر. يجب أن يكون هذا الاستخدام من قبل الشركة المصنعة فقط.
٩. لا يوجد تأريض. هذا المنتج مخصص للاستخدام مع الأجهزة غير المؤرضة أو المعزولة مزدوجاً فقط.

لا يُنصح بالتخلص من الأجهزة الكهربائية المستعملة مع النفايات المنزلية. يُرجى إعادة تدويرها في حال توفر مرافق إعادة التدوير. تواصل مع السلطات المحلية للحصول على نصائح حول إعادة التدوير.



الدول التي تستخدم قابس EU (النوع الأوروبي)

٤٥. إندونيسيا	٢٣. ساحل العاج (كوت ديفوار)	١. ألبانيا
٤٦. إيران	٢٤. قبرص	٢. ألمانيا
٤٧. العراق	٢٥. الدنمارك	٣. أنغولا
٤٨. إسرائيل	٢٦. جيبوتي	٤. الأرجنتين
٤٩. إيطاليا	٢٧. مصر	٥. النمسا
٥٠. كازاخستان	٢٨. السلفادور	٦. أزور (جزر الأزور)
٥١. كوريا	٢٩. غينيا الاستوائية	٧. جزر البليار
٥٢. الكويت	٣٠. إريتريا	٨. بنغلاديش
٥٣. لاوس	٣١. جزر فارو	٩. بلجيكا
٥٤. لبنان	٣٢. فنلندا	١٠. بوليفيا
٥٥. ليتوانيا	٣٣. فرنسا	١١. البوسنة
٥٦. لوكسمبورغ	٣٤. الغابون	١٢. البرازيل
٥٧. مقدونيا	٣٥. ألمانيا (ذكرت مرتين)	١٣. بلغاريا
٥٨. مدغشقر	٣٦. جبل طارق	١٤. بوركينا فاسو
٥٩. ماديرا	٣٧. اليونان	١٥. بروندي
٦٠. مالي	٣٨. غرينلاند	١٦. الكامرون
٦١. مارتينيك	٣٩. جوادلوب	١٧. جزر الكناري
٦٢. موريتانيا	٤٠. غينيا	١٨. الرأس الأخضر
٦٣. موريشيوس	٤١. غينيا بيساو	١٩. جمهورية إفريقيا الوسطى
٦٤. موناكو	٤٢. المجر	٢٠. جزر القناة
٦٥. المغرب	٤٣. الهند	٢١. تشيلي
٦٦. جزر القمر	٤٤. أيسلندا	٢٢. كرواتيا

٣. أوروبا	٩٣. توغو	٦٧. الكونغو
٤. الأراضي الأمريكية	٩٤. تونس	٦٨. موزمبيق
البعيدة (ساموا)	٩٥. تركيا	٦٩. ميانمار
الأمريكية، غوام، جزر	٩٦. الأوروغواي	٧٠. نيبال
فيرجن، إلخ)	٩٧. فيتنام	٧١. هولندا
٥. الإكوادور	٩٨. زامبيا	٧٢. النيجر
٦. الباهاما	القابس الأسترالي	٧٣. النرويج
٧. البرازيل	الأرجنتين	٧٤. عمان
٨. باربادوس	أستراليا	٧٥. باكستان
٩. باكستان	الأوروغواي	٧٦. باراغواي
(غير مذكورة، لكن	السلفادور	٧٧. بيرو
للمقارنة)	الصين	٧٨. الفلبين
١٠. بنغلاديش	ساموا الأمريكية	٧٩. بولندا
١١. برمودا	سانت فنسنت	٨٠. البرتغال
١٢. بوليفيا	طاجيكستان	٨١. رومانيا
١٣. بورتو ريكو	غواتيمالا	٨٢. روسيا
١٤. بيرو	فيجي	٨٣. رواندا
١٥. تايلاند	كيريباتي	٨٤. السنغال
١٦. تايوان	ناورو	٨٥. الصومال
١٧. تاهيتي	نيوزيلندا	٨٦. إسبانيا
١٨. ترينيداد وتوباغو	بنما	٨٧. السودان
(غير مذكورة، لكن	بابوا غينيا الجديدة	٨٨. سورينام
تستخدم نفس النوع)	تونغا	٨٩. السويد
١٩. جزر الكايمان	الدول والمناطق التي تستخدم قابس USA	٩٠. سويسرا
٢٠. جزر المالديف	١. أنغويلا	٩١. سوريا
٢١. جزر فيرجن	٢. أنتيليس (جزر الأنتيل)	٩٢. تايلاند

٤٦. الولايات المتحدة
٤٧. هاواي (ضمن أمريكا، لكن أحياناً
تُذكر منفصلة)
٤٨. هندوراس
٤٩. اليمن
٥٠. اليابان
٥١. أوكيناوا (جزء من اليابان)
٥٢. بنما
٥٣. السلفادور
قابس بريطاني
١. الأردن
٢. الإمارات العربية المتحدة
٣. البحرين
٤. بنغلاديش
٥. بليز
٦. بوتسوانا
٧. بروناي
٨. تنزانيا
٩. جامايكا (مذكورة ضمن القائمة
الإنجليزية "St. Vincent" وجامايكا
جغرافياً متقاربة في الاستخدام)
١٠. جزر القناة
١١. جزر سانت لوشيا
١٢. جزر سانت فنسنت
١٣. جزر المالديف
١٤. جزر السيشل

(الأمريكية والبريطانية)
٢٢. جزر مونتسيرات
٢٣. جزر سانت فنسنت
٢٤. جمهورية الدومينيكان
(غير مذكورة، لكن تستخدم USA Plug)
٢٥. جامايكا
٢٦. جواتيمالا
٢٧. جويانا
٢٨. الصين
٢٩. السعودية
٣٠. الفلبين
٣١. فيتنام
٣٢. فنزويلا
٣٣. كندا
٣٤. كوبا
٣٥. كوستاريكا
٣٦. كولومبيا
٣٧. لاوس
٣٨. لبنان
٣٩. ليبيريا
٤٠. المكسيك
٤١. ميكرونيزيا
٤٢. نيكاراغوا
٤٣. النيجر
٤٤. نيبال* (غير مذكورة هنا)*
٤٥. نيتيرلاندر (هولندا)

١٥. جمهورية أيرلندا
١٦. جمهورية قبرص
١٧. جبل طارق
١٨. جرينادا
١٩. جواتيمالا
٢٠. جويانا
٢١. السلفادور
٢٢. السودان (ليست مذكورة هنا، ولكن تُستخدم فيها أيضًا)
٢٣. السعودية
٢٤. سيراليون
٢٥. سنغافورة
٢٦. العراق
٢٧. عمان
٢٨. غامبيا
٢٩. غانا
٣٠. فلسطين (غير مذكورة، لكن تستخدم UK Plug)
٣١. فيتنام
٣٢. لبنان
٣٣. ليبيا (غير مذكورة لكنها تستخدم UK Plug في مناطق)
٣٤. مالاي
٣٥. ماليزيا
٣٦. مالطا
٣٧. موريشيوس
٣٨. ميانمار
٣٩. المملكة المتحدة
٤٠. نيجيريا
٤١. هونغ كونغ
٤٢. اليمن
٤٣. زامبيا
٤٤. زيمبابوي
٤٥. سانت فنسنت * (مكررة)
٤٦. دومينيكا
٤٧. ماكاو
٤٨. سانت لوشيا
٤٩. آيرلندا الشمالية (ضمن المملكة المتحدة)
٥٠. جزيرة مان (Isle of Man)



الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)