POWEROLOGY

Powerology

شاشة لمس شاشة محمولة

SKU: PHSD215GY

جدول المحتويات

مقدمة	٢
احتياطات	٢
نصائح مهمة	٣
المواصفات	٤
محتويات العبوة	٦
الأزرار والمنافذ	٧
إعداد المنتج	٨
ضبط الزاوية	١٠
وظيفة اللمس	١١
البطارية والشحن	١١
جدول محتويات المواد	١٢
الضمان	١٤
اتصل بنا	١٤

مقدمة

نشكركم على اختياركم شاشتنا الذكية المكتبية المحمولة المبتكرة. قبل إعداد الجهاز، يُرجى مراجعة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان فهم تعليمات الإعداد واحتياطات السلامة المهمة بشكل صحيح.

احتياطات

١. عند تنظيف شاشة الجهاز الذكي المتنقل متعدد الإمكانات، تأكد من فصل سلك الطاقة وإيقاف تشغيل مفتاح التشغيل. لا تستخدم سوائل التنظيف السائلة أو منظفات الرش.

٢. استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة لمسح الشاشة. إذا لزم الأمر، استخدم منظف شاشات LCD.

٣. استخدم فقط الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة. قد يكون استخدام ملحقات غير معتمدة أمرًا خطيرًا.

٤. عند فصل سلك الطاقة المتصل بمحول طاقة الهيكل، أمسك قابس الطاقة وافصله بحرص. لا تسحب سلك الطاقة مباشرةً.

٥. في حالة حدوث أي من المشكلات التالية، افصل قابس الطاقة عن محول الطاقة واتصل بفني صيانة مؤهل للحصول على المساعدة:

- سلك الطاقة أو قابس الطاقة تالف أو مهترئ.
- سقوط شاشة الهاتف الذكي أو تلف هيكلها.
- ظهور سلوك غير طبيعي على الشاشة، مما يشير إلى الحاجة إلى إصلاح.

٦. تأكد من وضع الجهاز في بيئة جيدة التهوية، بعيدًا عن الضوء القوي، ودرجات الحرارة المرتفعة، والرطوبة.

٧. خزّن الجهاز في درجة حرارة الغرفة بين ٠ و٤٠ درجة مئوية، وأقل من ٥٠٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر. قد يؤثر تجاوز هذه الظروف على التشغيل العادي.

نصائح مهمة

١. تُعدّ الفجوات والفتحات في الجهاز ضرورية للتهوية وتبديد الحرارة. تأكد من عدم انسداد هذه المناطق أو تغطيتها.

٢. في حالة حدوث عطل، لا تحاول تفكيك الجهاز أو إصلاحه بنفسك. اتصل بالشركة المصنعة الأصلية أو الوكيل المعتمد للحصول على المساعدة.

٣. تجنب الدوس على مصدر الطاقة أو محول الطاقة لتجنب المخاطر المحتملة، مثل التسريب. في حالة تلف سلك محول الطاقة، توقف عن الاستخدام فورًا لأنه قد يُشكّل خطرًا.

٤. افصل سلك الطاقة دائمًا أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة.

٥. أثناء النقل، تعامل مع شاشة العرض بحرص وتجنب الضغط المفرط. حافظ على حماية الشاشة من الأشياء الحادة أو الصدمات.

٦. تأكد من وعي الأطفال بالمخاطر المرتبطة بتسلق المنتج، إذ قد يؤدي انقلابه أو سقوطه إلى إصابات خطيرة. تجنب وضع المنتج في وضع غير مستقر أو مائل.

٧. رتّب الكابلات المتصلة بالمنتج بطريقة منظمة لمنع التعثر أو السحب أو الإمساك العرضي.

ملاحظة: إذا كان المستهلكون يستخدمون محول طاقة لشحن الجهاز، فعليهم شراء محول معتمد محليًا ويلبي المتطلبات القياسية.

المواصفات

الحجم	شاشة ٢١،٥ بوصة
نوع الشاشة	IPS
نسبة العرض	١٦:٩
الدقة	١٩٢٠ × ١٠٨٠ بكسل
السطوع	٢٠٠-٢٥٠ شمعة/متر مربع
نسبة التباين	١:١٠٠٠ (نموذجي)
معدل التحديث	٦٠ هرتز
زاوية المشاهدة	أفقي: ١٧٨ درجة، رأسي: ١٧٨ درجة
المساحة المرئية (أفقي × رأسي)	٤٧٨،٦٥٦ × ٢٦٠،٢٨ مم
التدرج اللوني	١٠٠% sRGB
لون الشاشة	١٦،٧ ميجابايت (٨ بت)
طراز اللوحة الأم	MTK ٨٧٨٦
إصدار نظام التشغيل	أندرويد ١٥
وحدة المعالجة المركزية	شريحتان ARM Cortex-A٧٥ بتردد ٢،٠ جيجاهرتز، ٦ شرائح ARM Cortex-A٥٥ بتردد ١،٨ جيجاهرتز
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)	٣G/٤G/٦G (اختياري)
ذاكرة القراءة فقط (ROM)	٦٤ جيجابايت/١٢٨ جيجابايت (اختياري)

اتصال لاسلكي	واي فاي ٢،٤G/٥G، بلوتوث ٥،٠، نقطة اتصال
نوع اللمس	منفذ USB سعوي (G+G)
لمس متعدد	١٠ نقاط
أداة لمس	إصبع، قلم، أو أي جسم موصل آخر
درجة حرارة التشغيل	درجة حرارة التشغيل العادية: ٠-٤٠ درجة مئوية؛ التشغيل العادي
مادة الغلاف	الرطوبة: ٢٠٪ - ٨٠٪
لون العلبة	ABS
النوع C	رمادي
واجهة تيار مستمر	منفذ شحن USB واحد
زر التشغيل	منفذ شحن DC٣٥١٣ الرئيسي واحد
زر رفع الصوت	منفذ (مع مؤشر ضوئي) واحد
زر رفع الصوت	منفذ
مكبرات صوت مدمجة	مكبر صوت مدمج ٣ أوم، ٤ واط × ٢
مستشعر تسارع	متوافق
كاميرا مدمجة	١٣ ميجابكسل
ميكروفون مدمج	ميكروفون ٤٠١٥ لتقليل الضوضاء
محول	تيار متردد: ١٠٠-٢٤٠ فولت، تيار مستمر: ١٥ فولت/٢.٤ أمبير

البطارية	١٢٦٠٠ مللي أمبير/ساعة (٥٩٣٦١٤٣ خلية، ٣ في ١.١١ فولت، ١ فولت، ٤٢٠٠ مللي أمبير/ساعة، ٤٦.٦٢ واط/ساعة)
الطاقة المقدرة	≥٣٦ واط
درجة حرارة التشغيل	٠ درجة مئوية ~ ٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-١٠درجة مئوية ~ ٦٠ درجة مئوية
رطوبة التشغيل	٢٠٪ ~ ٨٠٪ رطوبة نسبية بدون تكاثف
رطوبة التخزين	١٠٪ ~ ٨٠٪ رطوبة نسبية بدون تكاثف
الارتفاع	≥٥٠٠٠ متر
الوزن الصافي	٣،٧ ± ٠.٢ كجم
الوزن الإجمالي	٦.٣ ± ٠.٢ كجم
الجهاز كاملًا (الطول × العرض × الارتفاع)	٥١٢.٨ × ٢٧٩.٣ × ١٢ مم
الحزمة (الطول × العرض × الارتفاع)	٦٠٠ × ٣٧٨ × ٨٣ مم

محتويات العبوة



حقيبة يد محمولة



سلك طاقة



محول طاقة



شاشة محمولة

ملاحظة: احتفظ بجميع مواد التغليف للاستخدام لاحقًا.

الأزرار والمنافذ

مستوى الصوت +/-

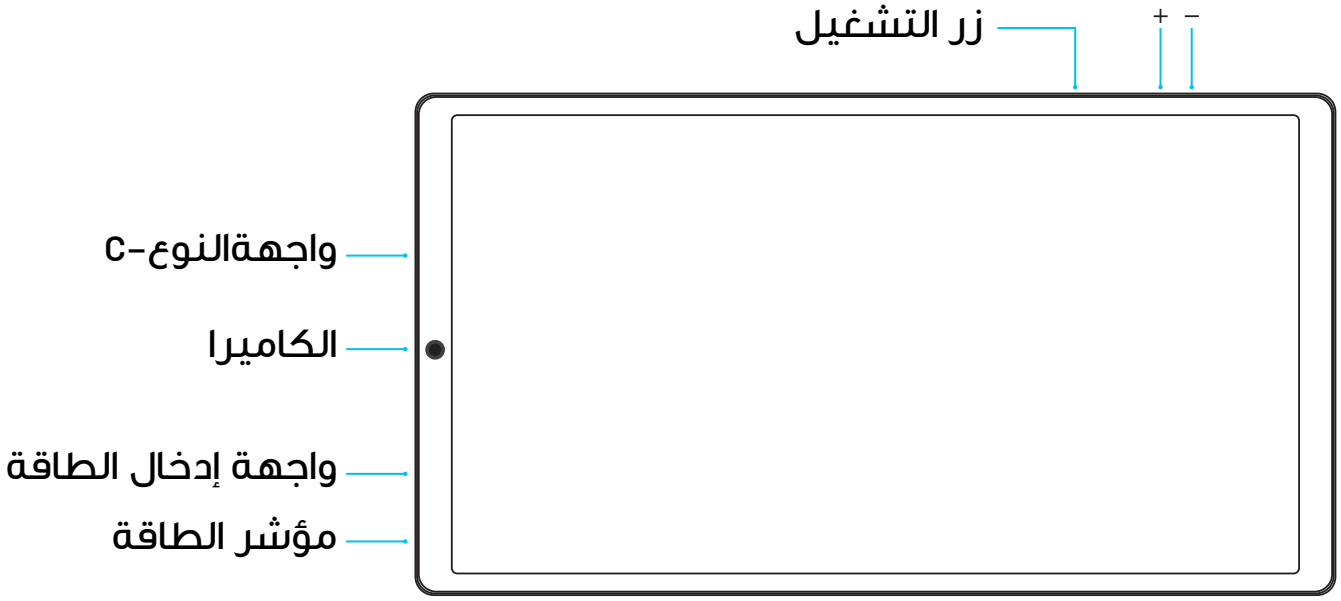

زر التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز. انتظر حتى يبدأ تشغيل الجهاز، ثم ادخل إلى النظام. اضغط على زر التشغيل لفترة وجيزة لإيقاف تشغيله، ثم حدد خيار تأكيد إيقاف التشغيل.

الواجهة: استخدم هذا الزر لإيقاف تشغيل الشاشة، أو إيقاف تشغيل الجهاز، أو إعادة تشغيله .

مستوى الصوت +: اضغط لرفع مستوى صوت النظام.

مستوى الصوت -: اضغط لخفض مستوى صوت النظام.

الكاميرا: كاميرا بدقة ١٣ ميجابكسل.

منفذ النوع-c: يدعم خاصية OTG.

إعداد المنتج

واجهة إدخال الطاقة: وصّل محول الطاقة لتزويد الجهاز بالطاقة.

سيضيء مؤشر الطاقة، مشيرًا إلى أن الجهاز يستقبل الطاقة (إمداد النظام بالطاقة).

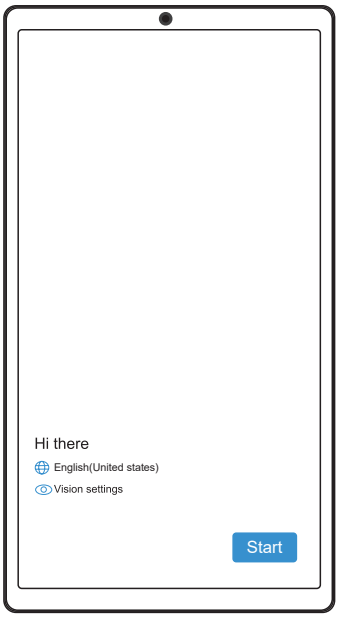

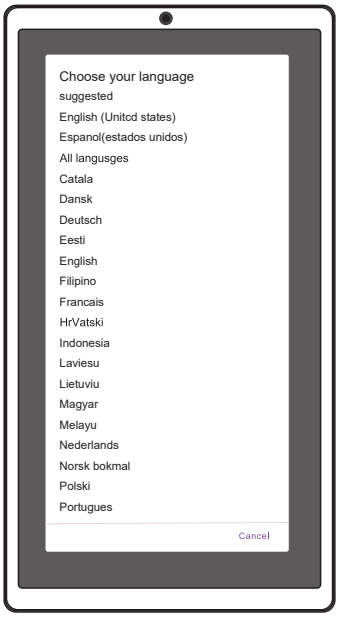

من قائمة اللغات المدعومة، اختر لغتك المفضلة.

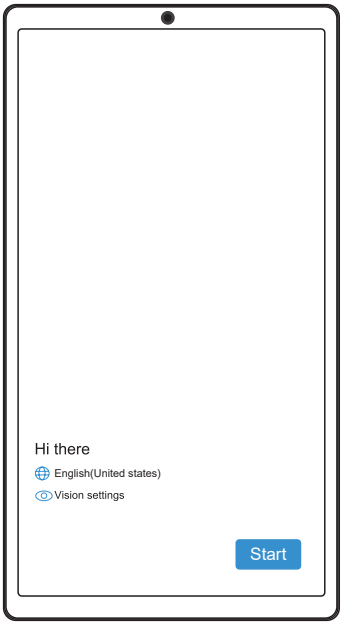

بعد إكمال إعدادات الصوت والصورة، انقر على "ابدأ" للانتقال إلى الخطوة التالية.

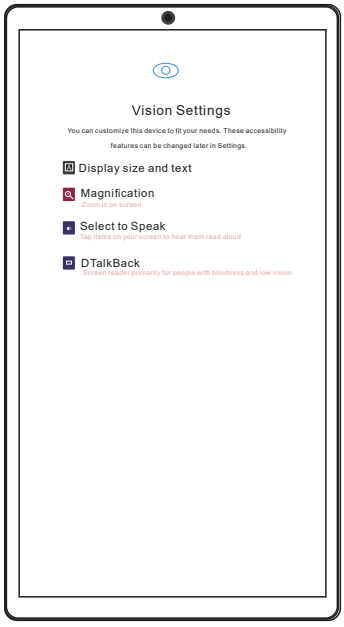

يمكن تخصيص التأثيرات المرئية حسب تفضيلاتك الشخصية، بما في ذلك حجم نص العرض، والتكبير، والصوت، والتعليق الصوتي.

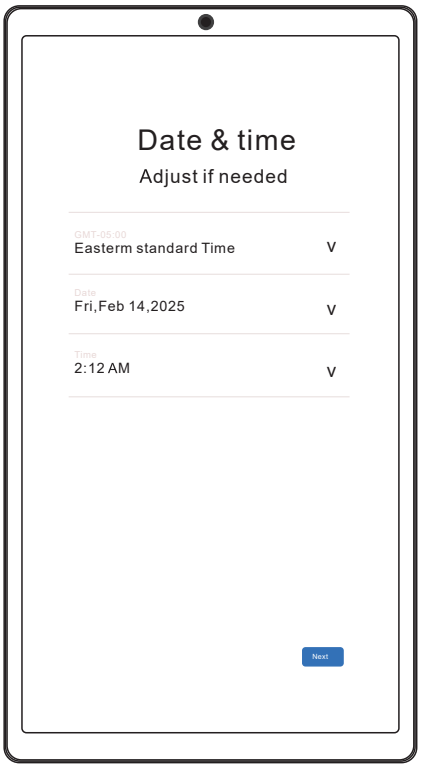

اضبط التاريخ والوقت حسب الحاجة، ثم انقر على "التالي" للانتقال إلى الإعداد التالي.

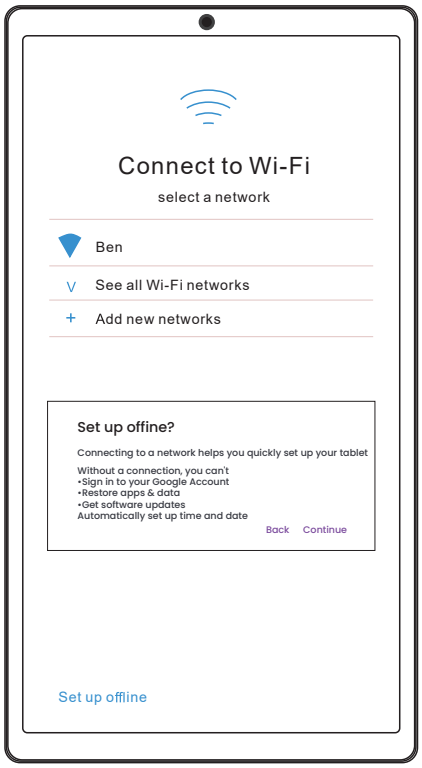

إذا كنت لا ترغب في الاتصال بشبكة Wi-Fi، فحدد "إعداد وضع عدم الاتصال" وتابع.

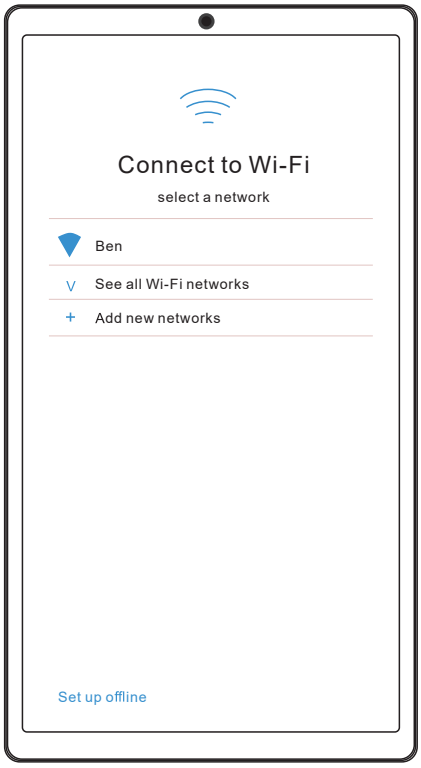

اختر شبكة من القائمة أو أضف شبكة جديدة إذا لزم الأمر.

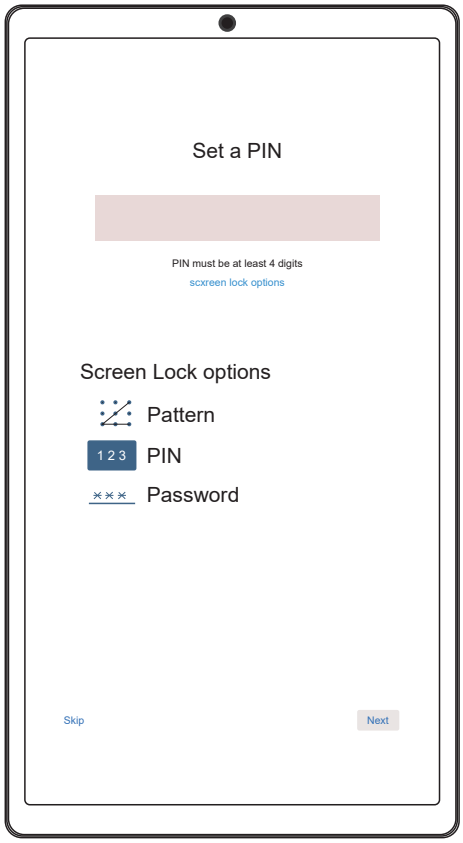

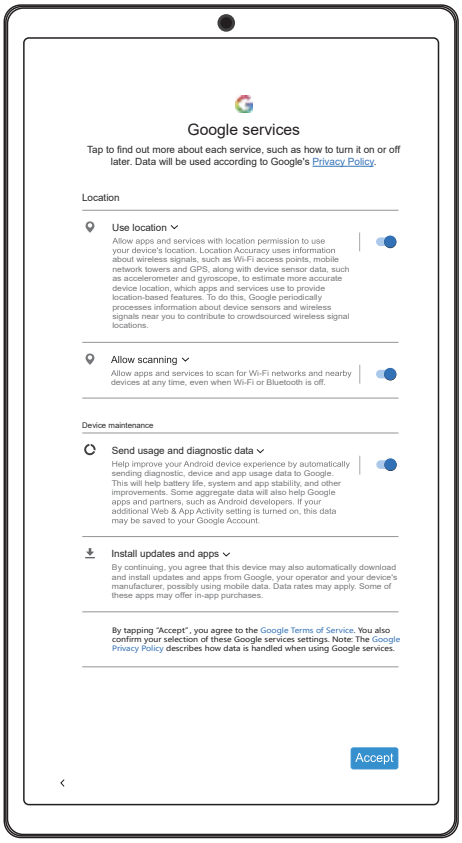

إكمال الإعداد

بمجرد اكتمال الإعداد، ستدخل إلى النظام.

تعيين رقم تعريف شخصي (PIN)سيُطلب منك اختيار خيار قفل الشاشة:

النمط

رقم التعريف الشخصي

كلمة المرور

أو يمكنك تخطي هذه الخطوة والمتابعة دون تعيين كلمة مرور.

حدد "قبول" للموافقة على شروط وخدمات Google ومتابعة الإعداد.

ضبط الزاوية

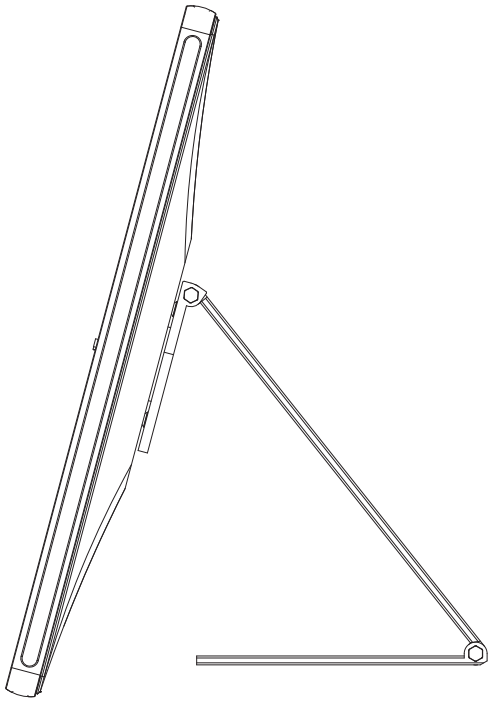

قاعدة دوارة

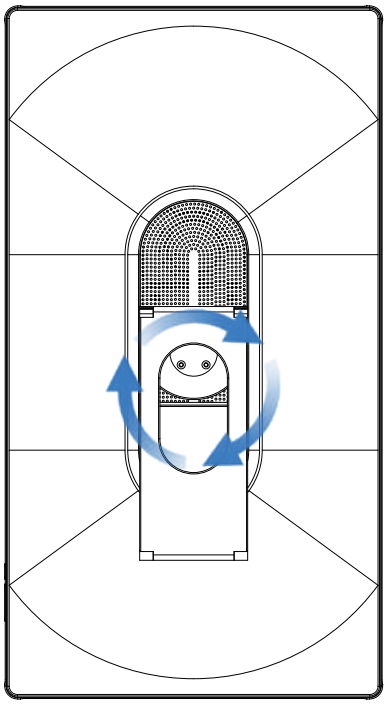

دوران ٢٧٠ درجة

يدعم الحامل الخلفي الوضع الرأسي والأفقي.

يمكنك تدوير الحامل حتى ٢٧٠ درجة للتعديل الرأسي، وإمالته حتى ٢٥ درجة للتعديل الأفقي.

وظيفة اللمس

١. يستخدم الجهاز شاشة لمس سعوية مغلفة بطبقة G+G كاملة.

٢. يدعم خاصية اللمس بعشر نقاط.

٣. يتيح التفاعل مع الأصابع، والقلم الإلكتروني، والأشياء الموصلة الأخرى.

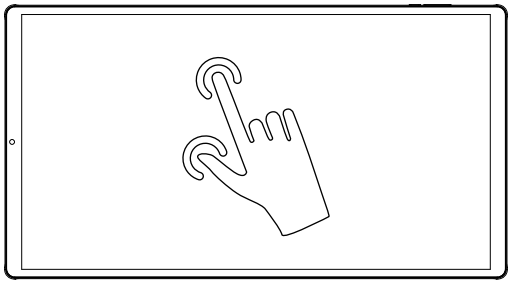

البطارية والشحن

يتميز هذا المنتج ببطارية مدمجة يمكن استخدامها لفترة محددة دون الحاجة إلى توصيله بمصادر طاقة خارجية. بعد تشغيل الجهاز، ستظهر نسبة شحن البطارية على الشاشة.

١. وصّل الجهاز بمصدر الطاقة. سيضيء مؤشر الطاقة، وستعرض الشاشة رمز الشحن. بمجرد وصول البطارية إلى ١٠٠٪، استمر في الشحن لمدة نصف ساعة تقريبًا.

٢. يستغرق شحن الجهاز من بطارية ضعيفة إلى شحن كامل حوالي ٤ ساعات، وحوالي ١٠ ساعات للشحن الكامل أثناء الاستخدام.

٣. في وضع الاستعداد، ستنخفض طاقة البطارية المتبقية تدريجيًا.

٤. مع زيادة استخدام الجهاز، سينخفض عمر البطارية بشكل متناسب.

٥. لإطالة عمر البطارية، يُنصح بشحن الجهاز بعد الاستخدام لفترة من الوقت، بدلًا من إبقاءه مشحونًا بالكامل طوال الوقت.

٦. سيساعد الحفاظ على طاقة البطارية عند حوالي ٥٠٪ على إطالة عمرها الافتراضي. أوقات الاستخدام القياسية المذكورة في هذا الدليل مبنية على بيانات مختبرية؛ وقد تختلف أوقات الاستخدام الفعلية.

ملاحظة: يُمنع منعًا باتًا استبدال أو تفكيك حزمة البطارية دون إذن لتجنب خطر التلف أو المخاطر الأمنية الناتجة عن التركيب غير السليم أو استخدام بطاريات غير مناسبة.

جدول محتويات المواد

الأجزاء	مواد سامة					
	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكادميوم (Cd)	الكروم (CR(VI))	مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBBs)	الإثيرات ثنائية الفينيل متعددة البروم
الملحقات	×	○	○	○	○	○
هيكل بلاستيكي	○	○	○	○	○	○
أجزاء معدنية	○	○	○	○	○	○
لوحة PCB	○	○	○	○	○	○
شاشة LCD	○	○	○	○	○	○
بطارية ليثيوم بوليمر	○	○	○	○	○	○
شاشة لمس	○	○	○	○	○	○
مكبر صوت	○	○	○	○	○	○
الحزمة	○	○	○	○	○	○

معنى الرمز

○ يشير إلى أن محتوى المواد السامة والخطرة في جميع المواد المتجانسة للقطعة يقع ضمن الحد

المتطلبات المحددة في GB/T ٢٦٥٧٢-٢٠١١.

× يشير إلى أن محتوى المواد السامة والخطرة في مادة متجانسة واحدة على الأقل من القطعة يتجاوز الحد

المتطلبات المحددة في GB/T ٢٦٥٧٢-٢٠١١.

ملاحظات:

صُنع هذا المنتج وفقًا لتصميم حماية البيئة وعمليات إنتاج خالية من الرصاص، ويتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن المواد الخطرة (RoHS).

المواد السامة والخطرة التي تحمل علامة "×" في الجدول ترجع أساسًا إلى قيود التطوير التقني الحالية وعدم إمكانية استبدال المنتجات.

تحذير بشأن البطارية: يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن. يُمنع منعًا باتًا تفكيكها أو ضربها أو عصرها أو رميها في النار.

مكونات لوحة الدوائر: تشمل لوحات الدوائر المطبوعة، والمكونات الإلكترونية، ووصلات اللحام، وما إلى ذلك.

قد لا يحتوي المنتج الذي اشتريته على جميع المكونات المذكورة أعلاه، وذلك حسب الطراز.

حماية البيئة:

مدة الاستخدام البيئي للمنتج هي ١٠ سنوات، ويظهر الشعار على اليسار.

قد تحمل بعض الأجزاء القابلة للاستبدال تاريخ استخدام بيئي مختلفًا.

تنطبق فترة الاستخدام لحماية البيئة هذه فقط على المنتج المُستخدم في الظروف العادية.

ملاحظات:

صُنع هذا المنتج وفقًا لتصميم حماية البيئة وعمليات إنتاج خالية من الرصاص، ويتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن المواد الخطرة (RoHS).

ترجع المواد السامة والخطرة المُشار إليها بعلامة "×" في الجدول بشكل رئيسي إلى قيود التطوير التقني الحالية والمنتجات غير القابلة للاستبدال.

تحذير بشأن البطارية: يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن. يُمنع منعًا باتًا تفكيكها أو ضربها أو عصرها أو رميها في النار.

مكونات لوحات الدوائر: تشمل لوحات الدوائر المطبوعة، والمكونات الإلكترونية، ووصلات اللحام، وما إلى ذلك.

قد لا يحتوي المنتج الذي اشتريته على جميع المكونات المذكورة أعلاه، وذلك حسب الطراز.

حماية البيئة:

فترة الاستخدام لحماية البيئة للمنتج هي ١٠ سنوات، ويظهر الشعار على اليسار.

قد تحمل بعض الأجزاء القابلة للاستبدال تاريخ استخدام بيئي مختلفًا.

تنطبق فترة الاستخدام لحماية البيئة هذه فقط على المنتج المُستخدم في الظروف العادية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني **powerology.me/warranty** واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:
hey@powerology.me
الموقع الكتروني: **powerology.me**
انستغرام: **powerology.me**
فيسبوك: **powerology.ME**