



Powerology

ملي أمبير/ساعة MAGVOLT
باور بانك مغناطيسي

SKU: PPBCHA75

١	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	الأقسام الرئيسية
٤	قائمة التعبئة
٥	واجهة شاشة LED
٦	دليل الإعداد
٧	احتياطات السلامة
٨	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٩	التخلص من المنتج
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج

صمم بنك الطاقة المغناطيسي فائق النحافة Powerology MagVolt بسعة1 مللي أمبير/ساعة لشحن سهل وسريع بفضل قدرته على الشحن السريع بقوة 2 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط. يتميز بشاشة TFT ذكية، ويوفر معلومات فورية عن مستوى شحن البطارية، بينما يتيح جاذبيته المغناطيسية القوية تثبيته بسلاسة على الهواتف والساعات وسماعات الأذن. بفضل تصميمه الأنique والنحيف للغاية، يضمن بنك الطاقة هذا شحناً سريعاً وفعالاً أثناء التنقل.


المواصفات

PPBCHAV5	رقم الموديل
سبائك الومنيوم	المادة
....1 مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
3,85 فولت	جهد البطارية
6.3 كيلوهرتز (iWatch) / 5.7 كيلوهرتز (MagSafe) / 5.5 كيلوهرتز (MPP)	التردد
15 واط كحد أقصى	منفذ لاسلكي
PD 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2.2 أمبير، 12 فولت/1.67 أمبير، 20 واط كحد أقصى	مدخل/مخرج USB-C
96.. بوصة	حجم الشاشة
ن54	نوع المغناطيس
18.4 غرام	وزن المنتج
14 x 66 x 1.25 مم	حجم المنتج

هذه البطارية الذكية فائقة النحافة، مزودة بشحن لاسلكي مغناطيسي، مزودة ببطارية قياسية بسعة ... ٥ مللي أمبير/ساعة، وسعة إضافية تبلغ ... ١ مللي أمبير/ساعة. تتميز بشاحن لاسلكي مغناطيسي بقوة ٥ واط، وشاحن سريع بتقنية PD بقوة ٢٠ واط، مما يوفر خيارات شحن متعددة.

يدعم المنتج مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك سلسلة iPhone ١٣/١٤/١٥/١٦، المزودة بتقنية الشحن اللاسلكي المغناطيسي، بالإضافة إلى AirPods Pro/Pro ٢/AirPods. صمم وضع شحن مغناطيسي مقرر خاص لضمان توافق سلس مع ساعات Apple Watch (طرازات Ultra و Ultra SE و Ultra ٢).).

كما يتوافق هذا الشاحن مع أجهزة أخرى، بما في ذلك هواتف Xiaomi و Huawei و Samsung، بالإضافة إلى ساعات Huawei و الأجهزة المزودة بتقنية الشحن اللاسلكي Qi و Android، بالإضافة إلى ساعات iPad و iPhone و غيرها من هواتف المدمجة. يتيح شاحن PD السريع بقوة ٢٠ واط شحن أجهزة iPad و غيرها من هواتف Android غير اللاسلكية بسرعة عبر منفذ USB-C. كما تتميز حزمة البطارية بشاشة LED ذكية تعرض حالة الشحن من خلال واجهة مستخدم شحن ذكية، مما يضمن تجربة استخدام فعالة و سهلة الاستخدام.

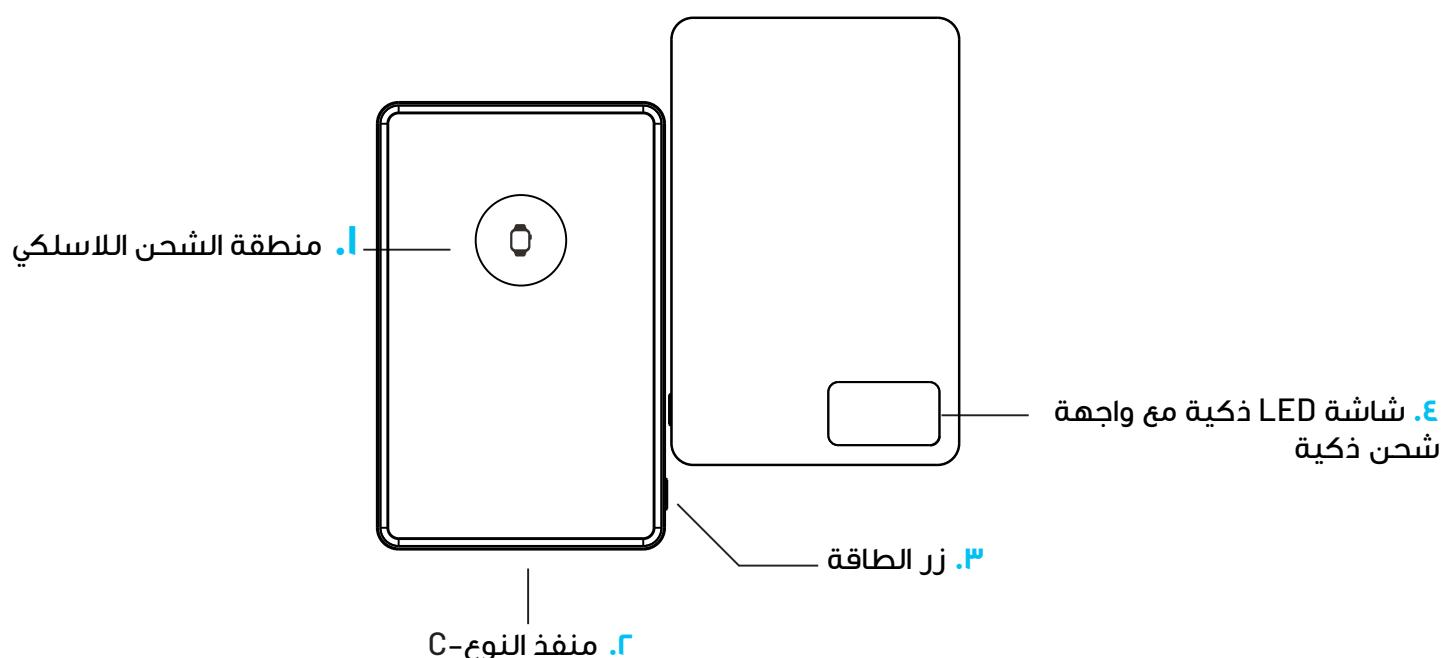

قائمة التعبئة

١. بطارية لاسلكية مغناطيسية *

٢. كابل شحن (USB C-C)*

٣. حلقة مغناطيسية *

واجهة شاشة LED

٤. نسبة الطاقة الاحتياطية


٥. مخرج لاسلكي

٦. إدخال/إخراج متزامن

٧. مدخل النوع-C (شحن)

٨. مخرج النوع-C

٩. إخراج/إخراج متزامن

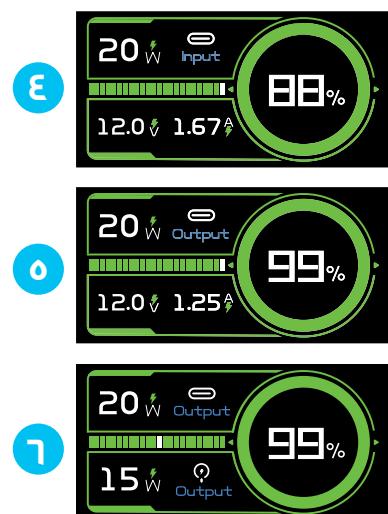

دليل الإعداد

١. مفتاح التشغيل: يحتوي هذا المنتج على مفتاح تشغيل جانبي. بالضغط عليه برفق، ستنضيء شاشة LED، موضحةً مستوى طاقة البطارية. بالضغط عليه بسرعة، سيتم تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، وسيدخل الجهاز في وضع الاستعداد.

٤. شاشة LED ذكية: مزود بشاشة LED ذكية، يعرض المنتج طاقة البطارية المتبقية، وحالة الشحن والتفريج، بالإضافة إلى معلومات آنية مثل الطاقة، والتيار، والجهد، مما يتيح للمستخدمين مراقبة ظروف التشغيل المختلفة.

٥. مؤشر انخفاض البطارية: عندما تكون نسبة البطارية المتبقية٪ 5 أو أقل، ستظل شاشة LED مضاءة دائمًا بعد تشغيل الطاقة أو أثناء الاستخدام لتنذير المستخدمين بشحن المنتج. عند فصل الجهاز أو أي جهاز آخر، ستتوقف شاشة LED تلقائيًا وتنقل إلى وضع الاستعداد بعد حوالي .٣ ثانية.

٦. منفذ USB-C: يقع منفذ USB-C في أسفل المنتج، ويتتيح شحن الأجهزة الأخرى. عند توصيل الطاقة عبر منفذ USB-C، ستضيء شاشة LED وتعرض شعار الشحن السريع PD. سيقوم الجهاز تلقائيًا بشحن وتحديث شاشة طاقة البطارية. عند اكتمال الشحن، سيظهر ضوء ثابت.

٧. التفريغ عبر USB-C: إذا بدأ منفذ USB-C بتفريج البطارية أثناء استخدامه لشحن جهاز آخر، فمن الضروري الضغط على زر التشغيل لفترة وجيزة لتفعيل وظيفة الشحن اللاسلكي. عند هذه النقطة، سيتوقف الجهاز عن التفريغ ويسمح بالشحن اللاسلكي. لن تظهر أي نافذة منبثقة على الهاتف.

٨. الاستشعار الذكي والتشغيل التلقائي: هذا المنتج مزود بخاصيتي الاستشعار الذكي والتشغيل التلقائي. يعمل مع أنظمة iOS لعرض رسوم متحركة منبثقة تعرض مستوى الطاقة في الوقت الفعلي على الهاتف. عند توصيله بجهاز iPhone ١٢/١٣/١٤/١٥ ، سيتم تشغيل المنتج تلقائيًا وستظهر الرسوم المتحركة المنبثقة. مع ذلك، قد يختلف مستوى الطاقة المعروض على الهاتف عن العرض على المنتج. يُرجى التحقق من كلا الشاشتين للحصول على معلومات دقيقة.

٩. توافق MagSafe والشحن اللاسلكي: يدعم هذا المنتج بروتوكولي PD و Qi وهو متواافق مع MagSafe. عند استخدام الشحن اللاسلكي، تبلغ الطاقة القصوى .٢ واط عند استخدام منفذ الإدخال والإخراج بشكل منفصل. تبلغ الطاقة القصوى للشحن اللاسلكي ١٥ واط عند استخدام منفذ USB-C والشحن اللاسلكي في آن واحد.

٨. حافظات MagSafe: عند استخدامها مع iPhone X/XI أو هواتف Android أو iPhone X/XI الذكية الأخرى المزودة بشحن لاسلكي، يُرجى التأكد من توافقها مع MagSafe. تجنب استخدام حافظات غير مزودة بتقنية MagSafe أو موصلة للكهرباء المعدنية، فقد تؤثر على أداء الشحن اللاسلكي.

احتياطات السلامة

للحصول على أفضل أداء، يُنصح باستخدام شاحن PD من ماركة ذات خرج طاقة ٢٠ واط أو أكثر، مع كابل الشحن الملحق بالمرفق. قد يؤدي استخدام شاحن غير موصى به إلى ضعف الأداء أو إصابة شخصية.

يحتوي هذا المنتج على مغناطيسات ومجاذيف كهرومغناطيسية قد تؤثر على أجهزة تنظيم ضربات القلب. في حال استخدامك لجهاز تنظيم ضربات القلب، استشر طبيبك قبل استخدامه، وحافظ على مسافة لا تقل عن ٥ سم من الجهاز.

يحتوي هذا المنتج على بطاريات ليثيوم أيون. لا تضغط على الجهاز أو تُعرضه لدرجات حرارة عالية. أبقه بعيداً عن مصادر النار.

يتميز المنتج بخاصية الكشف الذكي عن الأجسام الغريبة. في حال اقتراب أجسام معدنية، مثل المفاتيح أو العملات المعدنية، من منطقة الشحن، ستضيء شاشة LED لبعض ثوانٍ. يُرجى إزالة أي أجسام معدنية فوراً.

يتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى به بين -٤٠ درجة مئوية و ٤٠ درجة مئوية. تجنب استخدام المنتج أو وضعه في بيئات حارة، مثل أشعة الشمس المباشرة أو في سيارة ساخنة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية وتعطليها.

عند استخدام المنتج لأول مرة، أفرغ شحنته بالكامل إلى ٠٪، ثم اشحنها إلى ١٠٪.. التنشيط البطاريه بالكامل.

في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، تأكد من تفريغه وإعادة شحنه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

أثناء الاستخدام، قد يسخن المنتج، وهو أمر طبيعي. تأكد من عدم تغطيته بأشياء أخرى أثناء الشحن، فقد يتسبب ذلك في تراكم الحرارة.
لا تفك المنتج دون إذن.

قد تؤدي الصيانة غير المصرح بها أو غير السليمة إلى إصابة أو أذى شخصي. للصيانة أو الإصلاحات، استشر فنياً معتمداً.
السطح الزجاجي للمنتج مصنوع من زجاج مقسى.
تجنب الصدمات لمنع التشقق.

واجهة المستخدم المعروضة هي لأغراض توضيحية. يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي للحصول على تفاصيل دقيقة.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشروط التاليين:
(١) لا يسبب هذا الجهاز تدخلاً ضاراً؛ و(٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.
يُولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، ويمكنه إشعاعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تدخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية.
مع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في

تدخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بـإيقاف تشغيله وتشغيله، يُنصح المستخدم بـمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة.
بيان تحذير الترددات اللاسلكية:
تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية.
يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني **powerology.me/warranty** واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me/](https://www.instagram.com/powerology.me/)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)