POWEROLOGY

Powerology

شاشة Google 4K مقاس ٣٢ بوصة مع كاميرا 4K

SKU: P32UHDTGD

جدول المحتويات

المميزات	٢
احتياطات السلامة	٢
محتويات العبوة	٣
تركيب الشاشة	٤
تركيب الكاميرا	٦
التعديل	٧
تعليمات الاستخدام	٧
توصيل الكابل	٨
المواصفات	٩
الضمان	١٠
اتصل بنا	١٠

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

١. يوفر ما يصل إلى ٤ ساعات من التشغيل المستمر، مثالي للاستخدام الممتد دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

٢. يتميز بكاميرا بدقة ٨ ميجابكسل يمكن فصلها للاستخدام المرن وسهولة الحمل المحسنة .

٣. يعمل بنظام التشغيل Android ١٣ الأحدث، مما يضمن ميزات محدثة وأداءً مثاليًا.

٤. مزود بمصدر طاقة بقوة ١٢٠ وات لتوصيل الطاقة بسرعة وكفاءة، مما يدعم حتى المهام الأكثر تطلبًا.

احتياطات السلامة

١. قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

٢. احفظ الشاشة بعيدًا عن مصادر المياه أو الأماكن الرطبة مثل الحمامات والمطابخ والأقبية وحمامات السباحة.

٣. تأكد من وضع الشاشة على سطح مستوٍ. قد يؤدي الوضع غير الصحيح إلى تلف الجهاز أو إصابة الإنسان.

٤. قم بتخزين الشاشة واستخدامها في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.

تجنب التعرض للحرارة ومصادر الانبعاثات.

٥. لا تقم بتغطية أو سد فتحة التهوية في الغلاف الخلفي. تجنب استخدام المنتج على الأسطح الناعمة مثل الأسرة أو الأرائك، حيث قد تكون التهوية مسدودة.

٦. يجب أن يتوافق جهد الإدخال المزود مع التعليمات الموجودة على عبوة المنتج وجدول المواصفات في دليل المستخدم.

٧. إذا لم يتم استخدام الشاشة لفترة طويلة، فافصل مصدر الطاقة لتجنب مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو تلف ناتج عن ارتفاع التيار الكهربائي.

٨. استخدم دائمًا مقبسًا أرضيًا موثوقًا به. لا تفرط في تحميل المقبس لتجنب نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

٩. لا تدخل أي أجسام غريبة في الشاشة، حيث يمكن أن يتسبب هذا في حدوث ماس كهربائي، مما يؤدي إلى نشوب حرائق أو حدوث صدمات كهربائية.

١٠. لا تحاول تفكيك المنتج أو إصلاحه بنفسك.

يرجى الاتصال بمحترفي الخدمة المعتمدين.

١١. تجنب سحب أو لف كبل الطاقة بقوة.

١٢. حافظ على مسافة من الأماكن ذات المجالات الكهرومغناطيسية القوية لتجنب التداخل مع تشغيل الشاشة.

محتويات الحزمة

يرجى التأكد من أن العبوة تحتوي على جميع الأجزاء المذكورة. إذا كانت أي من العناصر مفقودة، تجنب استخدام المنتج واتصل بالمورد للحصول على مزيد من التعليمات.



كاميرا



قاعدة

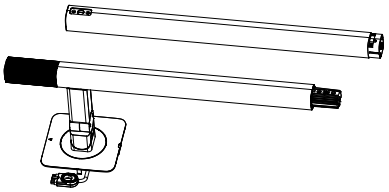

حوامل شاشة

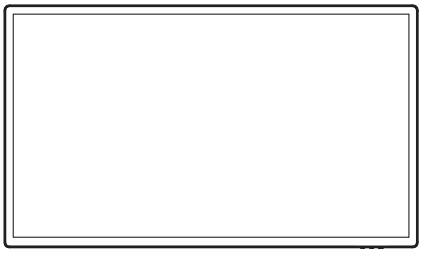

شاشة Powerology



مفك براغي

غطاء حامل ×٢

برغي حامل ×٢



برغي قاعدة ×٥



كابل HDMI



كابل النوع C



كابل طاقة



محول طاقة

تركيب الشاشة

١. لتجميع الحامل، افتح العبوة وأزل ساق الحامل. قم بتوصيل جزأين من ساق الحامل وفقًا للترتيب المحدد. قم بتأمينهما معًا باستخدام برغيين للحامل. قم بمحاذاة غطاء الحامل مع فتحة البطاقة وثبته بإحكام.

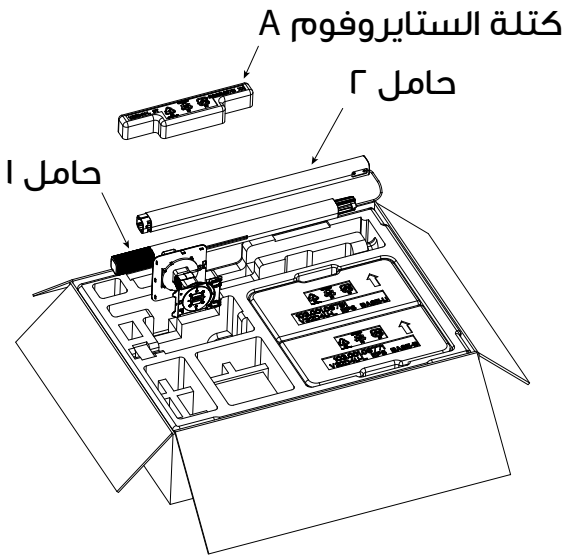

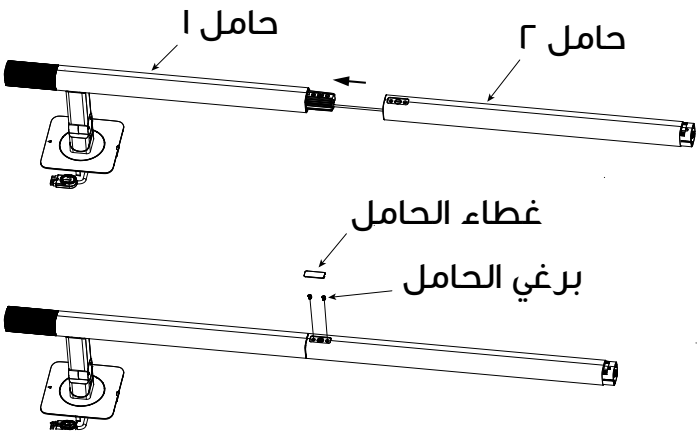

٢. قم بإزالة كتلتي البوليسترين B و C بعناية بالترتيب المحدد. ضع القاعدة في المكان الصحيح كما هو موضح في الرسم التخطيطي.

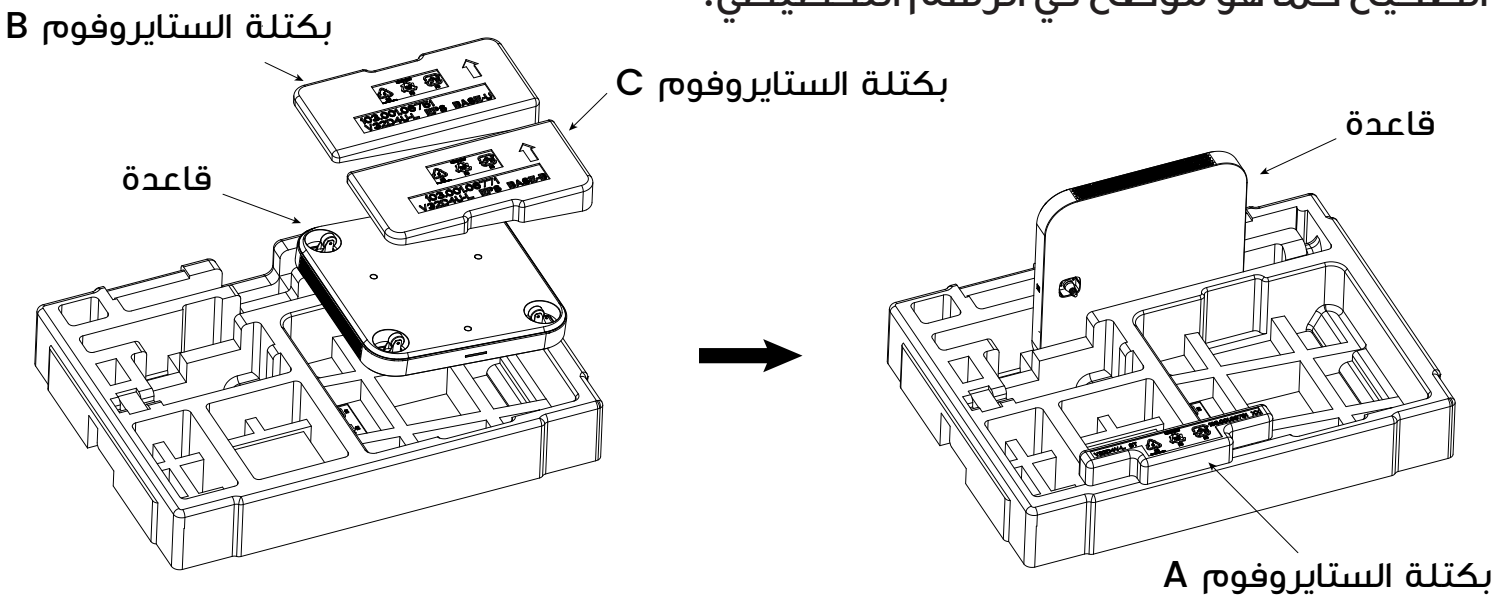

ملحوظة: يتجاوز وزن الهيكل ١٠ كجم. توخ الحذر أثناء التعامل معه.

٣. ثبت ساق الحامل والقاعدة معًا باستخدام ٤ براغي.

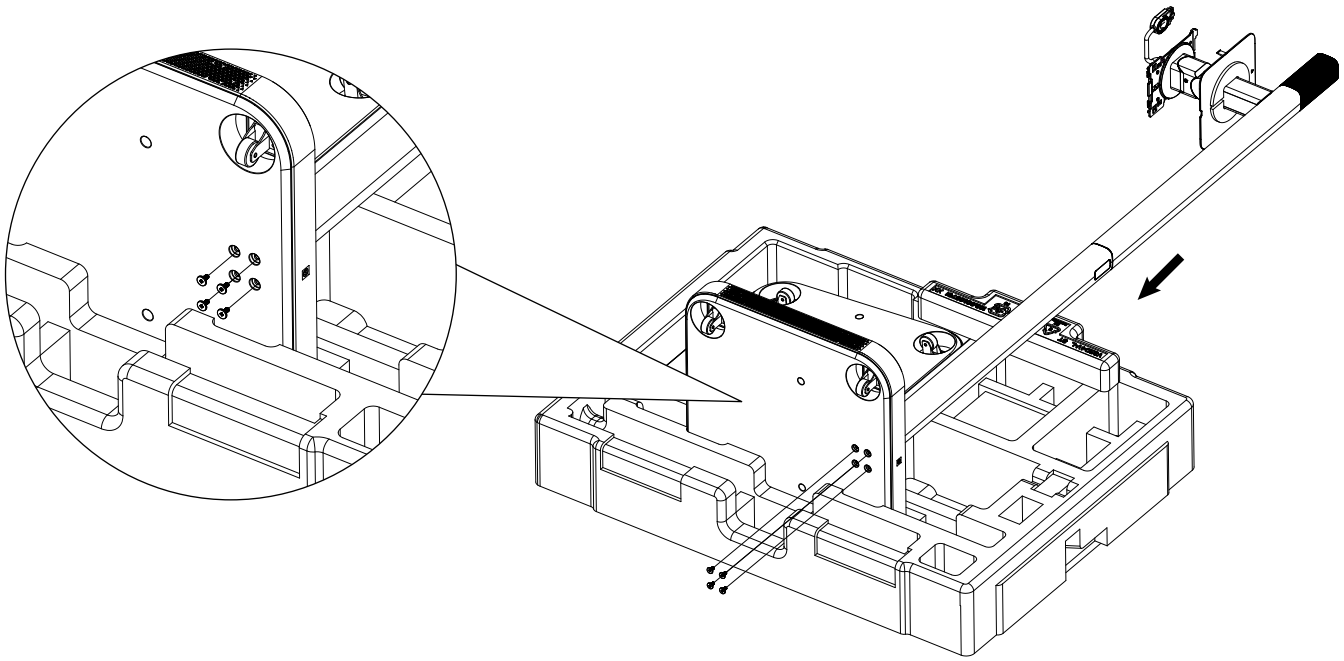

٤. ضع الحامل في وضع مستقيم. ثبّت الشاشة. استخدم "خطاف الحامل" و"فتحة الحامل" لتسهيل التعامل. ضع مقبس الطاقة على "الجانب الأيسر"، ثم حرك الشاشة بالقرب من حامل الحامل حتى تسمع صوت "نقرة" يشير إلى التثبيت الآمن.

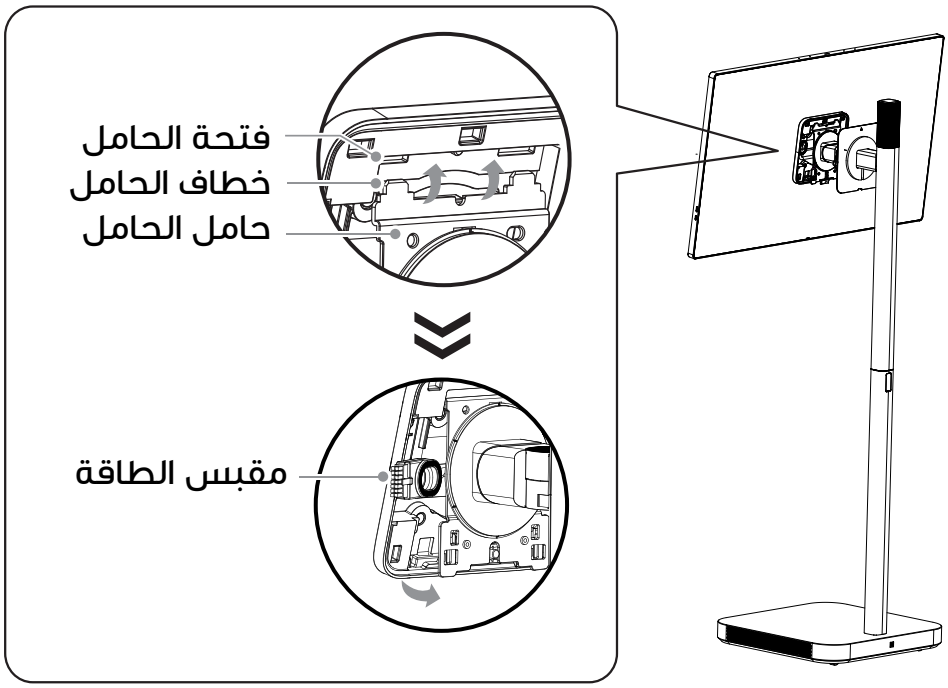

ملاحظة: تأكد من وضع مقبس الطاقة على "الجانب الأيسر" قبل توصيل الشاشة والقوس.

٥. أدخل مقبس الطاقة في الفتحة المخصصة. قم بإزالة القطن اللؤلؤي من غطاء VESA، ثم قم بتثبيت غطاء VESA على الشاشة، مع التأكد من أن "السهم" الموجود على غطاء VESA يواجه "الأعلى" عندما تكون الشاشة في وضع أفقي.

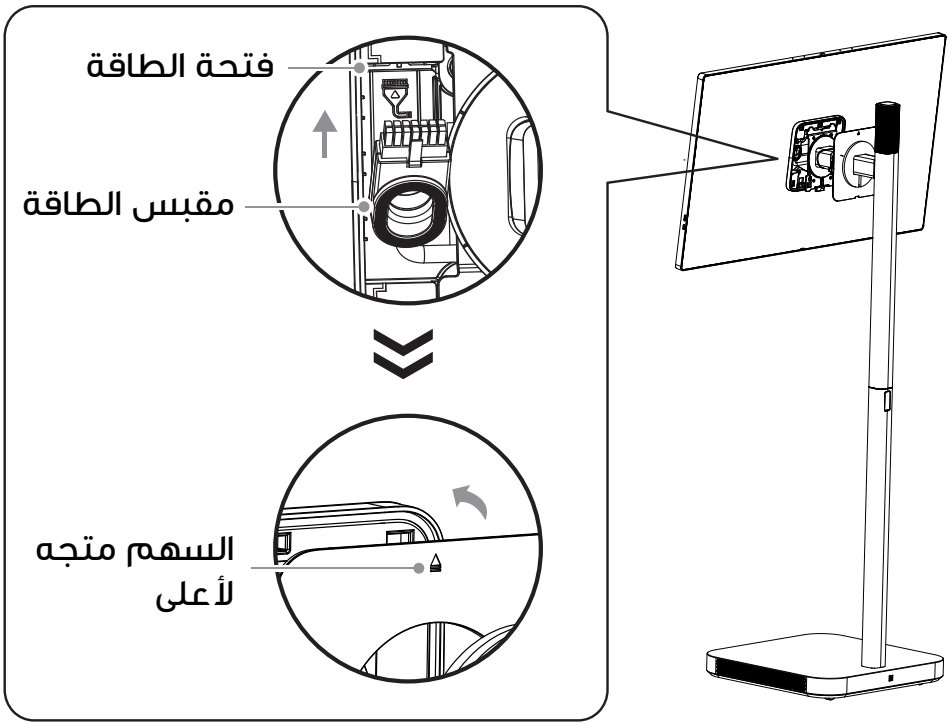

تركيب الكاميرا

يمكن تثبيت الكاميرا مغناطيسيًا إما على الجانب العلوي أو الجانب الأيسر من الشاشة.

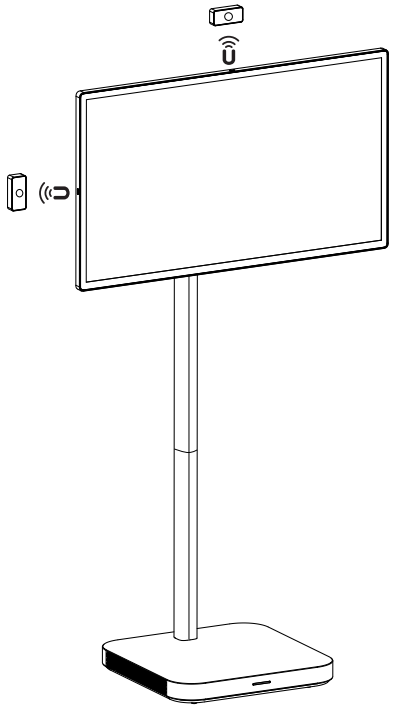

التعديل

يُسمح للمستخدمين بتعديل زاوية الشاشة، وارتفاع الحامل، بالإضافة إلى الاتجاه الأفقي أو الرأسي للشاشة، كما يمكنهم أيضًا تدوير الشاشة إلى اليسار واليمين.

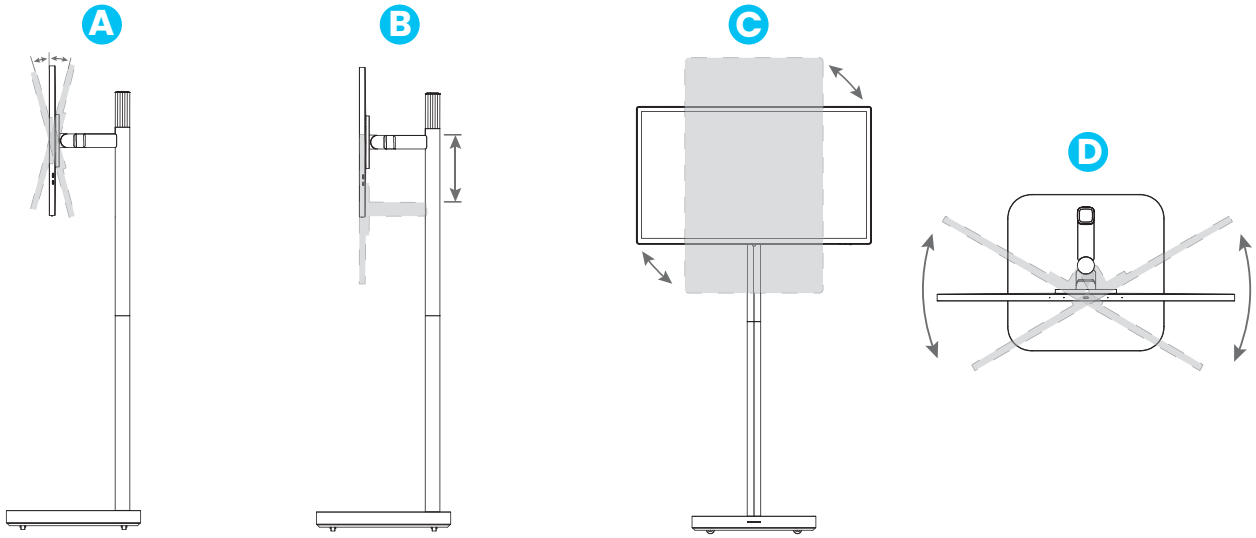

A. زاوية الميل: ١٨ ± درجة (٢ ± درجة)

B. ضبط الارتفاع: ٢٠٠ مم (٨ ± مم)

C. الزاوية الرأسية: ٩٠ ± درجة

D. زاوية الدوران: ٣٠ ± درجة (٢ ± درجة)

تعليمات الاستخدام

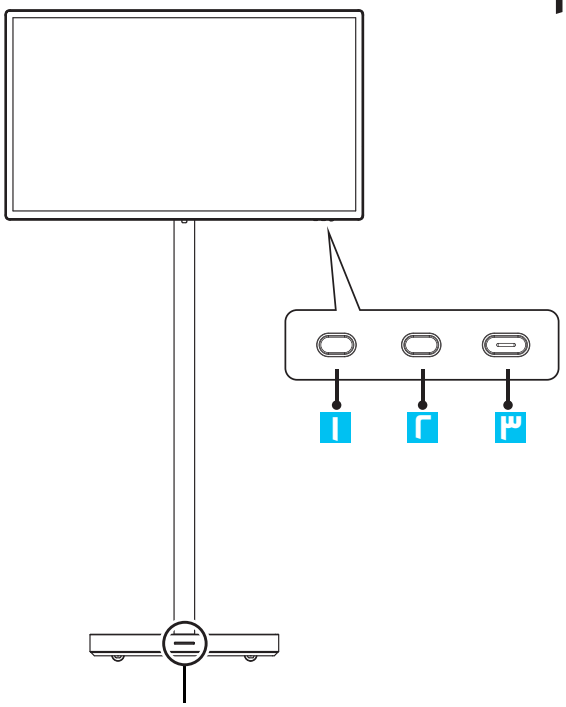

دليل الأزرار	
١	خفض مستوى الصوت
٢	رفع مستوى الصوت
٣	تشغيل/إيقاف التشغيل

مؤشر الضوء	
أزرق	الجهاز قيد التشغيل ويعمل بشكل طبيعي.
أخضر	الجهاز مشحون بالكامل. (مستوى الطاقة > ٪ ٩٨)
أحمر	طاقة الجهاز منخفضة. (مستوى الطاقة < ٪ ١٠)
لا يوجد ضوء	الجهاز متوقف عن التشغيل.

ملحوظة: أثناء الشحن، عندما يكون مستوى الطاقة من ٪ ١٠ إلى أقل من ٪ ٩٨، لا يضيء ضوء المؤشر.

الاتصال السلكي

١. استخدم محولاً لتوصيل الشاشة بمأخذ طاقة كهربائية، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل الطاقة بمنفذ إدخال التيار المستمر الموجود على قاعدة الجهاز.

٢. استخدم منافذ الإدخال من النوع C وHDMI الموجودة على الشاشة لتوصيلها بأجهزة أخرى. يتيح لك منفذ النوع C توصيل الشاشة بالهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بينما يمكن استخدام منفذ HDMI لربط الشاشة بأجهزة الكمبيوتر الشخصية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

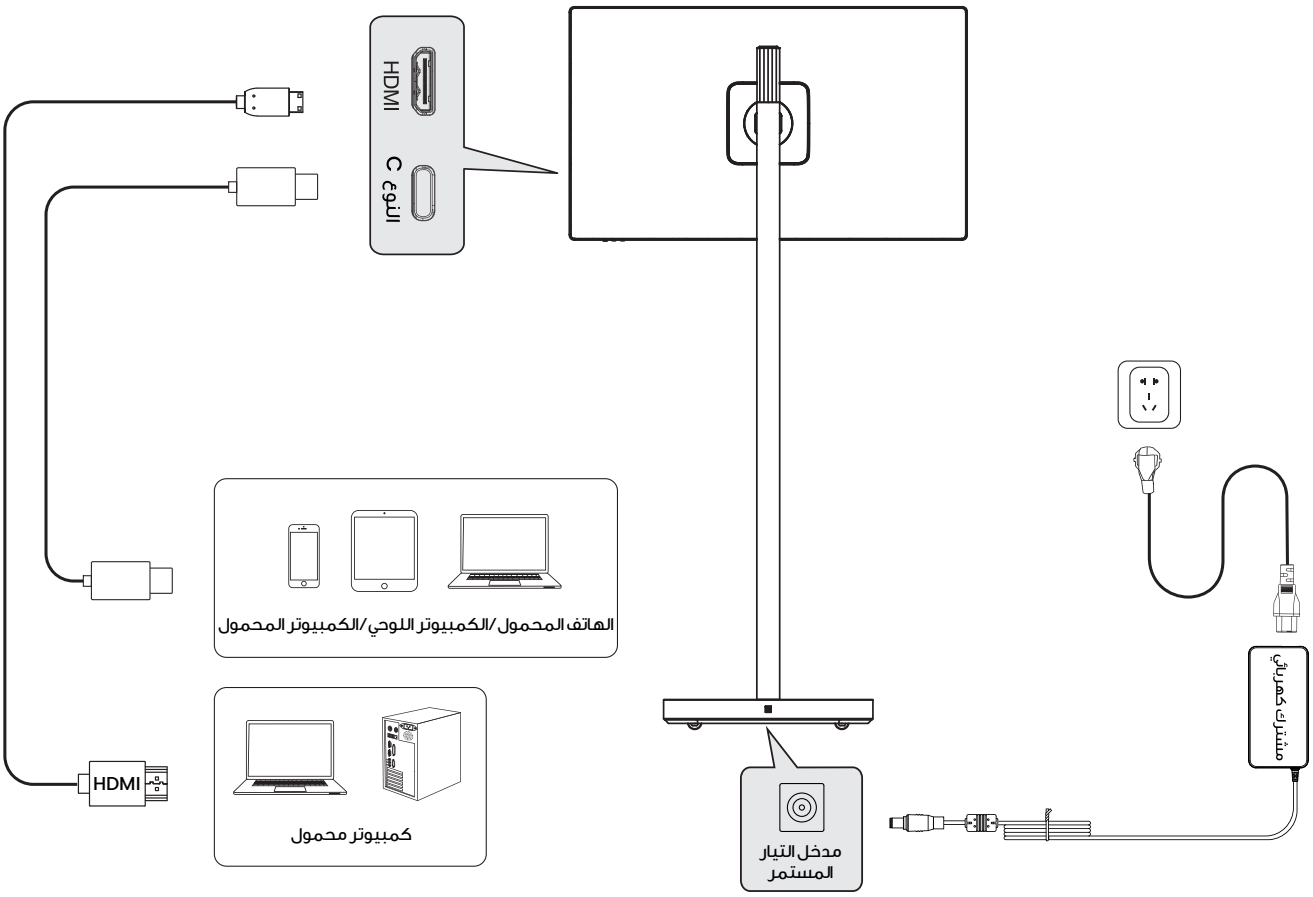

المواصفات

اسم المنتج	Powerology شاشة Google 4K مقاس ٣٢ بوصة مع كاميرا 4K
SKU	P32UHDTGD
نظام التشغيل	Android١٣
RAM والذاكرة	٨+١٢٨ جيجابايت
حجم الشاشة	٣١.٥ بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع	٩:١٦
زاوية العرض	١٧٨ درجة(أفقي) / ١٧٨ درجة(رأسي)
زاوية الإمالة	١٨ ±درجة (٢ ± درجة)
ضبط الارتفاع	٢٠٠ مم (٨ ±مم)
الزاوية الرأسية	٩٠ ± درجة

زاوية الدوران	٣٠ ± درجة (٢ ± درجة)
الكاميرا	٨ ميجا بكسل
سعة البطارية	٩٨٠٠ مللي أمبير في ساعة ١٩،٨V
جهد الإدخال	١٩ فولت / ٦،٣٢ أمبير
وقت العمل	٤ ساعة
وقت إعادة الشحن	٢،٥ ساعة
السماعة	٤ * ٢ اوم ١٠ واط
شبكة Wi-Fi	٥ جيجا هرتز، واي فاي ٦، ٢،٤ جيجا هرتز
إصدار البلوتوث	الإصدار ٥،٢
دقة العرض	٤K UHD ٣٤٦٠×٣٨٤٠
الواجهة	HDMI ٢،٠ النوع C ٣،١
قابس الطاقة	مقبس بريطاني
الوزن الصافي	١٧ كجم
الوزن الإجمالي	٢٠،٣ كجم
درجة حرارة العمل	٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت)
رطوبة العمل	١٠٪ إلى ٩٠٪ رطوبة نسبية (بدون تكاثف)
درجة حرارة التخزين	٢٠- درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية (٤- درجة فهرنهايت إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت)
رطوبة التخزين	٥٪ إلى ٩٥٪ رطوبة نسبية (بدون تكاثف)
الأبعاد مع الحامل	٧٣١،٥×١٣٢٩×٣٨٥ مم
الأبعاد بدون الحامل	٧٣١،٥×٤٢٩×٢٨،٣ مم

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني **powerology.me/warranty** وقم بملء التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

موقع الكتروني: **powerology.me**

انستغرام: **powerology.me**

الفيسبوك: **powerology.ME**