



لا فالير اللاسلكية ميكروفون

c موصلات الإضاءة والنوع

MODEL: PWMICBK

المقدمة

عزيزي المستخدم:
شكراً لك على اختيار ميكروفون الكاميرا اللاسلكية الخاصة بنا. من أجل المزيد من المعلومات حول استخدام هذا المنتج، يوصى بقراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام.

السمات

- وهو آمن للاس، iOS، الأصلي، لا مزيد من القلق بشأن النظام البيئي Lightning موصل
- تصميم الحجم، Lavalier جهاز استقبال عالمي ثلاثة في واحد، تصميم على شكل تصميم ومريح. متوافق مع الكاميرات والهواتف المحمولة وغيرها
- تقنية نقل لاسلكية ٢.٤ جيجا، مسافة نقل ثابتة يمكن أن تصل إلى ١٢٠ متراً
- مراقبة في الوقت الحقيقي، والتبديل المجاني لثلاثة مستويات الصوت
- يمكن تبديل ثلاثة أوضاع لتقليل الضوضاء بحرية، لتلبية الالتقاط الدقيق في أي بيئة
- معقدة
- لا مزيد من القلق بشأن فقدان الملفات، TF يدعم تخزين الصوت المحلي لبطاقة
- يمكن استخدام الميكروفون كقلم تسجيل وحده، ويمكن حفظ التسجيل بشكل
- متزامن في أي وقت وفي أي مكان وفي أي بيئة
- يمكن للميكروفون وجهاز الاستقبال المزود بكابل مقاس ٣.٥ مم والذي يستخدم للكاميرا أن يستمر لمدة ١٢ ساعة من المقابلات المتواصلة
- مزود بحقيبة شحن، جهاز الإرسال والاستقبال أكثر ملاءمة للتخزين والشحن؛
- المقابلات
- تحتوي علبة الشحن على بطارية كبيرة بسعة ١٠٠٠ مللي أمبير في الساعة يمكن إعادة شحنها، وهي الخيار الأول للسفر وممارسة الحياة

التطبيقات

البث المباشر ومدونة الفيديو، وتصوير الفيديو، والمقابلة، وغيرها

قائمة التعبئة

- علبة الشحن (ميكروفون واحد وجهاز استقبال واحد) ----- قطعة
- جهاز إرسال الميكروفون ----- قطعة
- رسيفر ٣ في ١ ----- قطعة
- كابل للصوت ----- قطعة
- كابل للشحن ----- قطعة
- صامد للريح ----- قطعة
- دليل الاستخدام ----- قطعة

المواصفات

حالة الشحن


جهد الإدخال: تيار مستمر ٤.٨ فولت ~ ٥.٤ فولت
وقت الشحن: ٩٠ دقيقة
أوقات إعادة الشحن: إعادة الشحن ٣ مرات للميكروفون وجهاز الاستقبال
الوزن: حوالي ٨٥.٦ جرام
حجم علبة الشحن: ٧.٥*٤٧*١٣.٤٧*٧.٩٥ ملم
سعة البطارية: ١٠٠٠ مللي أمبير

مواصفات الميكروفون

التردد: ٢.٤ كيلو هرتز
البطارية: ٢٣٠ مللي أمبير
وقت الاستجابة: ٢٥ مللي ثانية
وقت العمل: ١٢ ساعة
نطاق استجابة التردد: ٢٠-٢٠٠ كيلو هرتز
وقت الشحن: حوالي ٨٠ دقيقة
تيار مستمر: ٤.٨~٥.٤ فولت
الوزن: حوالي ١٤ جرام
الحساسية: ٢٦- ديسيبل
نسبة الإشارة إلى الضوضاء: ٦٤ ديسيبل
حجم الميكروفون: ١٥.٤*١٥.٦*١٥.٦ ملم

مواصفات جهاز الاستقبال

التردد: ٢.٤ كيلو هرتز
البطارية: ٢٣٠ مللي أمبير
وقت الاستجابة: ٢٥ مللي ثانية
وقت العمل: ١٢ ساعة
نطاق استجابة التردد: ٢٠-٢٠٠ كيلو فولت
وقت الشحن: حوالي ٨٠ دقيقة
تيار مستمر: ٥.٤~٤.٨ فولت
الوزن: حوالي ١٨.٧ جرام
حجم الميكروفون: ٧.٥*٤٧*١٣.٤٧*٧.٩٥ ملم

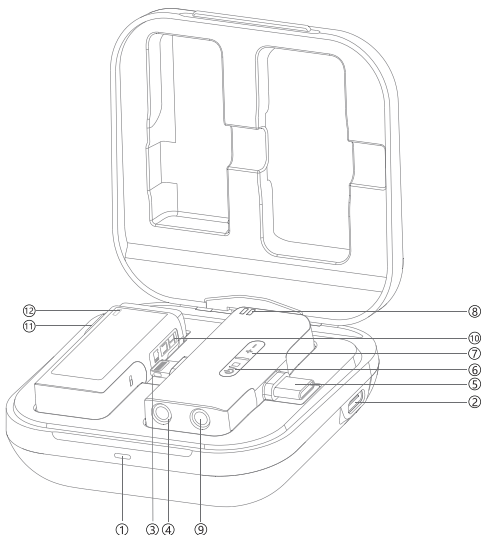

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ١. مصباح مؤشر حالة الشحن | ٧. مفتاح الصوت/الضوء |
| ٢. منفذ شحن من النوع C | ٨. ضوء المؤشر على المتلقي |
| ٣. جهاز استقبال البرق | ٩. منفذ مراقبة ٣.٥ ملم |
| ٤. منفذ كابل محول ٣.٥ ملم | ١٠. فتحة بطاقة الذاكرة TF |
| ٥. جهاز استقبال من النوع C | ١١. مفتاح كتم الصوت |
| ٦. زر الطاقة/إعادة الضبط | ١٢. ضوء المؤشر على الميكروفون |

وظائف الإرسال في الميكروفون

ضوء	عملية	إفادة	لا
ضوء أخضر لمدة ثانية واحدة	1. افتح علبة الشحن وأخرج الميكروفون 2. انقر فوق زر الطاقة	تشغيل	1
/	1. ضعه في علبة الشحن وأغلق الغطاء 2. اضغط على زر الطاقة لمدة ٣ ثواني	إغلاق	2
يومض الضوء الأخضر ببطء	لا يوجد جهاز الاقتراض	البحث عن الاقتراض	3
الضوء الأخضر قيد التشغيل دائمًا	نجاح الاتصال	يقترن	4
يومض الضوء الأحمر والأخضر بسرعة	انقر ثلاث مرات على زر الطاقة خلال ١٠ ثواني بعد التشغيل	مسح الاقتراض/الإصلاح	5
/	انقر فوق زر الطاقة لتعديل كتم الصوت/الالتقاط كتم الصوت: إيقاف التسجيل الالتقاط: بدء التسجيل	كتم الصوت/الالتقاط	6
النشحن: يومض الضوء الأزرق	ضعه في علبة الشحن وأغلق الغطاء	النشحن	7
مشحونة بالكامل: الضوء الأزرق مطفأ			
يومض الضوء الأحمر بسرعة	تبار أقل من ٣.٣ فولت إيقاف التشغيل التلقائي خلال ١٥ دقيقة	طاقة منخفضة	8
الإضاءة مطفأة	أقل من ٣.٣ فولت أو لا يوجد اتصال لأكثر من ١٠ دقائق	إيقاف تشغيل التلقائي	9
الضوء الأخضر قيد التشغيل دائمًا	بعد نجاح الاتصال سيبدل تلقائيًا في وضع تسجيل بطاقة TF.	تسجيل تلقائي لبطاقة TF	10
يومض الضوء الأزرق ببطء عند التسجيل ويومض الضوء الأخضر ببطء عند إيقاف التسجيل	انقر فوق زر الطاقة لتعديل لبدء التسجيل/إيقاف التسجيل (حفظ الملف تلقائيًا)	استخدم الميكروفون كمسجل بوفره (لا يوجد ربط مع جهاز الاستقبال)	11
الضوء الأزرق قيد التشغيل دائمًا	فشل التسجيل	عندما لا يحتوي الميكروفون على بطاقة TF	12
الإضاءة مطفئة	فشل التسجيل	يحتوي الميكروفون على بطاقة TF ولكن بطاقة TF تالفة	13

وظائف المتلقي

ضوء	عملية	إفادة	لا
ضوء أخضر لمدة ثانية واحدة	1. افتح علبة الشحن وأخرج الميكروفون 2. انقر فوق زر الطاقة	تشغيل	1
/	1. ضعه في علبة الشحن وأغلق الغطاء 2. اضغط على زر الطاقة لمدة ٣ ثواني	إغلاق	2
يومض الضوء الأخضر ببطء	لا يوجد جهاز الاقتراض	البحث عن الاقتراض	3
الضوء الأخضر قيد التشغيل دائمًا	نجاح الاتصال	يقترن	4
يومض الضوء الأحمر والأخضر بسرعة	انقر ثلاث مرات على زر الطاقة خلال ١٠ ثواني بعد التشغيل	مسح الاقتراض/الإصلاح	5
كتم الصوت: الضوء الأزرق قيد التشغيل دائمًا	انقر فوق زر الطاقة لتعديل كتم الصوت/الالتقاط كتم الصوت: إيقاف التسجيل الالتقاط: بدء التسجيل	كتم الصوت/الالتقاط	6
النشحن: يومض الضوء الأخضر	ضعه في علبة الشحن وأغلق الغطاء	النشحن	7
مشحونة بالكامل: الضوء الأخضر مطفأ			
يومض الضوء الأحمر بسرعة	تبار أقل من ٣.٣ فولت إيقاف التشغيل التلقائي خلال ١٥ دقيقة	طاقة منخفضة	8
الإضاءة مطفأة	أقل من ٣.٣ فولت أو لا يوجد اتصال لأكثر من ١٠ دقائق	إيقاف تشغيل التلقائي	9

ضوء	عملية	إفاداة	لا.
يتم تدوير المستويات الثلاثة بدورها	انقر فوق مفتاح مستوى الصوت	مفتاح مستوى الصوت	I.
الانغمة القوية هي كما يلي: 'تيب' (المستوى I) 'تيب' 'تيب' (المستوى II) 'تيب' 'تيب' 'تيب' (المستوى III)			
أضواء المؤشر هي كما يلي: يومض الضوء الأحمر مرة واحدة (المستوى I) يومض الضوء الأحمر مرتين (المستوى II) يومض الضوء الأحمر ثلاث مرات (المستوى III)			
يتم تدوير المستويات الثلاثة بدورها	انقر نقرًا مزدوجًا فوق مفتاح الضوضاء	مفتاح مستوى تقليل الضوضاء	II
الانغمة القوية هي كما يلي: 'دونغ' (المستوى I) 'دونغ' 'دونغ' (المستوى II) 'دونغ' 'دونغ' 'دونغ' (المستوى III)			
أضواء المؤشر هي كما يلي: يومض الضوء الأحمر مرة واحدة (المستوى I) يومض الضوء الأحمر مرتين (المستوى II) يومض الضوء الأحمر ثلاث مرات (المستوى III)			

■ Charging case specification

ضوء	عملية	إفاداة	لا.
الشحن: الضوء الأحمر قيد التشغيل دائمًا	الشحن باستخدام كابل من نوع C	الشحن الجهاز	I
متشحونة بالكامل: الضوء مطفأ			
الضوء الأخضر قيد التشغيل لمدة ١٠ ثوانٍ	فتح العلبة ضوء المؤشر: ٧٥%-١٠٠%	مؤشر مستوى البطارية لعبة الشحن	II
الضوء الأزرق قيد التشغيل لمدة ١٠ ثوانٍ	فتح العلبة ضوء المؤشر: ٣٦%-٧٤%		
ومضات الضوء الأحمر	فتح العلبة ضوء المؤشر: ١٣%-٣٥%		
الشحن: يومض الضوء الأزرق	ضع جهاز الإرسال في العلبة وأغلق الغطاء	الشحن جهاز الإرسال	III
متشحونة بالكامل: الضوء الأزرق مطفأ			
الشحن: يومض الضوء الأخضر	ضع جهاز الاستقبال في العلبة وأغلق الغطاء	شحن جهاز الاستقبال	IV
متشحونة بالكامل: الضوء الأخضر مطفأ			
الشحن: يومض الضوء الأخضر والأزرق بالتناوب	ضع جهاز الإرسال والاستقبال	شحن أجهزة متعددة	V
متشحونة بالكامل: الأضواء مطفأة			

ملاحظة: ستقوم بطاقة TF بحفظ ملف تسجيل جديد تلقائيًا في كل مرة. عندما تكون سعة بطاقة الذاكرة ممتلئة، سيتم حذف أقدم ملف تسجيل تلقائيًا.

المقدمة

عزيزي المستخدم

شكراً لك على اختيار ميكروفون الكاميرا اللاسلكية الخاصة بنا. من أجل المزيد من المعلومات حول استخدام هذا المنتج، يوصى بقراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام.




تعليمات اتصال الهاتف المحمول

منفذ Lightning/ بمنفذ C جهاز الاستقبال من النوع Lightning/ قم بتوصيل جهاز الاستقبال للهاتف المحمول، ويكون الضوء الأخضر لجهاز الاستقبال قيد التشغيل دائماً، Type-C ويمكن استخدام الميكروفون لالتقاط الصوت.



تعليمات توصيل الكاميرا

قم بتوصيل كابل ٣.٥ ملم بجهاز الاستقبال وفتحة الكاميرا ٣.٥ ملم على التوالي، ويكون الضوء الأخضر لجهاز الاستقبال قيد التشغيل دائمًا. ويكون استخدام الميكروفون لالتقاط الصوت.

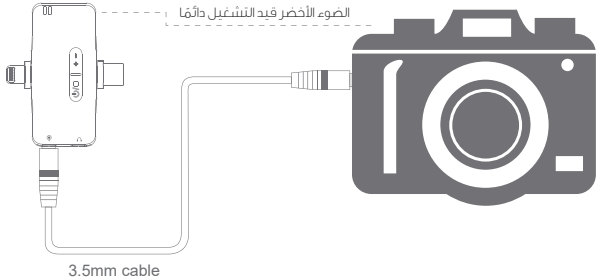

تشغيل الحاسوب المحمول ويندوز

الخاص Type-C بمقبس Type-C قم بتشغيل جهاز الاستقبال وقم بتوصيل منفذ الحاسوب، أو أدخل كابل المحول ٣.٥ بمقبس إدخال الصوت، وانقر فوق أيقونة "مكبر الصوت" في الجزء السفلي الأيمن من الحاسوب، ثم افتح إعدادات الصوت، وخيار إعداد "الصوت"، ثم انقر فوق أسفل الصفحة لتحديد خيار "الإدخال الصوتي"، وحدد خيار "الميكروفون" المقابل للتأكيد.

تشغيل سطح المكتب ويندوز


قم بتشغيل جهاز الاستقبال، وقم بتوصيل كابل المحول ٣.٥ ملم بمنفذ إدخال الصوت للحاسوب المضيف، وانقر فوق أيقونة "مكبر الصوت" في الجزء السفلي الأيمن من الحاسوب، ثم افتح إعدادات الصوت، وخيار إعداد "الصوت"، ثم انقر فوق خيار "إدخال الصوت" الموجود أسفل الصفحة، ثم حدد خيار "الميكروفون" المقابل للتأكيد.

MacBook تشغيل


لجهاز Type-C بمقبس Type-C قم بتشغيل جهاز الاستقبال وقم بتوصيل منفذ حدد خيار "الإعدادات"، ثم انقر فوق "الصوت"، ثم حدد خيار "MacBook" في جهاز "MacBook"، وانقر لتحديد "مكبر الصوت"، ثم قم بالتأكيد؛ ثم حدد خيار "إدخال الصوت"، وانقر لتحديد "ميكروفون - ميكروفون لاسلكي"، انقر فوق تأكيد الاستخدام.

(فقط لنظام أندرويد) OTG قم بتشغيل


كمثال OPPO A7٢ خذ نموذج



الخطوة الأولى: أدخل صفحة الإعداد




الخطوة الثانية: أدخل الإعداد الآخر



الخطوة الثالثة: انقر فوق الاتصال


تعليمات تثبيت جهاز الاستقبال على الكاميرا

قبل التثبيت على الكاميرا، استخدم المشبك الخلفي لجهاز الاستقبال للتثبيت على قاعدة الكاميرا ثم قم بتثبيته



تعليمات تركيب غطاء الصوف

قم بمحاذاة الإبريم البلاستيكي للغطاء الصوفي مع أخدود الإرسال، ثم أدخله، ثم قم بتدويره بمقدار ٩٠ درجة في اتجاه عقارب الساعة لتثبيته.



أدخل لأسفل، قم بتدوير ٩٠ درجة في اتجاه عقارب الساعة

معاني التسمية

وفقًا لنتائج الاختبار التي تم الحصول عليها بناءً على EN ٥٠١٧٠٠ (توجيه التوافق الكهرومغناطيسي) و EN ٦٧٥٠ (توجيه الجهد المنخفض)، يتوافق هذا المنتج مع الحدود المحددة في توجيهات الجماعة الأوروبية EMC (التوافق الكهرومغناطيسي)، تكامل القوانين ذات الصلة من الدول الأعضاء.

قد تؤدي التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الطرف الممثل إلى فقدان المستخدم الإذن بتشغيل الجهاز. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تخضع العملية للشروطتين التاليين:

1. لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

يشير هذا الرمز إلى أنه وفقًا لتوجيهات WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) (٢٠١٩/١٢/٢٧) والقوانين الوطنية، لا ينبغي التخلص من هذا النوع من النفايات مع النفايات المنزلية الخاصة بك، لأنها تحتوي على مواد خطيرة قد تشكل تأثيرًا سلبيًا على البيئة وصحة الإنسان.

وينبغي تسليمها إلى منشأة متخصصة لجمع مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) لاستعادتها وإعادة تدويرها. بموجب هذا سوف تساعد في الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية. لمزيد من المعلومات حول التخلص من منتجات WEEE، يرجى الاتصال بالبلدية المحلية أو مكتب إدارة النفايات أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية.

تعليمات الأمان

لتجنب الصدمات الكهربائية، وارتفاع درجة الحرارة، والحرائق، والإشعاع، والانفجار، والمخاطر الميكانيكية والإصابات أو فقدان الممتلكات بسبب الاستخدام غير السليم، يرجى قراءة العناصر التالية وملاحظتها قبل الاستخدام:

1. يرجى التحقق مما إذا كانت قوة الجهاز المتصل تتوافق مع طاقة هذا المنتج قبل التشغيل. اضبط مستوى الصوت إلى المستوى المناسب أثناء التشغيل. لا تعمل على مستوى الطاقة الزائدة أو مستوى الصوت العالي لفترة طويلة لتجنب عطل المنتج أو السمع تلف.
2. إذا كان هناك أي خلل أثناء الاستخدام (على سبيل المثال: دخان أو رائحة غريبة)، فيرجى إيقاف مفتاح الطاقة وفصله من مصدر الطاقة، ثم إرسال المنتج إلى الوكيل المحلي لإصلاحه.
3. احتفظ بهذا المنتج وملحقاته في منطقة جافة وجيدة التهوية. لا تخزنه في منطقة رطبة أو مغبرة لفترة طويلة. احفظه بعيدًا عن النار، أو المطر، أو تسرب السوائل، أو الاصطدام، أو الرمي، أو الاهتزاز، أو سد أي فتحات تهوية، لمنع حدوث خلل.
4. يرجى الالتزام بقواعد السلامة أثناء التشغيل. لا تستخدم المنتج في الأماكن المحظورة بموجب القوانين أو اللوائح لتجنب الحوادث.
5. لا تقم بتفكيك المنتج أو إصلاحه بنفسك لتجنب الإصابة. إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي خدمات، يرجى الاتصال بالموزع المحلي لدينا.