



Powerology

محطة شحن مكبرات الصوت Qi2

SKU: PWCUQC039


٢	نظرة عامة على المنتج
٢	عرض تخطيطي
٣	دليل الأزرار
٤	المواصفات
٥	الأسئلة الشائعة والحلول
٥	التوافق
٦	التحذيرات
٧	التخلص من الجهاز
٨	الضمان
٨	اتصل بنا


نظرة عامة على المنتج

هذا المنتج شاحن لاسلكي متعدد الوظائف، مزود بشريحة ذكية تدعم الشحن المتزامن لثلاثة أجهزة: الهواتف المحمولة، والساعات الذكية، وسماعات الأذن. يتميز بتصميم فريد مخفي مصمم خصيصًا لشحن الساعات وسماعات الأذن، ومكبر صوت محيطي بتقنية البلوتوث، وشفط مغناطيسي يُدير الهاتف تلقائيًا إلى وضع الشحن الأمثل، ويعمل أيضًا كحامل للهاتف.

بفضل كفاءته العالية، وأدائه المستقر، وقدراته السريعة على الشحن، يوفر هذا الجهاز راحة تقنية الشحن اللاسلكي. كما يدعم الشحن اللاسلكي للأجهزة الإلكترونية الأخرى المتوافقة مع معيار Qi.

عرض تخطيطي

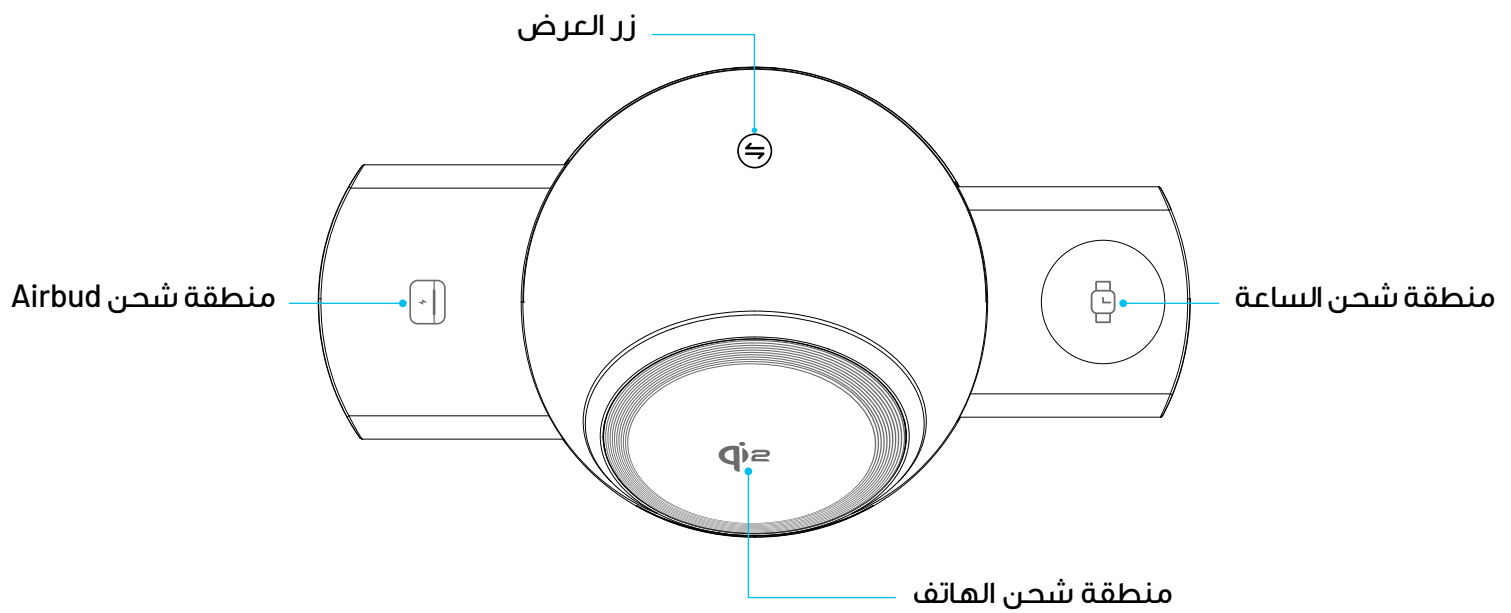

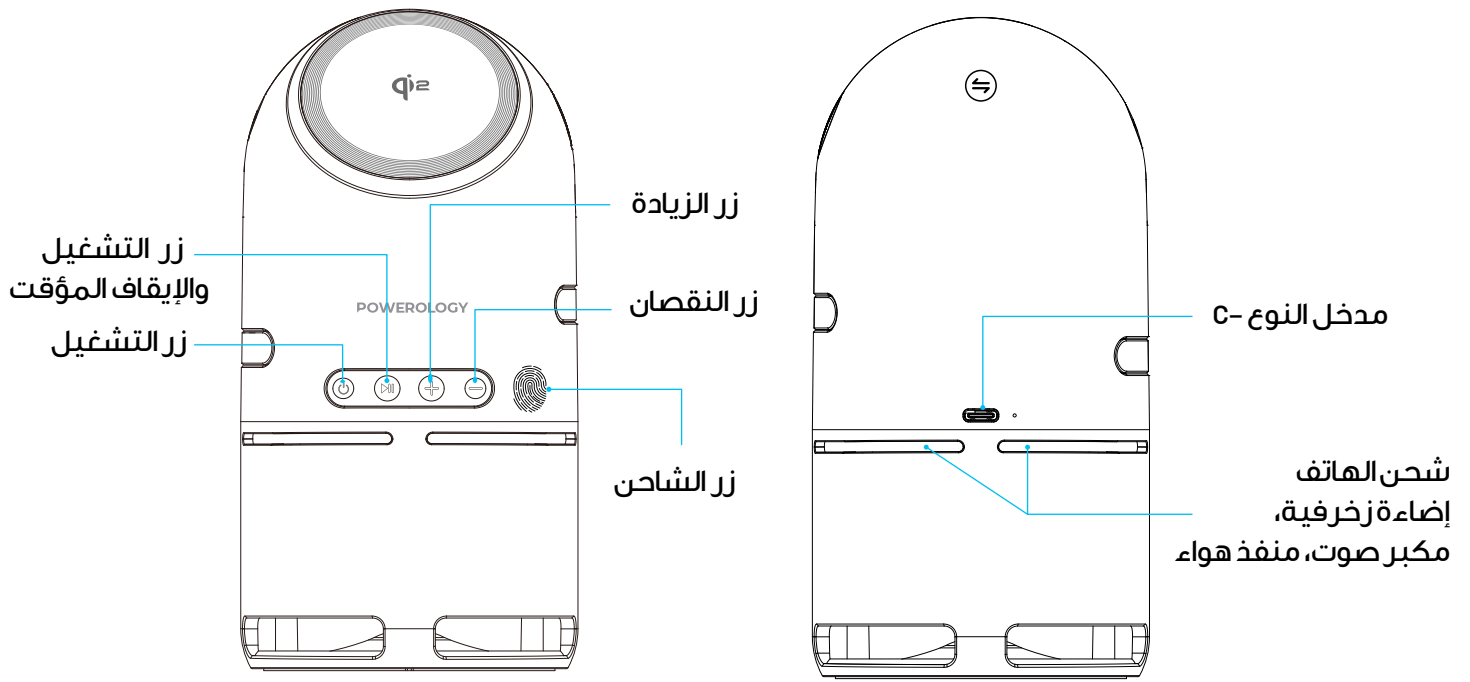

دليل الأزرار

١. أربعة أزرار فعلية: (⏻) زر التشغيل/الإيقاف، (▶⏸) زر التشغيل/الإيقاف المؤقت، (+) زر علامة الجمع، (-) زر علامة الطرح

الضغط المزدوج	اضغط مع الاستمرار	ضغط قصيرة	
قطع الاتصال	تشغيل، إيقاف	لا يوجد إجراء	⏻
قطع الاتصال	لا يوجد إجراء	تشغيل/إيقاف مؤقت	▶⏸
لا يوجد إجراء	خفض مستوى الصوت	تشغيل الأغنية التالية	+
لا يوجد إجراء	رفع مستوى الصوت	تشغيل الأغنية السابقة	-

٢. زرّان ميكانيكيان:

() زر دوران الشاشة: المس هذا الزر لتدوير منطقة شحن الهاتف ٩٠ درجة عكس اتجاه عقارب الساعة. المس هذا الزر مرة أخرى لتدويره ٩٠ درجة باتجاه عقارب الساعة والعودة إلى الوضع الأصلي.

() زر الإظهار: المس هذا الزر لتمديد شاحن الساعة وسماعة الأذن ببطء. المس هذا الزر مرة أخرى، وسيتراجع الشاحن ببطء لإخفائه.

٣. ضوء مؤشر الشحن / ضوء زخرفي لشحن الهاتف:

عند توصيل الطاقة، يضيء الضوء لمدة ثانيتين ثم ينطفئ. عند شحن الهاتف، يبقى الضوء مضاءً لمدة ٣٠ ثانية ثم ينطفئ.

٤. اسم جهاز البلوتوث: Qi2_PWC039

المواصفات

رقم الموديل	PWC.٣٩
سعة البطارية	١٠٠٠ مللي أمبير/ ساعة
المدخلات	٩ فولت/٣ أمبير
مخرج الهاتف	٥ واط، ٧,٥ واط، ١٠ واط، ١٥ واط
مخرج سماعات الأذن	٥ واط
مخرج الساعة الذكية	٥ واط
مخرج السماعة	٥ واط
وزن المنتج	٩٢٠ غرام
أبعاد المنتج	٨٦ × ١٦٨ × ٨٦ مم
اسم البلوتوث	Qi2_PWC039
إصدار البلوتوث	٧٥,٣

١. هل الهاتف لا يشحن؟

أ. الهاتف غير مُحاذي لمنطقة الاستشعار، أو أن ملف الاستقبال غير مُثبت بشكل صحيح.

ب. وضع البطارية مُتاح فقط لأجهزة البلوتوث. إذا كنت بحاجة لشحن جهاز مثل الهاتف المحمول، فعليك تشغيل الطاقة أولًا.

٢. هل الشحن ساخن؟

من الطبيعي أن يصبح ملف الاستقبال أو لوحة الإرسال دافئين أثناء الشحن اللاسلكي.

٣. هل شحن الهاتف المحمول مُتقطع؟

أ. تيار شحن المُحوّل غير كافٍ، أو أن الجهد غير مُستقر. يُرجى استخدام رأس شحن سريع QC٣.٠.

ب. وضع الشحن مُنحرف جدًّا، والحث الكهرومغناطيسي ضعيف. اضبط وضع الشحن.

٤. هل الشحن بطيء؟

قد يسمح الهاتف نفسه أو ملف الاستقبال الخارجي بأحجام مُختلفة من تيارات الشحن اللاسلكي. إذا كان استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد مرتفعًا أثناء شحن الهاتف، يُوصى بتقليل وضع الاستعداد للهاتف.

التوافق

١. الهواتف الذكية

لأجهزة Apple:

آيفون ١٦، آيفون ١٦ برو، آيفون ١٦ برو ماكس، ١٦ بلس
آيفون ١٥، آيفون ١٥ برو، آيفون ١٥ برو ماكس، ١٥ بلس
آيفون ١٤، آيفون ١٤ برو، آيفون ١٤ برو ماكس، آيفون ١٤ بلس
آيفون ١٣، آيفون ١٣ برو، آيفون ١٣ برو ماكس، آيفون ١٣ ميني
آيفون ١٢، آيفون ١٢ برو، آيفون ١٢ برو ماكس، آيفون ١٢ ميني
آيفون SE (الجيل الثاني)

ملاحظة: الشحن المغناطيسي للهواتف المحمولة متاح فقط لسلسلة هواتف آيفون
١٢/١٣/١٤/١٥/١٦.

٢. ساعة ذكية

سلسلة ٢ Ultra / Apple Watch Ultra / SE / ٢ / ٣ / ٤ / ٥ / ٦ / ٧ / ٨ / ٩ / ١٠.

٣. سماعات أذن

٢ AirPods (مع علبة لاسلكية) / AirPods Pro / AirPods Pro ٢ / AirPods ٣
/ AirPods ٤ (متوافقة مع ٣.٥٩، ٢٩٦٨، ٢٧٠٠، ٢٥٦٦، ٢١٩٠، ١٩٣٨، علبة
AirPods؛ لا تدعم علبة شحن ٣.٥٨، AirPods: ٢٨٩٧، ٢١٦٠٢)
Samsung Galaxy Buds، Buds+، Buds Pro، Buds Live
Pro ٢، Pro ٢ Air، ٢ Soundcore Liberty Air

ملاحظة: متوافقة مع جميع سماعات الأذن TWS (الستيريو اللاسلكي الحقيقي) التي تدعم
الشحن اللاسلكي.

التحذيرات

١. تجنب سحب سلك الطاقة بقوة لمنع تلفه أو فصله.
٢. لا تُفكّك المنتج أو تُعرّضه للنار أو الماء، فقد يُسبّب ذلك تماسًا كهربائيًا أو تسريبًا.
٣. تجنب استخدام المنتج في بيئات ذات حرارة أو رطوبة عالية أو ظروف تآكل، فقد يؤدي ذلك إلى تلف أو تسريب الدائرة الكهربائية.
٤. أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال لمنع الحوادث المحتملة.

٥. عند استخدام الشحن السريع، استخدم دائمًا محول طاقة وكابل شحن سريع متوافقين مع تقنية QC٣.٠. قد يؤدي استخدام مكونات غير متوافقة إلى عدم استقرار الشحن.
٦. تجنب وضع أي حطام معدني أو بطاقات مغناطيسية على لوحة الشحن، فقد يتسبب ذلك في تلف الشاحن أو خلل فيه.
٧. إذا ارتفعت درجة حرارة ملف الاستقبال أو لوحة الإرسال أثناء الاستخدام وتسببت في توقف الشحن، فأخرج الجهاز واتركه يبرد، ثم استأنف الشحن.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)