




Powerology

جهاز العرض المحمول MINI BEAM

SKU: PWMPM2

٢	نظرة عامة على المنتج
٣	محتويات العبوة
٣	نظرة عامة على جهاز التحكم عن بُعد
٤	وضع الماوس الهوائي
٤	اتصال HDMI بنظام iOS (منفذ Lightning)
٥	اتصال HDMI بنظام iOS (منفذ النوع-c)
٥	اتصال HDMI بأجهزة Android
٦	اتصال HDMI بأجهزة البث
٦	اتصال HDMI بالكمبيوتر المحمول
٧	اتصال بمنفذ USB
٧	اتصال لاسلكي بأجهزة Android
٨	اتصال لاسلكي بأجهزة Apple
٩	المواصفات
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١٠	تواصل معنا

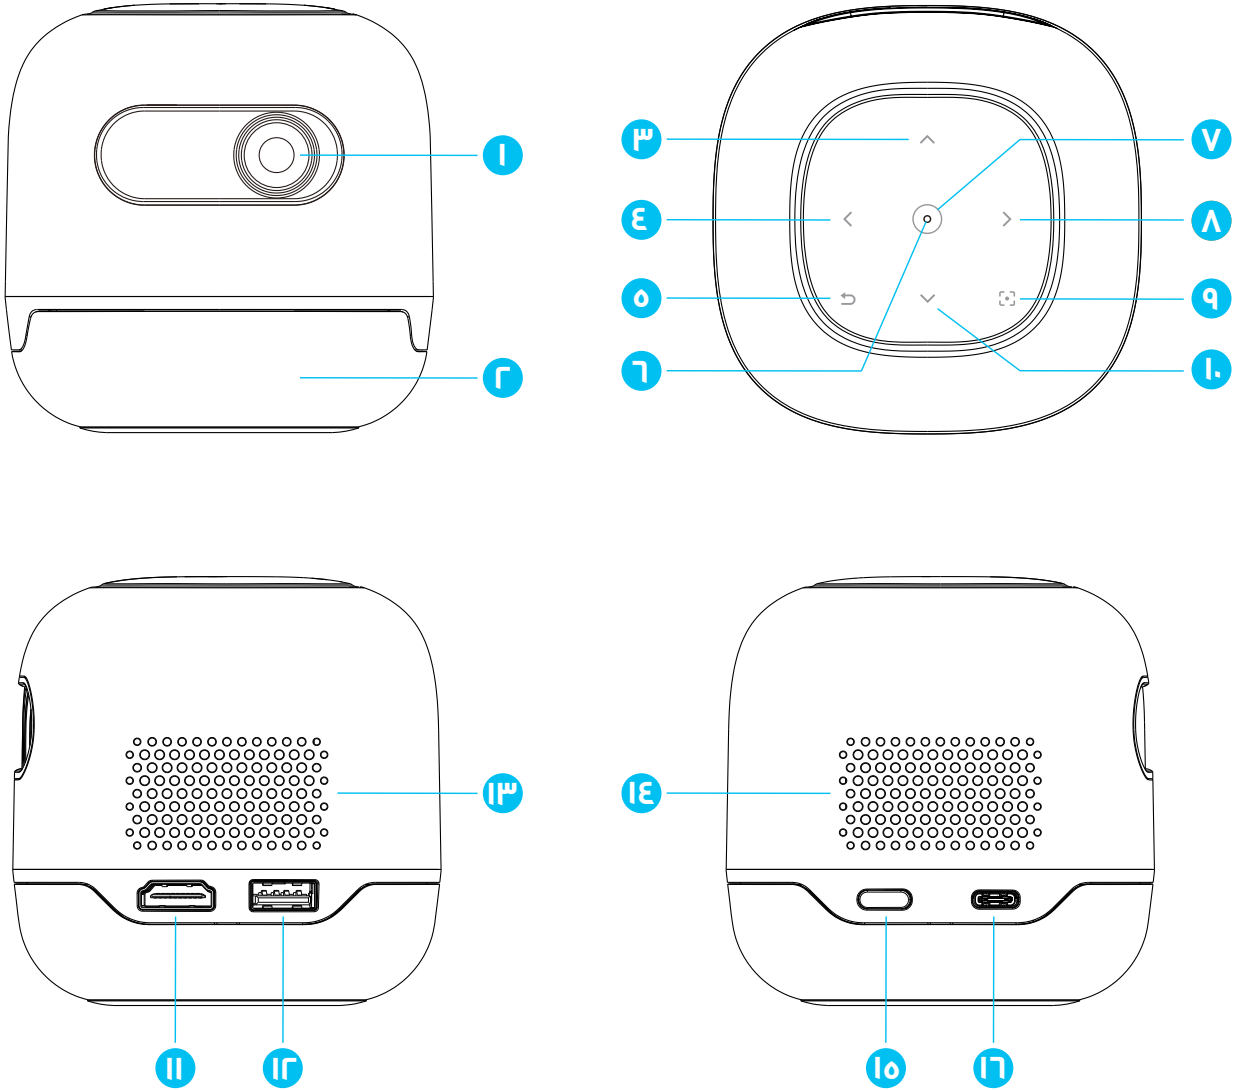

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| ٩. تفعيل التركيب | ١. عدسة جهاز العرض |
| ١٠. زر التشغيل | ٢. مكبرات الصوت |
| ١١. مدخل HDMI | ٣. زر التشغيل |
| ١٢. مدخل USB | ٤. زر التشغيل الأيسر |
| ١٣. مدخل هواء | ٥. زر الرجوع |
| ١٤. مخرج هواء | ٦. مؤشر LED |
| ١٥. تشغيل/إيقاف التشغيل | ٧. زر التأكيد |
| ١٦. مدخل طاقة USB-C | ٨. زر التشغيل الأيمن |

محتويات العبوة

١. جهاز عرض


٢. محول USB-C هـ فولت/٢ أمبير

٣. قابس محول

٤. جهاز تحكم عن بُعد

نظرة عامة على جهاز التحكم عن بُعد


قبل الاستخدام، يجب إقران جهاز التحكم عن بُعد المزود بتقنية البلوتوث بجهاز العرض. لإجراء الإقران، خلال ٣ دقائق من تشغيل جهاز العرض، اضغط مع الاستمرار على الزرين (⏮) و (⏭). سيبدأ ضوء LED في جهاز التحكم بالوميض، مشيرًا إلى إقران جهاز التحكم عن بُعد تلقائيًا بجهاز العرض.

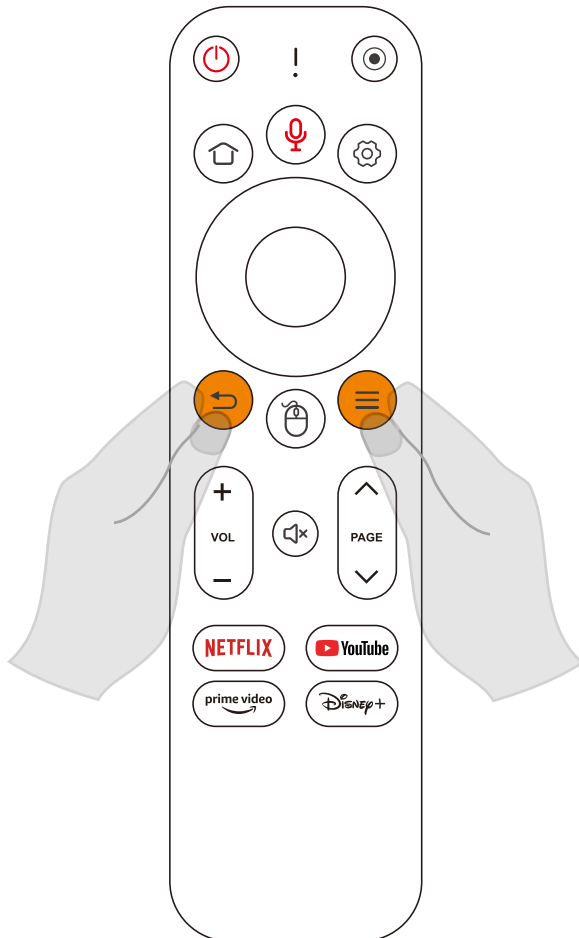

- إيقاف التشغيل
- التركيز الكهربائي
- الصفحة الرئيسية
- إدخال الصوت
- الإعدادات
- رجوع
- وضع الماوس الهوائي
- القائمة
- مستوى الصوت +
- مستوى الصوت -
- التركيز +
- التركيز -


وضع الماوس الهوائي

١. اضغط على الزر (🖱️) للانتقال إلى وضع الماوس الهوائي. اضغط مرة أخرى للخروج.
٢. حرّك جهاز التحكم عن بُعد لتحريك المؤشر في وضع الماوس الهوائي.
٣. اضغط على زر "OK" للتأكيد، ثم اضغط على زر "Back" للرجوع.
٤. اضغط باستمرار على زر "Confirm" وحرّك جهاز التحكم عن بُعد لقلب الصفحة.

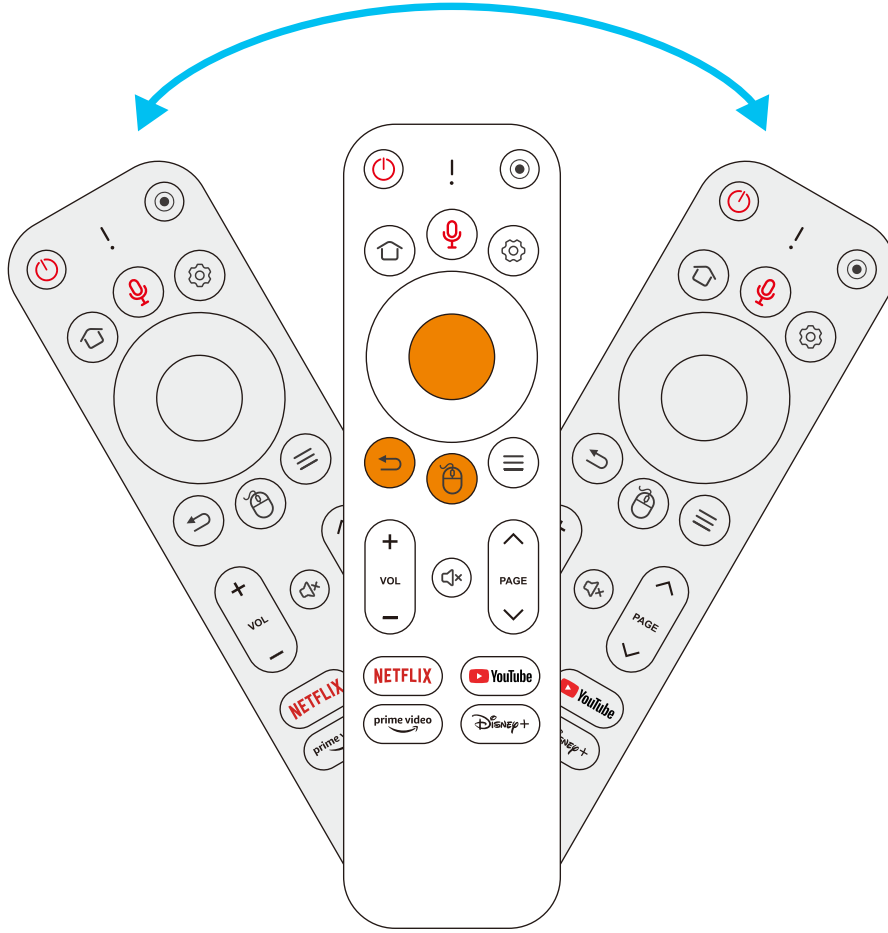


اتصال HDMI بنظام iOS (منفذ Lightning)

للتوصيل بجهاز iOS، ستحتاج إلى محول Apple Digital AV (يُباع منفصلاً) وكابل HDMI.

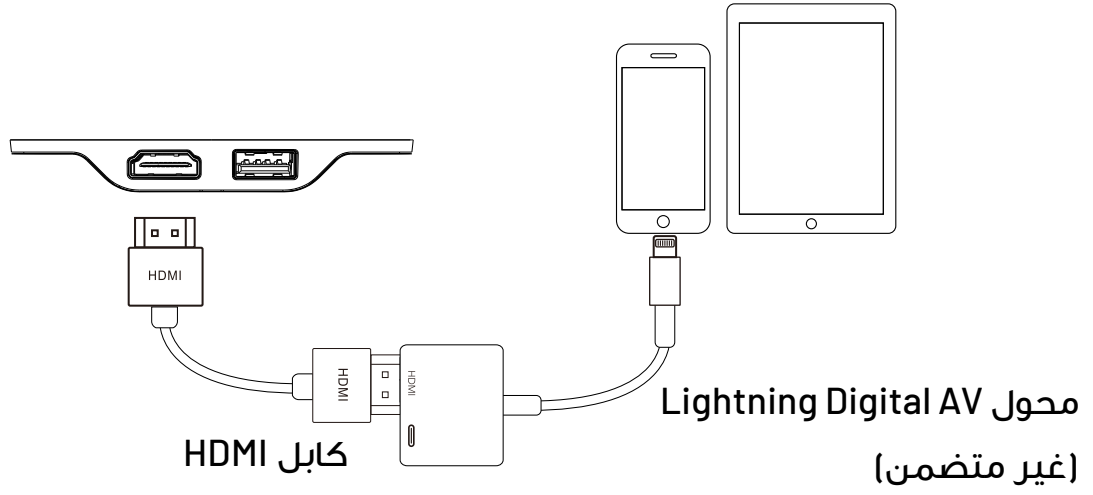

اتصال HDMI بنظام iOS (منفذ النوع-c)


للتوصيل بجهاز iOS بمنفذ Type-C، ستحتاج إلى محول USB-C Digital AV متعدد المنافذ (يُباع منفصلاً) وكابل HDMI.

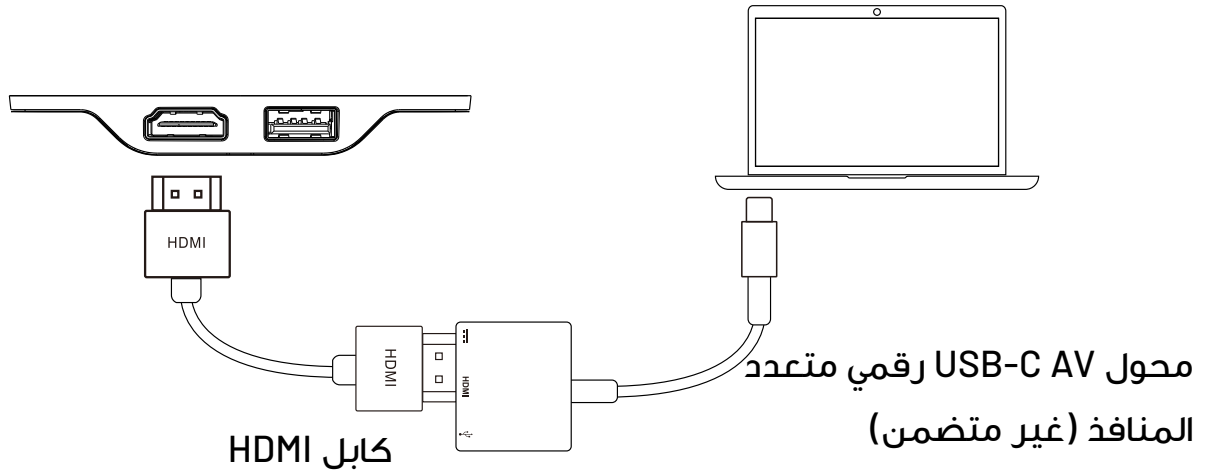

اتصال HDMI بأجهزة Android

للتوصيل بجهاز أندرويد، ستحتاج إلى محول USB-C إلى HDMI (يُباع منفصلاً) وكابل HDMI.

ملاحظة: تأكد من أن جهاز أندرويد يدعم إخراج الفيديو.

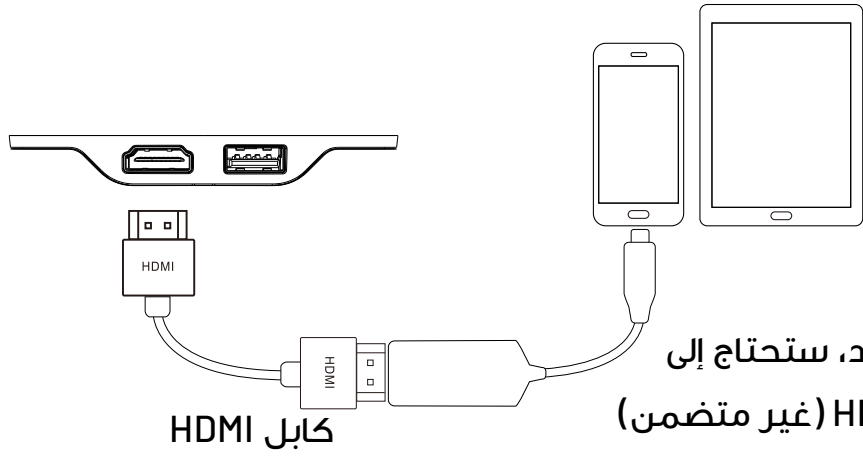


لتوصيل أجهزة أندرويد، ستحتاج إلى
محول USB-C إلى HDMI (غير متضمن)

كابل HDMI

اتصال HDMI بأجهزة البث


ما عليك سوى توصيل جهاز البث بجهاز العرض. يوفر جهاز العرض طاقة ه فولت/أمبير لجهاز البث عبر منفذ USB.


ملاحظة: قد تتطلب بعض أجهزة البث مصدر طاقة خاص بها.

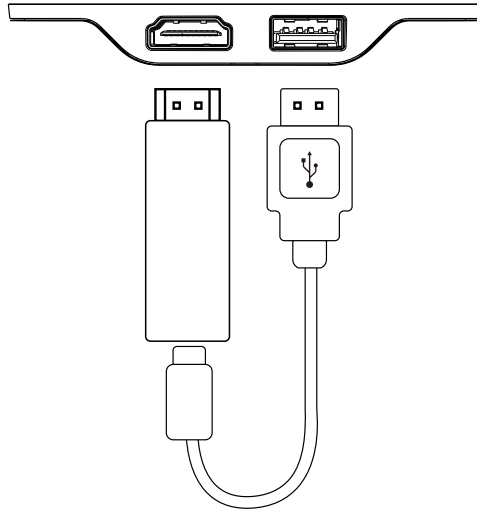

اتصال HDMI بالكمبيوتر المحمول


ما عليك سوى توصيل الكمبيوتر المحمول مباشرةً بجهاز العرض باستخدام كابل HDMI من النوع A. التوصيل سهل للغاية.



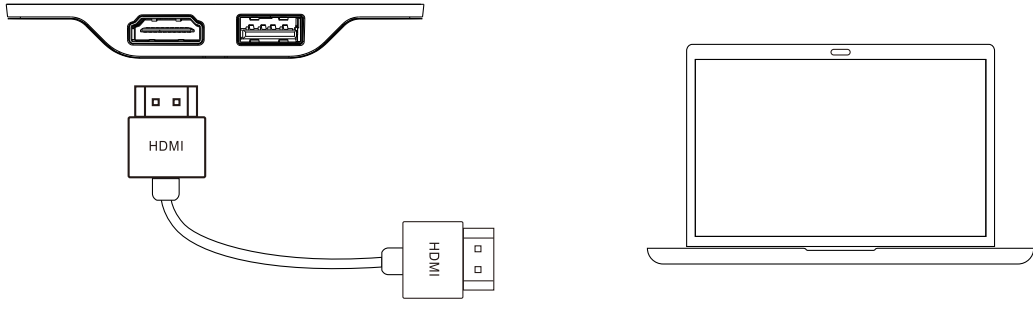

اتصال بمنفذ USB

صل الجهاز مباشرةً بمنفذ USB. سيكتشف الجهاز الاتصال تلقائيًا ويكون جاهزًا للاستخدام دون الحاجة إلى أي إعدادات إضافية.

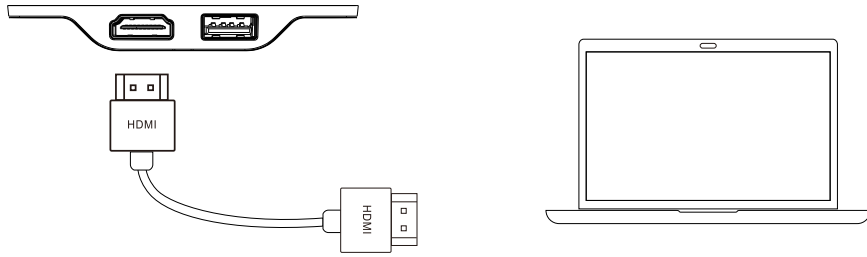

اتصال لاسلكي بأجهزة Android



لتوصيل جهاز أندرويد بجهاز العرض باستخدام Smart View أو Miracast، اتبع الخطوات التالية:

١. شغل جهاز العرض وانتقل إلى صفحة النسخ المتطابق لأجهزة أندرويد.

٢. فعّل Smart View: على جهاز أندرويد، افتح القائمة المنسدلة وفعّل Smart View.

٣. الاتصال بجهاز العرض: ابحث عن اسم جهاز العرض في القائمة وحدده لإنشاء الاتصال.

ملاحظة: تأكد من أن جهاز أندرويد يدعم إخراج الفيديو. بالنسبة لأجهزة سامسونج، تُعرف هذه الميزة باسم Smart View. تحقق من توافق جهازك مع الشركة المصنعة.

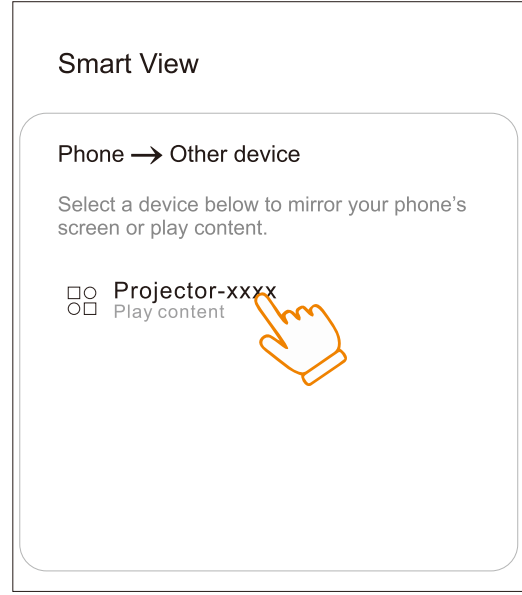
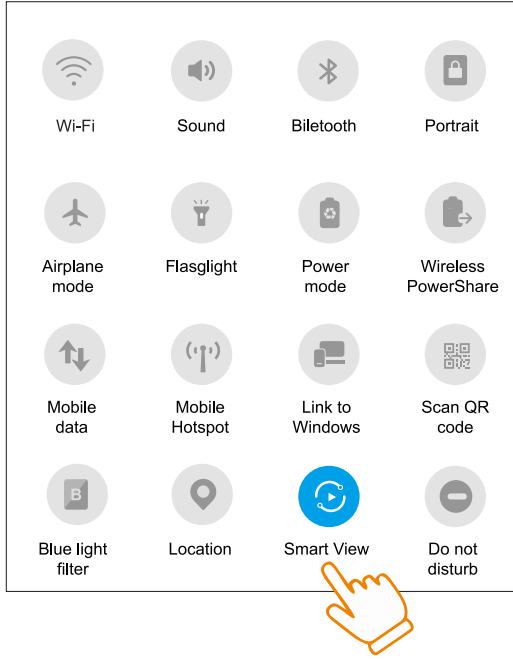


اتصال لاسلكي بأجهزة Apple

لتوصيل جهاز Apple بجهاز العرض باستخدام انعكاس الشاشة أو AirPlay، اتبع الخطوات التالية

1. تأكد من توصيل جهاز العرض وجهاز iPhone بجهاز توجيه Wi-Fi نفسه، أو قم بتوصيل جهاز العرض بنقطة اتصال iPhone
2. على جهاز العرض، انتقل إلى صفحة انعكاس الشاشة لأجهزة iOS.
3. على جهاز iPhone، افتح القائمة المنسدلة وقم بتفعيل انعكاس الشاشة. ابحث عن اسم جهاز العرض الذي تريد توصيله وحدده.

ملاحظة: قد لا تسمح بعض تطبيقات البث، مثل Netflix، بإخراج الفيديو عبر انعكاس الشاشة أو AirPlay.

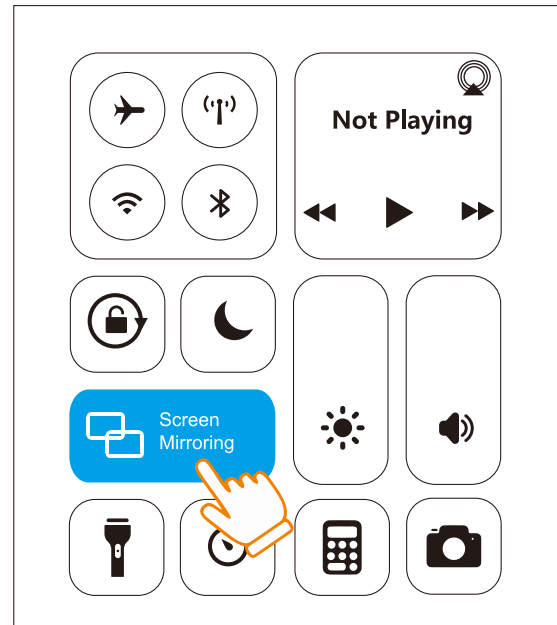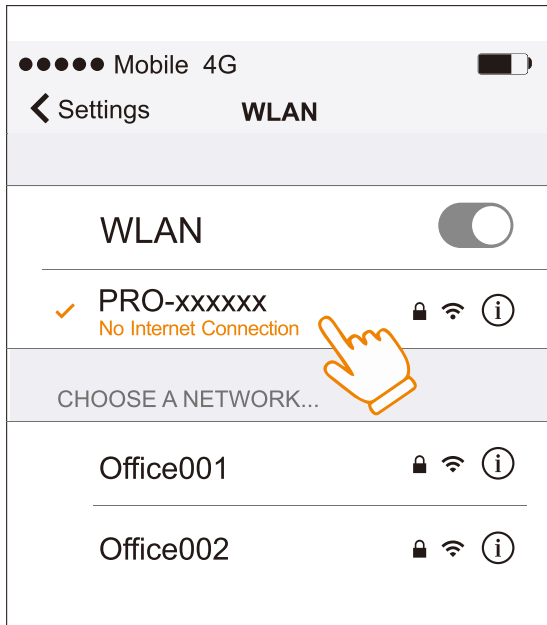

تقنية العرض	شاشة DLP بدقة ٧٢٠ بكسل (DMD ٠,١٦)
السطوع	١٠٠ لومن ANSI
الدقة	دقة أصلية ٨٠x٧٢٠، تدعم دقة تصل إلى ٤K
حجم الشاشة	حتى ٢٠ بوصة
التكبير/التصغير	١٠٠% إلى ١٠%
نسبة الإسقاط	١:١,٢
الإزاحة	١٠٠%
المعالج	معالج ARM Cortex-A٥٣ رباعي النواة (Amlogic T٩٥٠S)
وحدة معالجة الرسومات	معالج ARM Mali-٤٥٠-MP٢
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)	٢ جيجابايت
سعة التخزين	ذاكرة قراءة فقط ٣٢ جيجابايت
نظام التشغيل	أندرويد ١٣,٠ AOSP
الاتصال	واي فاي ٦ (نطاق ثنائي ٤G/٢,٥G)، بلوتوث ٥,٤
منافذ الإدخال	USB، HDMI، صوت، شحن من النوع C
مدخل لاسلكي	Airplay، Miracast
الطاقة	من النوع C ١٥ فولت/٢ أمبير
مكبرات الصوت	٢ x ٢ واط
سعة البطارية	٨٧٠٠ ملي أمبير/ساعة
المدخل	١٥ فولت/٢ أمبير
مدة الشحن	١,٥ ساعة
مدة العمل	حتى ٣ ساعات (الوضع الاقتصادي)، حتى ساعتين (السطوع العادي)، حتى ساعة ونصف (السطوع العالي)
جهاز التحكم عن بُعد	بلوتوث + ماوس هوائي

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)