




**Powerology**

**جهاز عرض DLP قصير المدى  
بدقة ٤K سعة ٢+١٦ جيجابايت**

**SKU: PUSHDLP**

٣	إخلاء مسؤولية
٣	الاحتياطات العامة
٤	احتياطات السلامة للاستخدام
٦	احتياطات الصيانة
٧	وظيفة غير طبيعية
٨	ملاحظات للتخلص منها
٨	محتويات الحزمة
٨	نظرة عامة على المنتج
١٠	نظرة عامة على جهاز التحكم عن بعد
١٠	تعليمات العملية
١٠	١. ميزة التحكم الصوتي
١٣	٢. تشغيل الطاقة
١٣	٣. التركيب
١٤	٤. إيقاف التشغيل
١٤	خيارات إدخال الصورة
١٥	A. الإدخال باستخدام كابل HDMI
١٦	B. الإدخال عبر الجهاز الذكي
٢٠	C. الإدخال عبر جهاز وسائط خارجي
٢٢	اتصال متعدد الأجهزة
٢٤	المواصفات
٢٥	الأسئلة الشائعة
٢٧	الضمان
٢٧	اتصل بنا

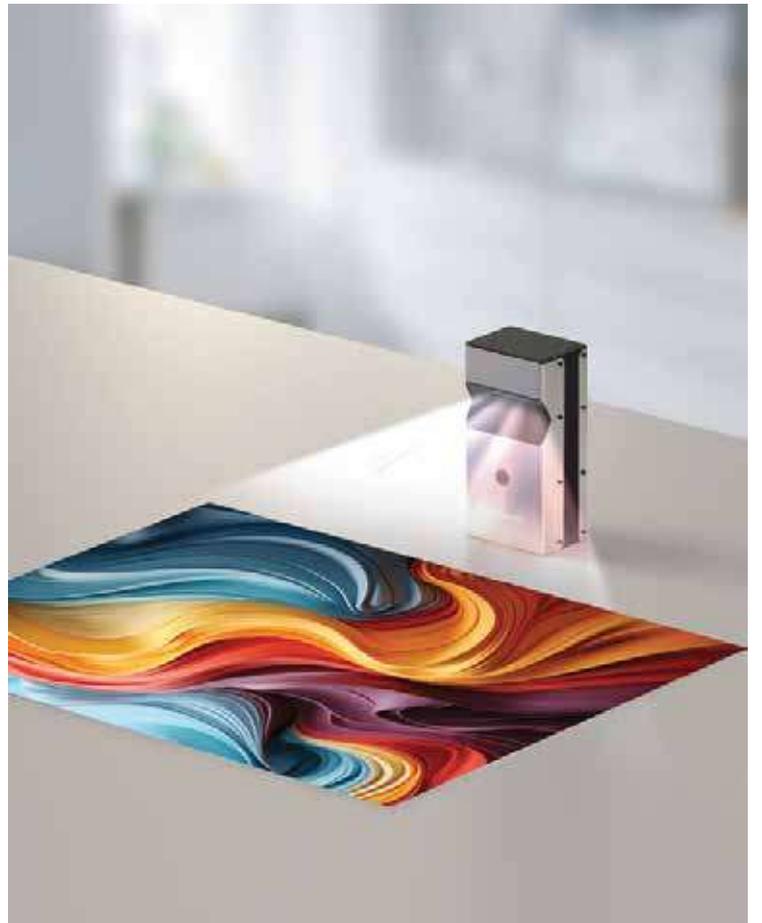

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

## إخلاء مسؤولية

- الشركة ليست مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن الحرائق أو الزلازل أو الكوارث الطبيعية الأخرى أو تصرفات الطرف الثالث أو الحوادث أو السلوك المتعمد أو الإهمال من قبل الضيوف أو سوء الاستخدام أو الاستخدام غير الموصي به من قبل الشركة.
- شركتنا ليست مسؤولة عن أي أضرار تنشأ عن التشغيل غير الصحيح أو الأضرار الناجمة عن الجمع والتوافق مع المعدات المتصلة.
- هذا المنتج غير مصمم للاستخدام في المعدات الطبية أو الطاقة الذرية أو الفضائية أو النقل، أو في أي إعدادات أخرى تتطلب موثوقية عالية، مثل أنظمة التحكم في السلامة والمعدات. لن تكون شركتنا مسؤولة عن أي حوادث شخصية أو حرائق أو أي حوادث أخرى ناتجة عن فشل المنتج في هذه البيئات.

## الاحتياطات العامة

### تحذير:

- لا تقم بتخزين هذا المنتج أو استخدامه في ظروف غير مستقرة، مثل المناطق ذات الاهتزازات الزائدة أو على الأسطح المائلة، لأنه قد يسقط ويتسبب في إصابة أو خلل.
- أبعدي الأكياس البلاستيكية المستخدمة في التغليف وأكياس الكابلات عن متناول الأطفال للوقاية من خطر الاختناق أو الإصابة.
- لا تستخدم هذا المنتج أو تخزنه في مناطق سيئة التهوية، أو بالقرب من اللهب المكشوف، أو الغازات القابلة للاشتعال، لأنه قد يشكل خطر نشوب حريق.
- تجنب توصيل الجهاز بمصادر الطاقة التي تنتج موجات مستطيلة أو بمصادر طاقة التيار المتردد في السيارة، حيث قد يؤدي ذلك إلى أخطار الحريق.

٥. استخدم فقط الملحقات ومحولات التيار المتردد وأسلاك الطاقة المحددة لهذا المنتج لتجنب حدوث عطل أو صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
٦. تأكد من توصيل سلك الطاقة ومحول التيار المتردد بشكل مباشر وآمن بمقبس الحائط أو الموصل ضمن نطاق الجهد المحدد (١٠٠ فولت إلى ٢٤٠ فولت). يمكن أن تؤدي التوصيلات الضعيفة إلى حدوث أعطال أو صدمات كهربائية أو حرائق.
٧. لا تقم مطلقاً بفصل سلك الطاقة أو محول التيار المتردد بأيدي مبتلة لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية.
٨. تجنب استخدام المنتج عندما تكون الأسلاك مجمعة معاً، لأن ذلك قد يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة ويؤدي إلى خطر الحريق.

### تنويه:

١. تجنب استخدام هذا المنتج وتخزينه في بيئات ذات مستويات عالية من دخان الزيت أو البخار أو الغبار، مثل مناطق الطهي القريبة أو في أجهزة الترطيب أو الحمامات أو الينابيع الساخنة. قد يؤدي التعرض لهذه الظروف إلى حدوث خلل أو صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
٢. لا تضع هذا المنتج أو محول التيار المتردد تحت أشعة الشمس المباشرة، أو داخل سيارة مغلقة، أو بالقرب من أجهزة التدفئة ذات درجة الحرارة العالية مثل المواقد، أو على السجاد الساخن للاستخدام والتخزين. قد تتسبب هذه الظروف في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو حدوث خلل.

## احتياطات السلامة للاستخدام

### تحذير:

١. لا تعرض المنتج لدرجات حرارة عالية مثل نار المخيم، لأن ذلك قد يؤدي إلى دخان أو حريق أو تمزق.
٢. تجنب إدخال أجسام معدنية مثل دبائيس الشعر في أطراف التوصيل أو موصلات الكابلات، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث دوائر قصيرة تؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو إصابة.
٣. توقف عن استخدام المنتج فوراً إذا لاحظت ظروفاً غير طبيعية مثل الحرارة الزائدة أو الدخان أو الروائح أو الضوضاء غير العادية. افصل قابس الطاقة والكابل، وتأكد من إيقاف

- تشغيل المنتج. إذا أكد المستخدم عدم وجود أي شيء غير طبيعي عند الفحص، فيرجى الاتصال بمتخصصي الخدمة المعتمدين للحصول على مزيد من المساعدة.
٤. في حالة تلف المنتج، قم بإيقاف تشغيل الطاقة وفصل محول التيار المتردد على الفور لمنع أخطار حدوث صدمة كهربائية وحريق.
٥. لا تقم بإدخال أو السماح بدخول أجسام غريبة مثل المعادن والمواد القابلة للاشتعال إلى المنتج من خلال الفتحات (فتحات التهوية، وما إلى ذلك). فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية ونشوب حريق.
٦. سوف تصبح مكونات تبديد الحرارة ومحول التيار المتردد ساخنة أثناء الاستخدام. تجنب ملامسة جسمك لفترة طويلة لمنع الحروق الناتجة عن درجات الحرارة المنخفضة.
٧. هذا المنتج ليس مقاومًا للماء. تجنب استخدامه أو تخزينه في المناطق التي قد يتعرض فيها للماء، مثل الحمامات أو بالقرب من أماكن الاستحمام، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل أو صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
٨. سيولد المنتج الحرارة. لا تغطيه بمواد مثل الألحفة أو الملابس، ولا تسمح للحيوانات الأليفة التي تعاني من ارتفاع درجات حرارة الجسم بالاقتراب من الجهاز أو عليه. تأكد أيضًا من عدم انسداد فتحات التهوية لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق.
٩. حافظ على مسافة آمنة من الشاشة أثناء الاستخدام لتجنب الحالات الجسدية الناجمة عن الضوء مثل التشنجات العضلية أو فقدان الوعي. إذا كانت لديك هذه الأعراض من قبل، استشر الطبيب قبل الاستخدام. توقف عن الاستخدام واستشر الطبيب في حالة ظهور هذه الأعراض.
١٠. لا تستخدمه في حالة تلف محول التيار المتردد أو الكابل أو تشوهه أو تشققه، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. تجنب تعريض محول التيار المتردد لصدمة قوية مثل التفكيك أو السقوط أو الضغط الكبير الذي قد يسبب تشوهًا أو تلفًا.
١١. لا تقم بخدش الكابلات أو معالجتها أو تسخينها أو تحميلها بأشياء ثقيلة أو ثنيها أو تلويها بالقوة، حيث قد تؤدي هذه الإجراءات إلى حدوث خلل أو صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
١٢. تجنب تشابك الكابل حول محول التيار المتردد أو أي أشياء أخرى. تأكد من أنها ليست محاصرة تحت أشياء ثقيلة لمنع الضرر.

**١٣.** عند فصل سلك الطاقة ومحول التيار المتردد، اسحب القابس بدلاً من الكابل لمنع حدوث تلف قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

## تنويه:

**١.** تجنب تعريض العدسة أثناء الاستخدام، لأن الضوء القوي المنبعث يمكن أن يسبب إزعاجًا للعين.

**٢.** لا تضع أشياء ثقيلة، مثل الكتل الحديدية، على هذا المنتج، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث خلل أو تلف.

**٣.** قم بخفض مستوى الصوت إلى الحد الأدنى قبل تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. وتجنب أيضًا تشغيل جهاز العرض أو إيقاف تشغيله أثناء ارتداء سماعات الرأس، لأن الأصوات العالية المفاجئة أو القاسية يمكن أن تؤثر سلبًا على سمعك.

## احتياطات الصيانة

### تحذير:

**١.** لا تقم بتفكيك هذا المنتج أو إصلاحه أو تعديله بنفسك، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل أو صدمة كهربائية أو نشوب حريق. لإجراء عمليات الإصلاح والفحص، يرجى الاتصال بفريق خدمة ما بعد البيع لدينا.

**٢.** تجنب استخدام بخاخات التنظيف التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، لأنها قد تسبب أعطالاً أو حرائق.

**٣.** افصل محول التيار المتردد من المنفذ بشكل دوري واستخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الغبار والحطام من الاتصال. تأكد من القيام بذلك مرة واحدة على الأقل سنويًا لمنع تراكم الغبار، خاصة حول قابس الطاقة، مما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

**٤.** عند تركيب أو إزالة الأجهزة الطرفية، أو إجراء الصيانة، أو توصيل الأجهزة، قم دائمًا بقطع طاقة هذا المنتج والأجهزة المتصلة قبل فصله من المقبس لتجنب الأعطال أو الصدمات الكهربائية أو الحريق.

**٥.** اقرأ تعليمات المنتج بعناية وتأكد من توصيل جميع الكابلات بشكل صحيح. قد تؤدي التوصيلات غير الصحيحة إلى حدوث خلل أو صدمة كهربائية أو نشوب حريق وقد تؤثر على

أداء هذا المنتج والأجهزة الطرفية المتصلة.

## تنويه:

يرجى التأكد من أن عدسة جهاز العرض تظل نظيفة وخالية من الأوساخ أو الخدوش، حيث قد يؤدي ذلك إلى إضعاف جودة العرض. إذا أصبحت العدسة متسخة، فامسحها بلطف بقطعة قماش ناعمة وجافة أثناء إيقاف تشغيل الطاقة.

## وظيفة غير طبيعية

### تحذير:

الأجسام السائلة والغريبة: إذا تم اكتشاف وجود مياه أو أجسام معدنية داخل هذا المنتج، فاقطع مصدر الطاقة على الفور وافصل سلك الطاقة ومحول التيار المتردد. قد يؤدي استخدام المنتج في هذه الحالة إلى حدوث أعطال أو صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

### احتياطات تسرب البطارية:

1. ملامسة العينين أو الفم: إذا تسرب أي سائل من مجموعة البطارية ولامس عينيك أو فمك، فلا تفرك المنطقة المصابة. اشطف جسدك على الفور وبشكل كامل بماء الصنبور النظيف واستشر الطبيب دون تأخير لمنع وقوع إصابات خطيرة محتملة، بما في ذلك العمى.

2. ملامسة الجلد أو الملابس: إذا لامس السائل بشرتك أو ملابسك، اشطف المنطقة المصابة على الفور بالماء لمنع تلف الجلد.

## تنويه:

يرجى التأكد من أن عدسة جهاز العرض تظل نظيفة وخالية من أي أوساخ أو خدوش. يمكن أن تؤثر البقع والخدوش سلبًا على جودة العرض. إذا أصبحت العدسة متسخة، فقم بتنظيفها بلطف بقطعة قماش ناعمة وجافة أثناء إيقاف تشغيل جهاز العرض.

## ملاحظات للتخلص منها

١. إذا لم يكن المنتج قيد الاستخدام لفترة طويلة، فيرجى فصل محول التيار المتردد من المنفذ وتخزين الجهاز بشكل صحيح. يعد ذلك ضروريًا لمنع حدوث خلل وتقليل خطر نشوب حريق.


٢. يخضع هذا المنتج لـ "قانون التخلص من النفايات وتنظيفها" ويتميز ببطارية ليثيوم. لا تتخلص من البطارية مع النفايات المنزلية العامة لأنها قد تنفجر إذا تعرضت لدرجات حرارة عالية، كما هو الحال في النار. يرجى الالتزام بلوائح التخلص المحلية من المنتجات الإلكترونية وبطاريات الليثيوم.

## محتويات الحزمة

١. جهاز العرض.
٢. جهاز تحكم عن بعد يعمل Bluetooth.
٣. محول الطاقة.

## نظرة عامة على المنتج



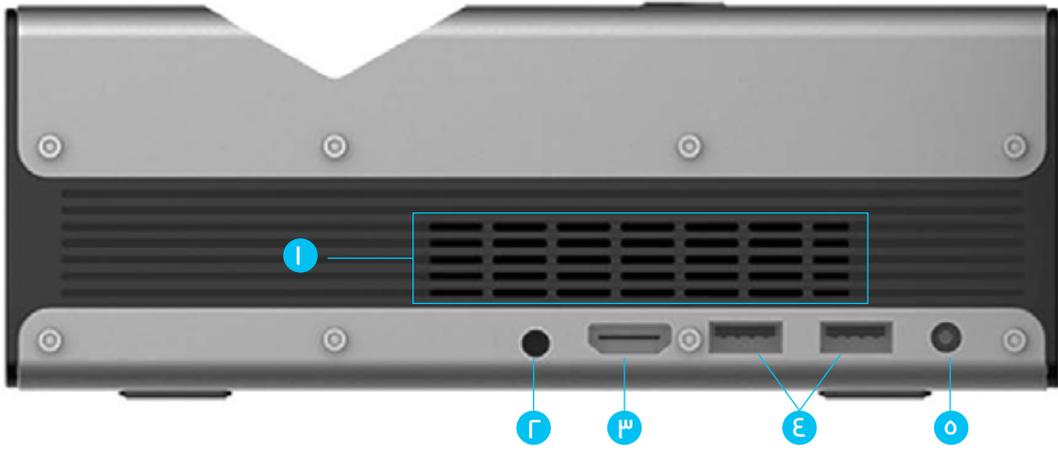

### ١ فتحة التبريد

تأكد من عدم انسداد فتحات التبريد أثناء الاستخدام لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

### ٢ مقبس سماعة الرأس

يسمح بالاستماع الخاص عبر سماعات الرأس.

### ٣ واجهة HDMI

استخدم كابل HDMI للاتصال بالأجهزة المتوافقة مع HDMI.


### ٤ واجهة USB

تدعم اتصال الوسائط الخارجية، مثل محركات أقراص USB المحمولة والأجهزة الأخرى المتوافقة مع USB.

### ٥ واجهة الطاقة

قم بتوصيل قابس التيار المستمر لمحول الطاقة المرفق (١٢ فولت، ٤ أمبير) لتشغيل الجهاز.

● الأشعة تحت الحمراء عن بعد

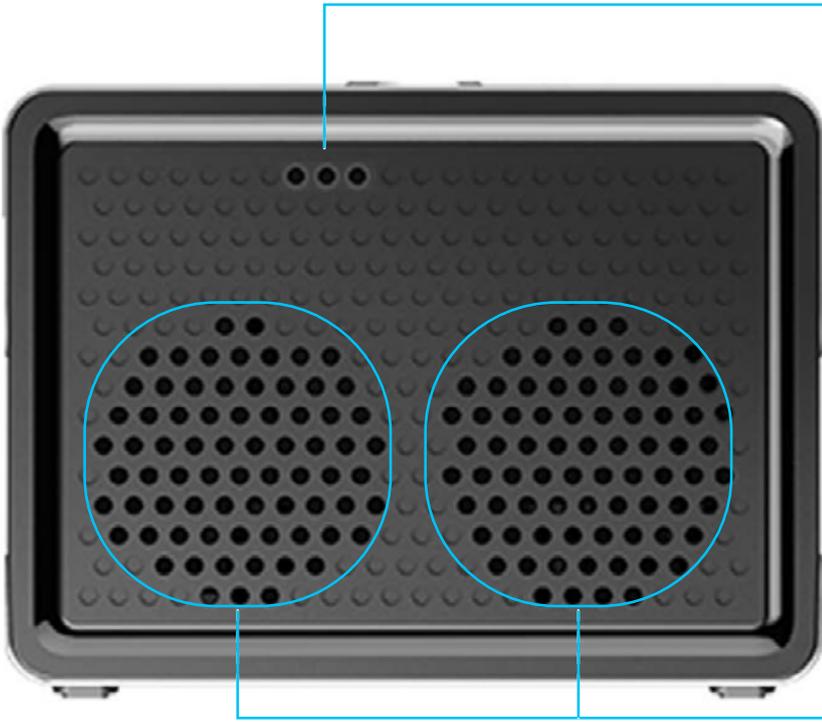

● مكبر صوت مزدوج

# نظرة عامة على جهاز التحكم عن بعد



## زر مفتاح الطاقة

اضغط مع الاستمرار لتشغيل الطاقة أو إيقاف تشغيلها.

## زر كتم الصوت

اضغط لكتم صوت الفيديو أو الموسيقى التي يتم تشغيلها حالياً.

## مفتاح العودة

استخدم هذا الزر للعودة إلى الصفحة السابقة.

## أزرار الاتجاهات زر موافق

استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل عبر الخيارات واضغط على زر موافق لتأكيد اختيارك.

## زر الصفحة الرئيسية

اضغط على هذا الزر للعودة مباشرة إلى الصفحة الرئيسية لجهاز العرض.

## زر القائمة

يفتح قائمة التطبيق عند بدء تشغيل تطبيقات معينة.

## ضبط مستوى الصوت

اضبط مستوى الصوت حسب الحاجة.

## زر التحكم الصوتي

اضغط مع الاستمرار لتنشيط وضع التحكم الصوتي، مما يسمح لك بتشغيل جهاز العرض باستخدام الأوامر الصوتية.

## مفتاح وضع مؤشر الماوس/الزر

اضغط على هذا الزر للتبديل بين استخدام الجهاز كمؤشر ماوس أو في وضع الزر.

## زر التركيز


اضبط تركيز جهاز العرض يدويًا لضمان وضوح الصورة.

## تعليمات العملية


1. ميزة التحكم الصوتي

A. إقران التحكم الصوتي

اضغط على زر التحكم الصوتي في جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى الشاشة المقابلة.

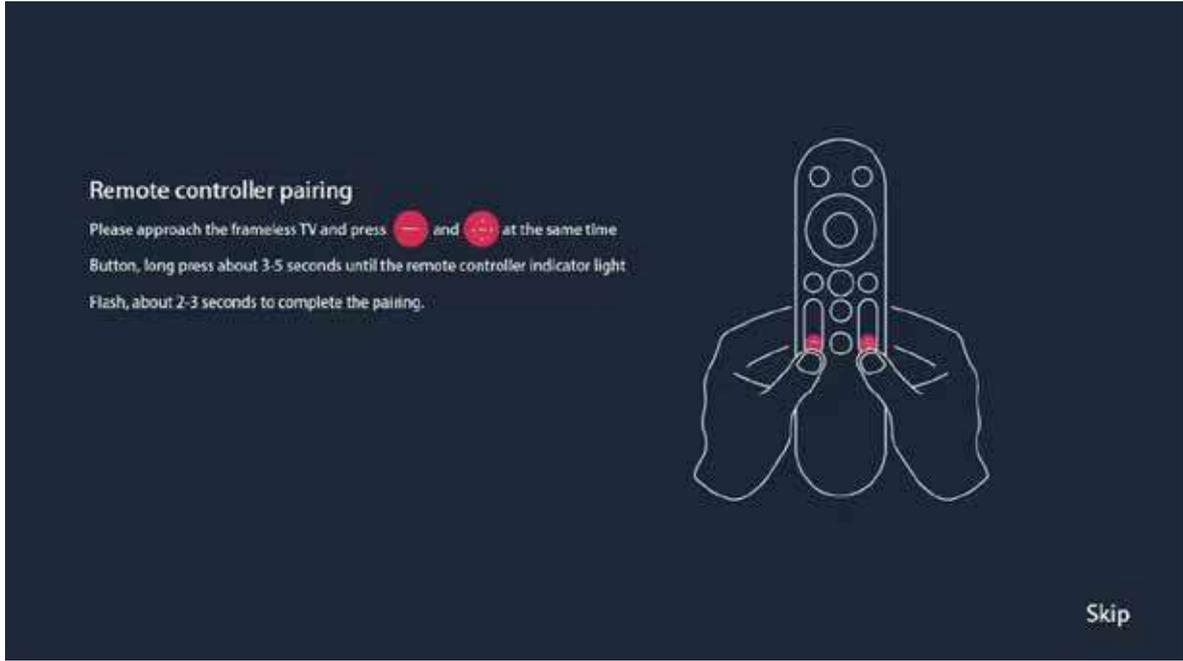

اتبع الطريقة الموضحة على الجانب الأيمن من الشاشة. اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣-٥ ثوانٍ حتى يبدأ ضوء مؤشر جهاز التحكم عن بعد في الوميض. بعد الانتظار لمدة ٣-٢ ثانية، ستظهر رسالة تقول "BT Remote paired successfully" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، مما يؤكد أنه تم إنشاء الاتصال بنجاح.

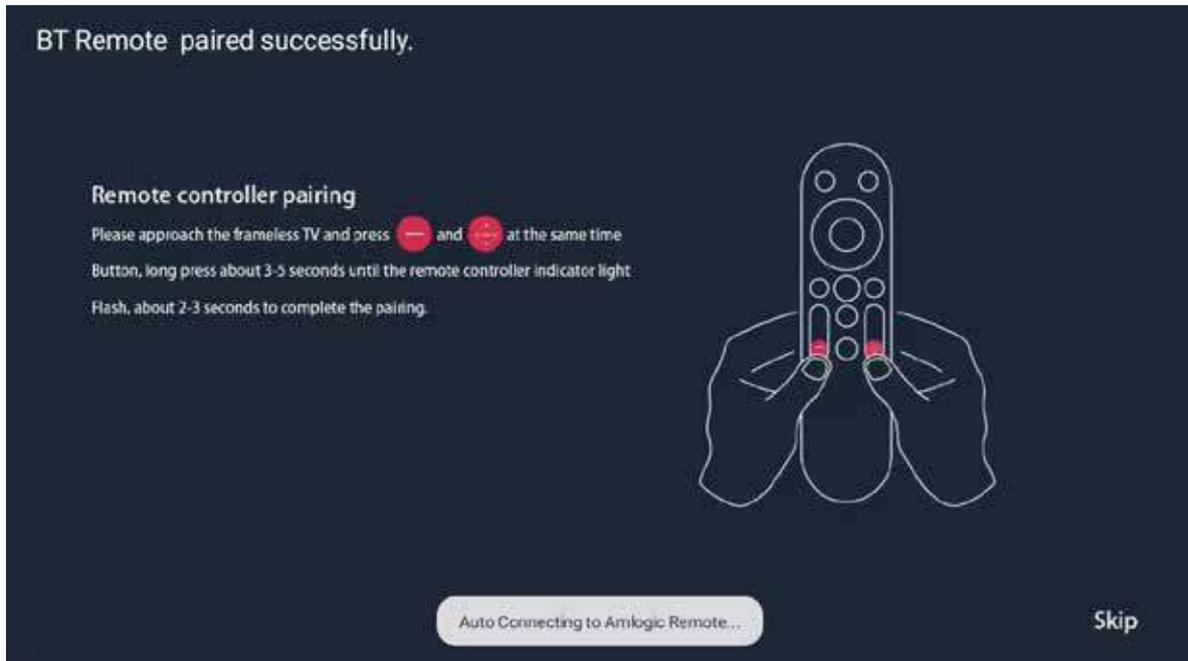


## ملاحظة:

✳️ وظيفة إضافية: بمجرد نجاح الاقتران، يدخل جهاز التحكم عن بعد في وضع Bluetooth. يتيح لك هذا التحكم في جهاز العرض ضمن نطاق إشارة البلوتوث دون الحاجة إلى التصويب مباشرة على الشاشة.

## B. تسجيل الدخول

بعد نجاح الاقتران والاتصال، سيؤدي الضغط على زر التحكم الصوتي لأول مرة إلى توجيهك إلى صفحة تسجيل الدخول. لديك خيار "Sign in" وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك، أو يمكنك تحديد "Skip" للمتابعة دون تسجيل الدخول، وهو ما لا يؤثر على التشغيل العادي. لاحظ أنك تحتاج إلى إجراء هذا الاختيار مرة واحدة فقط! لن تكون هناك حاجة إليها في الدورات المقبلة.

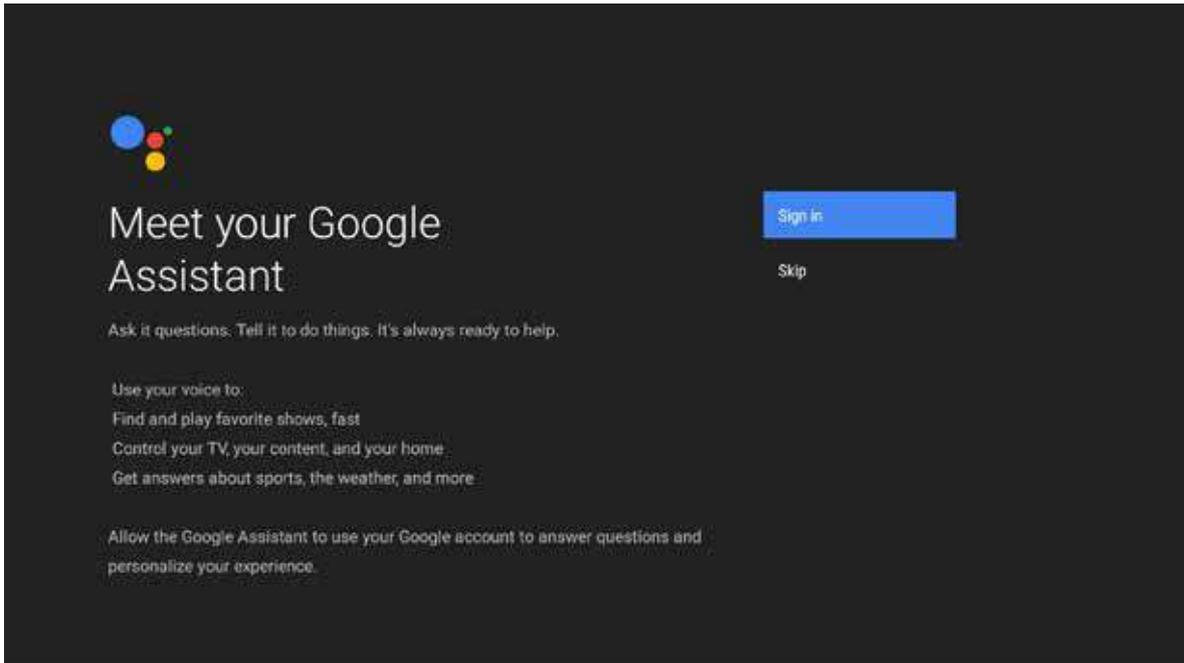


## C. عملية التحكم الصوتي

**الخطوة ١:** اضغط على زر التحكم الصوتي مرة واحدة لتنشيط وضع التحكم الصوتي.  
**الخطوة ٢:** اضغط مع الاستمرار على زر التحكم الصوتي أثناء تقريب الجزء العلوي من جهاز التحكم عن بعد من فمك.  
**الخطوة ٣:** اذكر بوضوح الأمر الذي ترغب في أن ينفذه جهاز العرض، مثل "Open YouTube". سيقوم جهاز العرض بعد ذلك بتنفيذ الأمر تلقائيًا وفتح YouTube.

## ٢. تشغيل الطاقة

اضغط مع الاستمرار على زر مفتاح الطاقة لمدة تتراوح من ٥ إلى ١٠ ثوانٍ تقريبًا. بعد ذلك سيتم عرض الصفحة الرئيسية.

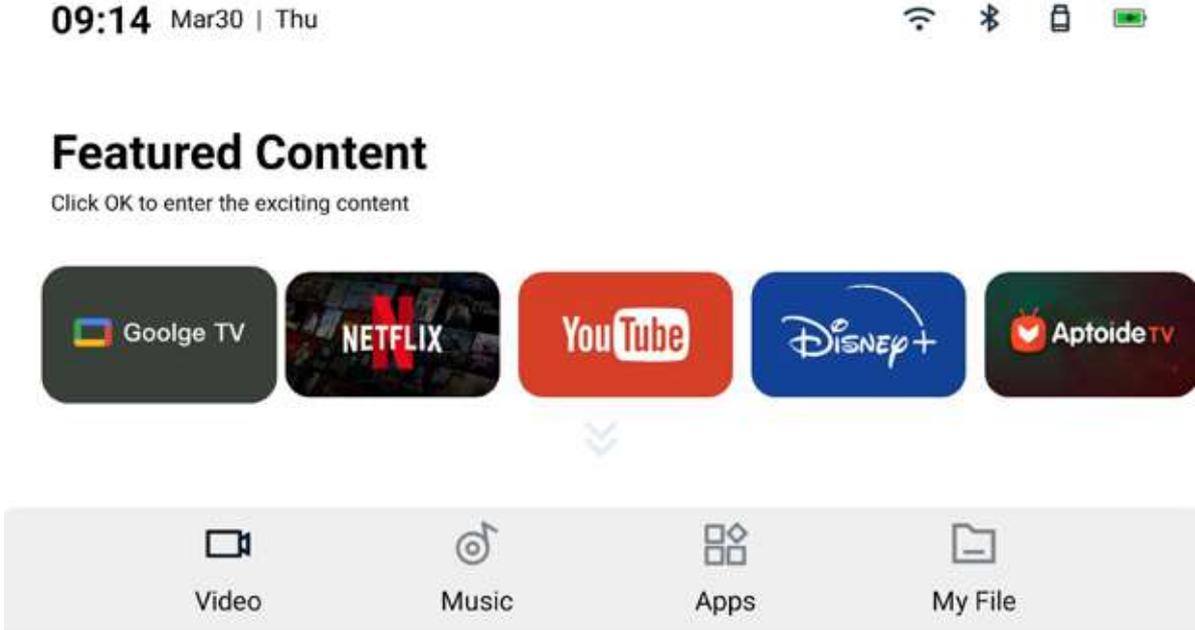

## ٣. التركيز


بعد الضغط على زر التركيز في جهاز التحكم عن بعد، ستظهر شاشة تتيح لك ضبط التركيز يدويًا. يمكنك إما الضغط باستمرار على زر التركيز للضبط المستمر أو النقر لضبط التركيز بشكل تدريجي.



## ٤. إيقاف التشغيل

### طريقة ١:

بعد الضغط على زر الطاقة، سيظهر خيار "Power off" على الجانب الأيمن من شاشة العرض. لإيقاف تشغيل الطاقة، حدد هذا الخيار باستخدام الزر "OK" الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

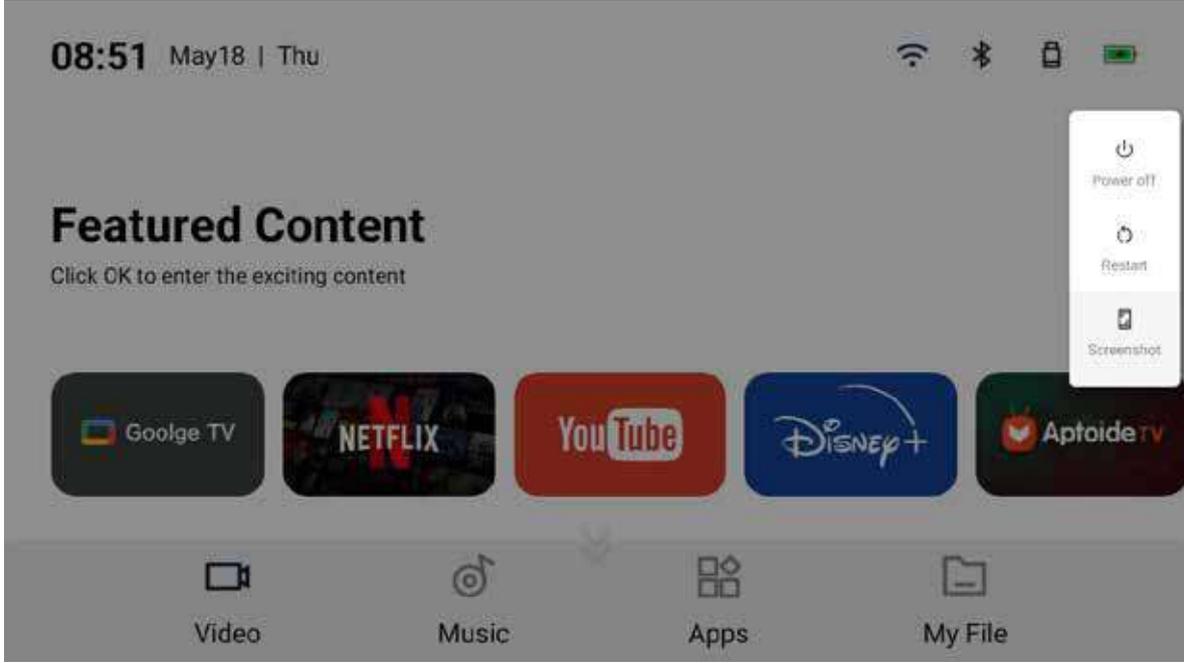

### طريقة ٢:

اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الطاقة مباشرة.

**ملاحظة:** قد تستهلك هذه الطريقة عمراً أطول للبطارية ولا يُنصح بها بشكل عام.

## خيارات إدخال الصورة

يدعم هذا المنتج عرض الصور بثلاث طرق: من خلال اتصال HDMI، ومن خلال عكس الشاشة مع الأجهزة الذكية عبر Wi-Fi، ومن خلال الوصول إلى المحتوى من أجهزة الوسائط الخارجية.

• اتصال HDMI: قم بتوصيل جهاز متوافق باستخدام كابل HDMI لعرض شاشة الجهاز.


• عرض شاشة Wi-Fi: اعكس شاشة هاتفك الذكي عبر Wi-Fi.

• وحدة تخزين USB: قراءة وعرض الصور أو مقاطع الفيديو من أجهزة تخزين USB.

## A. الإدخال باستخدام كابل HDMI


### A.1 اتصال كابل HDMI

قم بتوصيل أحد طرفي كابل HDMI بجهاز العرض والطرف الآخر بالجهاز المقابل.

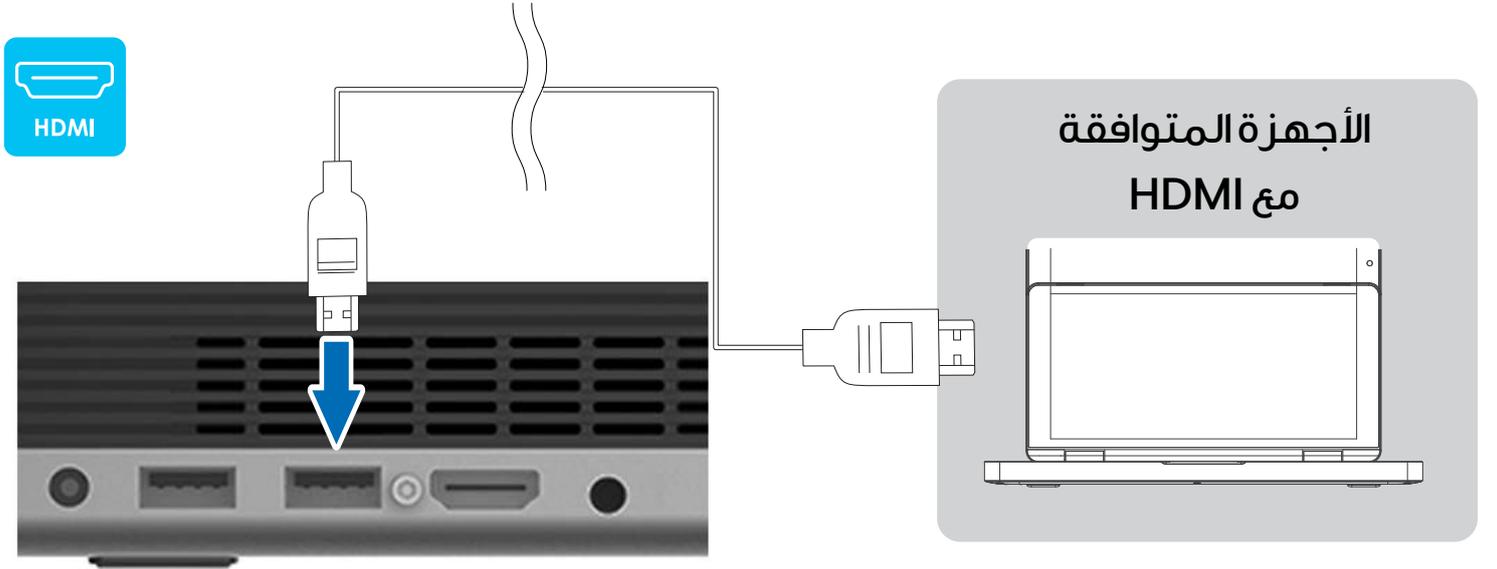

## A.2 اضغط على وضع إدخال HDMI

في الصفحة الرئيسية لجهاز العرض، اضغط على الزر لأعلى الموجود على مفاتيح الأسهم مرتين لعرض القائمة المنسدلة أعلى الشاشة. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد "HDMI IN" وانقر لفتحه. ستتمكن بعد ذلك من رؤية العرض من الجهاز المتصل.

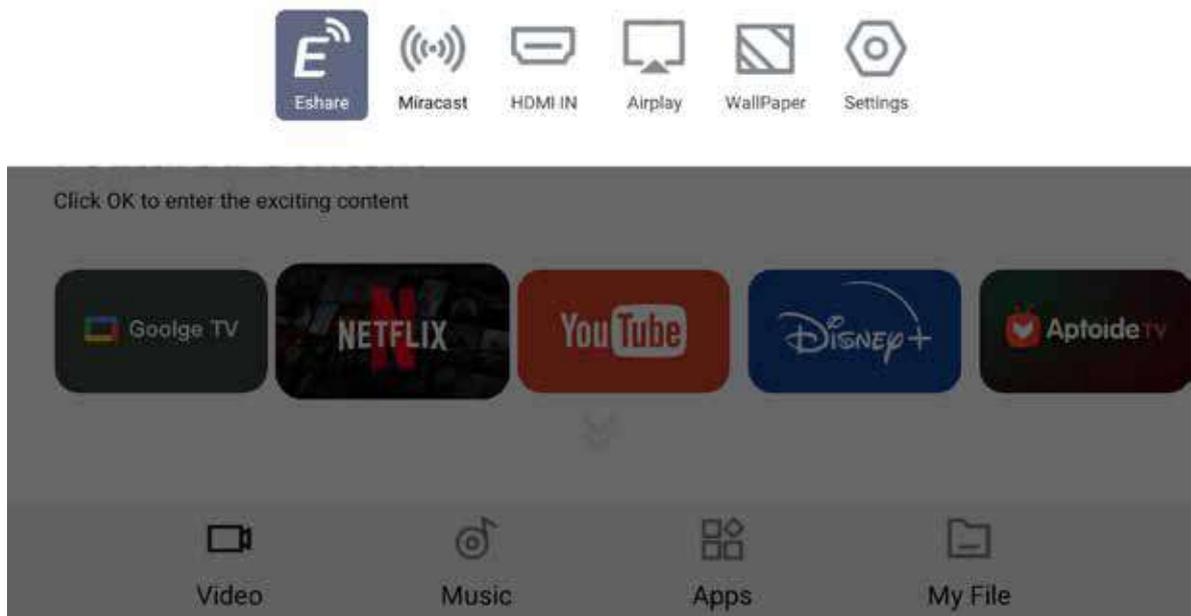


## B. الإدخال عبر الجهاز الذكي

### B.1 اتصال واي فاي

لعرض شاشة جهاز ذكي، مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، على هذا المنتج، يجب أن يكون المنتج والجهاز الذكي متصلين بنفس شبكة Wi-Fi. لتوصيل هذا المنتج بشبكة Wi-Fi، اتبع الخطوات التالية:

لصفحة الرئيسية لجهاز العرض > اضغط على مفتاح السهم لأعلى وستظهر قائمة

منسدلة > Settings > Network Settings

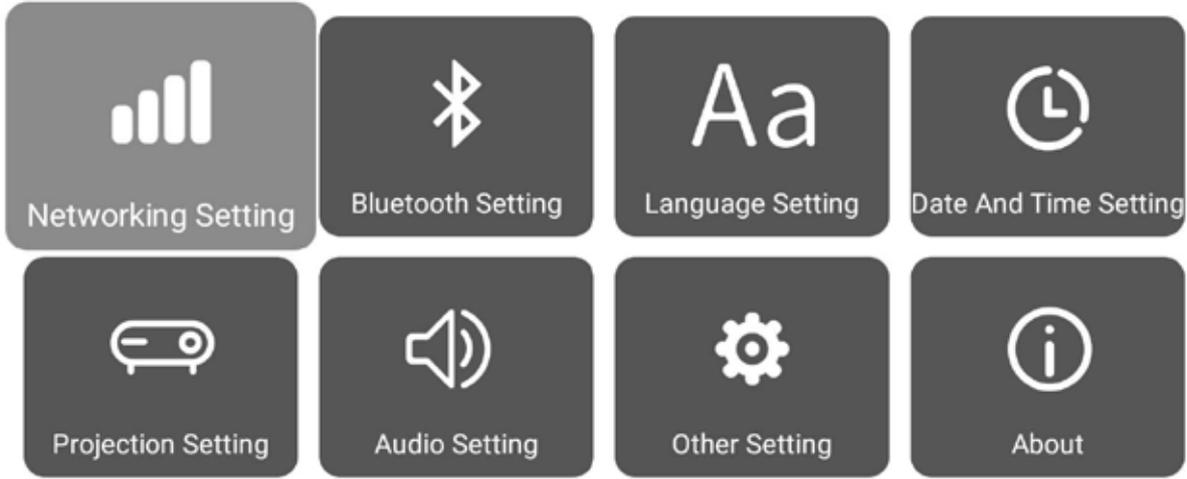


اضبط المفتاح الموجود في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة على "ON" لعرض قائمة بالشبكات المتاحة. يرجى تحديد الشبكة التي يتصل بها الجهاز الذكي الذي ترغب في عرض الشاشة عليه.

WI-FI Setting

ON

Refresh WI-FI

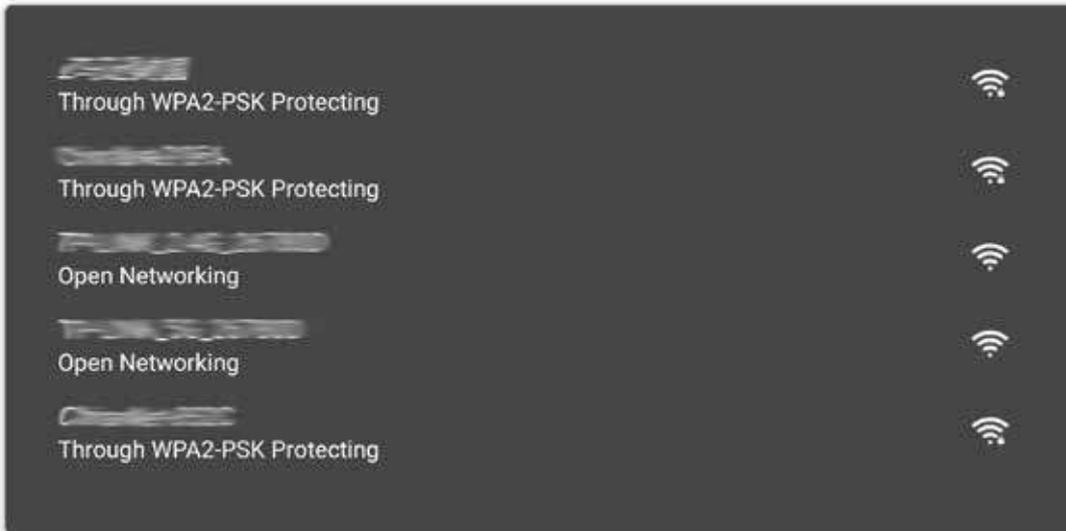

✘ ويجب أن يؤكد الجهاز الذكي أيضاً اتصاله بشبكة Wi-Fi المذكورة أعلاه.

✘ **ملاحظة:**

1. للحصول على معلومات حول اسم الشبكة وكلمة المرور، يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بجهاز توجيه Wi-Fi ووصف الجهاز.

2. للحصول على تفاصيل حول طريقة اتصال Wi-Fi للأجهزة الذكية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بالجهاز الذكي.

## B.2 عرض الشاشة عبر التطبيق

يعتمد انعكاس الشاشة على جهازك الذكي على نظام التشغيل الذي تستخدمه. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام تطبيق مخصص لهذا الغرض.

### 1. Android ميراكاست

بالنسبة لأنظمة أندرويد، استخدم تطبيق "Miracast". ما عليك سوى الوصول إلى شريط القائمة المنسدلة الموجود أعلى الصفحة الرئيسية لجهاز العرض، وتحديد "Miracast"، ثم متابعة إعدادات عكس الشاشة لجهاز Android الخاص بك، كما هو موضح في الصورة المرفقة:




على هاتف Android، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة للوصول إلى لوحة الإعدادات السريعة. استمر في التمرير لأسفل للكشف عن جميع الرموز، ثم اضغط على أيقونة "Screen Sharing".

يظهر مربع حوار "Screen Sharing". اختر "Device Name" الموضح في الزاوية السفلية اليسرى من المنتج. إذا لم يكن مدرجًا، فسيؤدي الضغط على الزر "Set" إلى توسيع القائمة للاختيار.


**ملاحظة:** إذا لم تكن أيقونة مشاركة الشاشة مرئية على الشاشة، فانتقل إلى Settings < Cast Screen < Connected Devices <

**ملاحظة:** قد تختلف طريقة مشاركة الشاشة وفقًا لطراز الهاتف الذكي. في مثل هذه الحالات، راجع تعليمات الشركة المصنعة للحصول على إرشادات.

عند تحديد "Agree" في مربع الحوار "Invite to connect" الموجود على صفحة المنتج، سيتم عكس شاشة الهاتف المحمول وعرضها بواسطة المنتج بعد لحظة قصيرة.

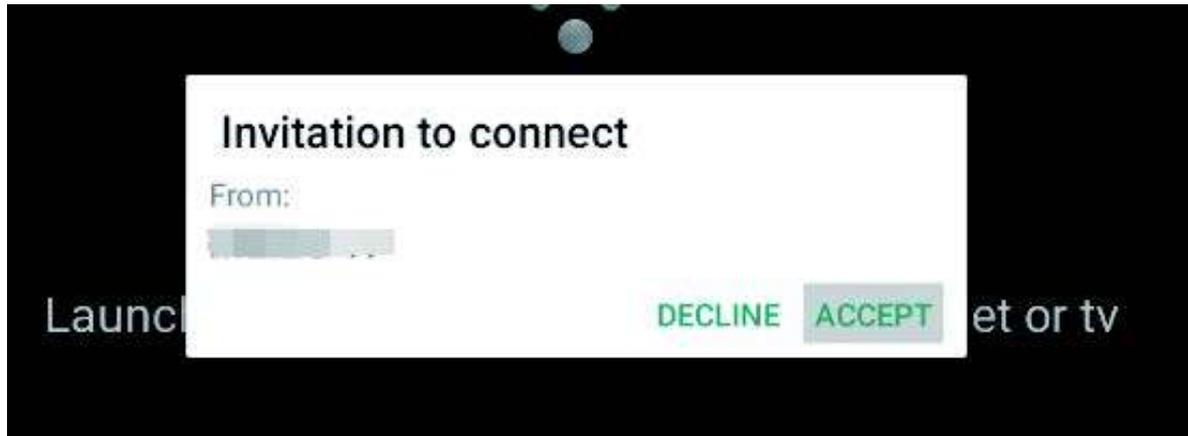

مركز التحكم

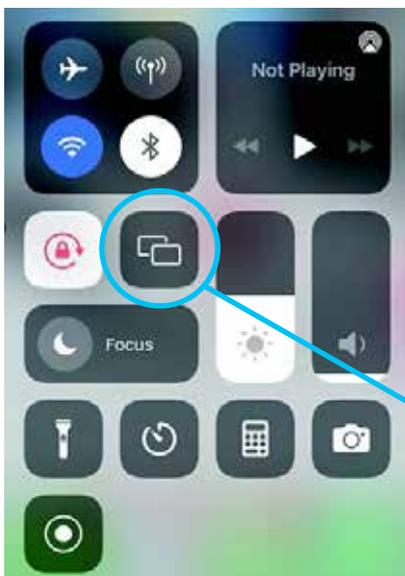

**2. iOS Airplay**

على شاشة iPhone، اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى (بالنسبة إلى iPhone 8 أو الطرازات الأقدم، أو iOS 11 والإصدارات الأقدم، اسحب لأعلى من الأسفل للوصول إلى مركز التحكم). ثم اضغط على "Screen Mirroring".

شاشة النسخ المتطابق

حدد جهاز العرض المسمى "EShare-xxxx" من القائمة.  
بعد فترة قصيرة، سيقوم هذا الجهاز بعكس شاشة هاتفك  
المحمول وعرضها.



### ٣. استخدام تطبيق EShareServer

من القائمة المنسدلة الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية لجهاز العرض، حدد تطبيق "Eshare". سوف تظهر الشاشة التالية. يمكنك مسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على الشاشة باستخدام هاتفك الذكي، أو زيارة عنوان URL المقدم. سيوجهك هذا إلى صفحة تنزيل تطبيق Eshare، حيث يمكنك تنزيل التطبيق مجاناً.



1. Connect your device to "FREESUN-5G"
2. Visit "http://192.168.50.148:8000" with web browser or scan the QR-code to download app.
3. Launch EShare and click "EShare-4441" to connect.

بعد تشغيل تطبيق الهاتف المحمول، سيظهر "EShare xxxx" في [قائمة الأجهزة]. يرجى  
تحديده.



## Device List


Enter "IP" or "PIN" code to connect



EShare-4441

192.168.50.148

إذا قمت بتحديد "مشاركة الشاشة"، ستظهر صفحة تأكيد.  
ثم اختر "بدء البث". بعد بضع ثوانٍ، سيتم عرض شاشة الهاتف على شاشة العرض.

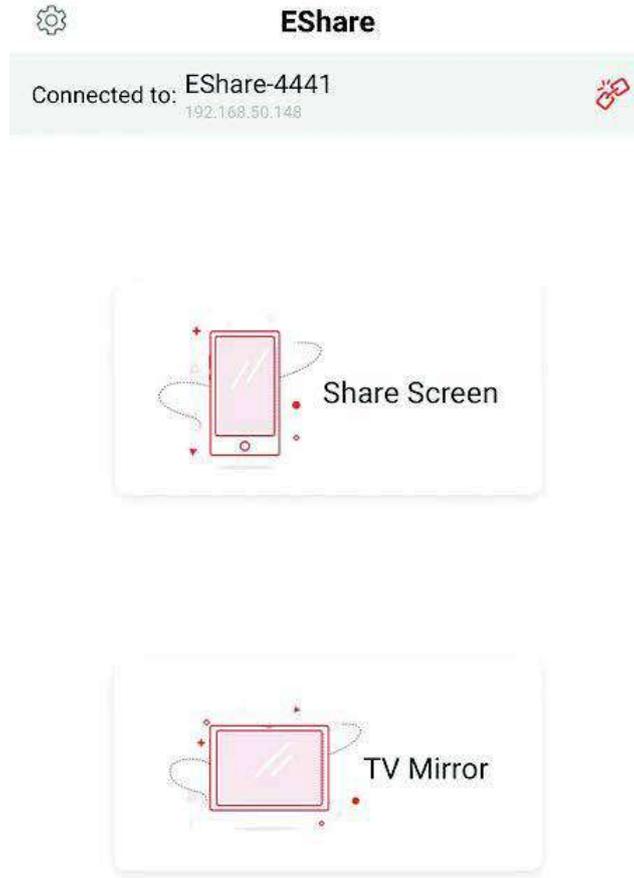

**C. الإدخال عبر جهاز وسائط خارجي**


**A. توصيل الوسائط الخارجية**

قم بتوصيل جهاز تخزين USB بجهاز العرض.




## ٢.٢. فتح [ملف]

في الصفحة الرئيسية لجهاز العرض، انتقل بالضغط على مفتاح السهم لأسفل حتى تصل إلى شريط القائمة في الأسفل. ثم اختر وافتح "My File" الموجود في أقصى اليمين. سيتم إدراج اسم الوسائط المتصلة، وعند التحديد، سيتم عرض المجلد الذي يحتوي على المحتوى.

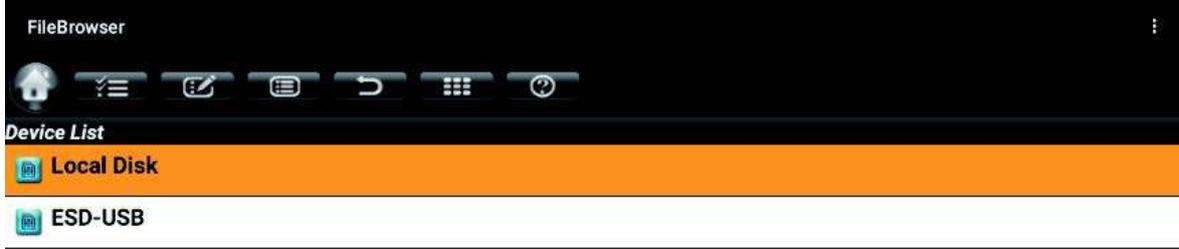

## ٣.٢. حدد ملف

اختر مجلد الصور الذي ترغب في الوصول إليه. بمجرد الدخول، حدد أي صورة تريد عرضها، وبنقرة واحدة، يمكنك بدء العرض.

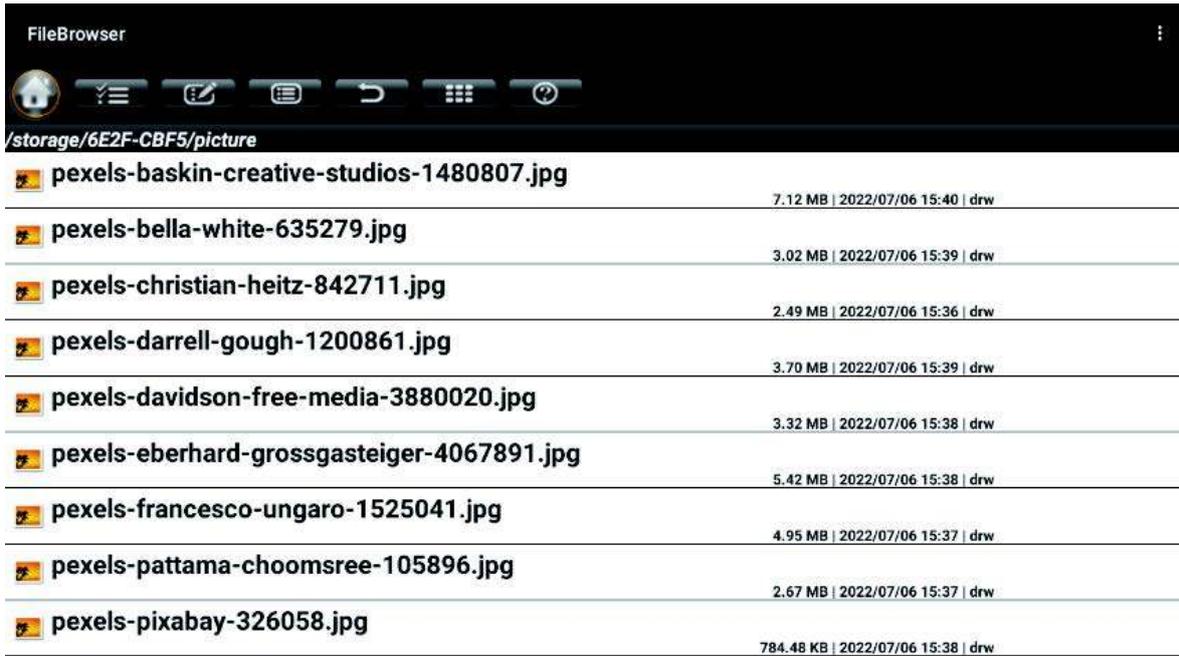

## اتصال متعدد الأجهزة


هذا المنتج قادر على الاتصال بأجهزة خارجية مثل مكبرات الصوت ولوحات المفاتيح والفئران والمزيد. تتضمن طرق الاتصال اتصالات USB وBluetooth اللاسلكية.

**ملاحظة:** يمكن استخدام لوحات المفاتيح وأجهزة الماوس مباشرةً عن طريق توصيلها بمنفذ USB.



### ١. اتصال USB

قم بتوصيل الأجهزة الخارجية بمنفذ USB الخاص بالمنتج.

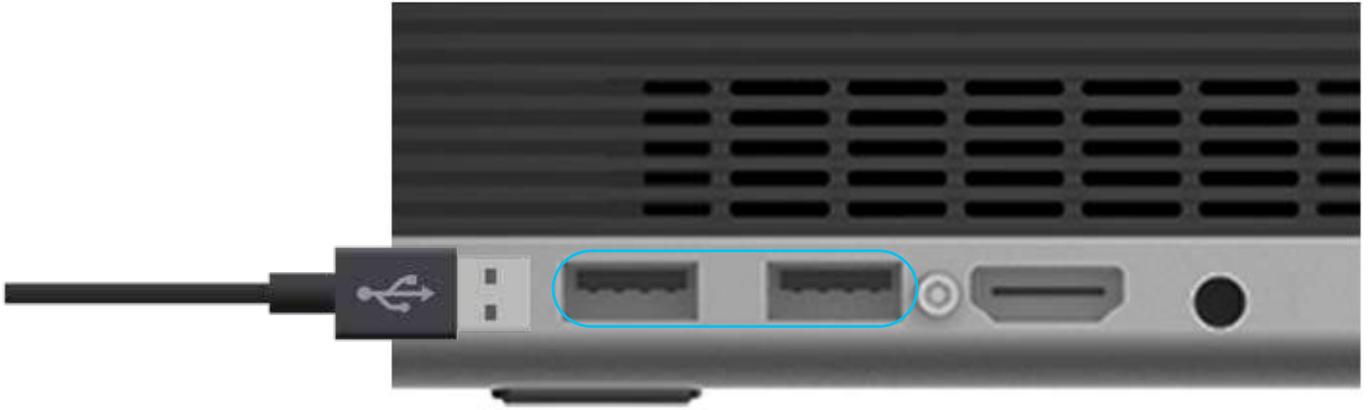

### ٢. اتصال Bluetooth


انتقل إلى الصفحة الرئيسية لجهاز العرض، ثم قم بالوصول إلى القائمة المنسدلة العلوية. من هناك، انتقل إلى الإعدادات وحدد إعدادات Bluetooth.



قم بتبديل المفتاح الموجود في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة إلى "ON" لتنشيط وضع الاقتران للجهاز الخارجي الذي تستخدمه. سيظهر اسم الجهاز بعد ذلك في قائمة الأجهزة المتاحة. حدد الجهاز المطلوب من القائمة.



بمجرد إنشاء الاتصال، سيظهر اسم الجهاز في قائمة الأجهزة المقترنة. لقطع الاتصال، قم بالتبديل إلى وضع مؤشر الماوس، ثم انتقل إلى التحديد وانقر على الرمز "X" الموجود في القائمة.

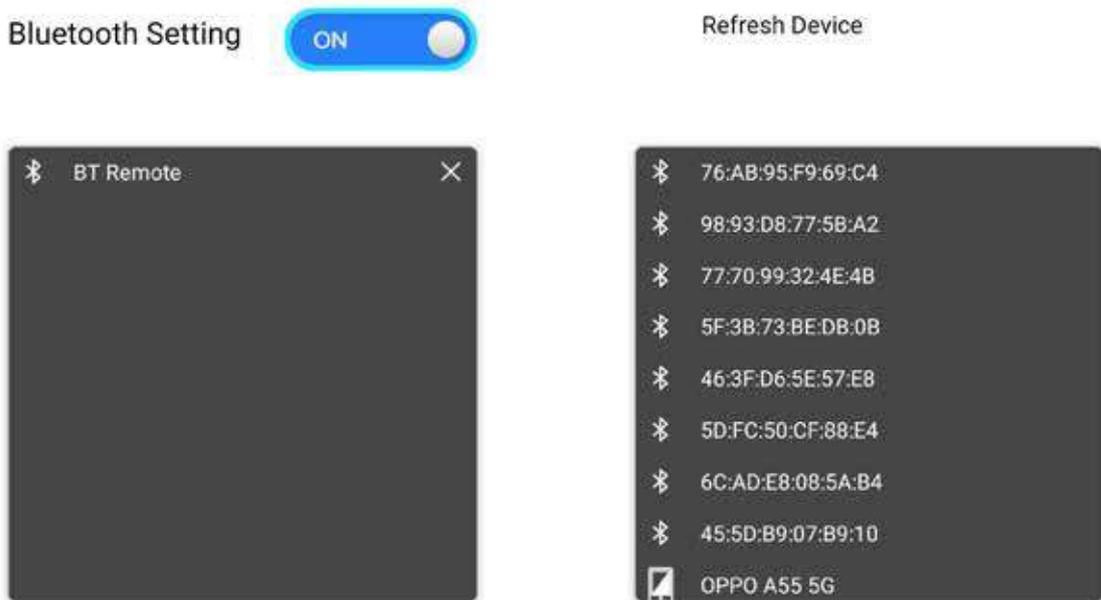

تكنولوجيا الإسقاط	DLP ٠,٢٣ بوصة DMD
شريحة العرض	RGB LED أوسرام Q٦
الإضاءة الخفيفة	٣٥٠ لومن ANSI
القرار القياسي	١٠٨٠ × ١٩٢٠ بكسل (كامل الوضوح)
مسافة الإسقاط	٠,٢٦ م ~ ١,٢ م
منطقة الإسقاط	٣٠-٢٠ بوصة
الحياة الخفيفة	ما يصل إلى ٢٠,٠٠٠ ساعة
مقابلة	١:٥٠٠
نسبة الرمي	١:٠,٢٦
تشوه	> ١,٠%
التركيز وتصحيح الانحراف	دعم التركيز التلقائي وتصحيح الانحراف التلقائي
توحيد النصوص	> ٨٥%
نظام التشغيل	أندرويد ٩,٠
وحدة المعالجة المركزية	أملوجيك T٩٧٢
GPU	رباعي النواة A٥٣
الذاكرة العازلة	٢ جيجابايت
ذاكرة	١٦ غيغا بايت
واي فاي	٢,٤ جيجا + ٥,٨ جيجا واي فاي
بلوتوث	٥,٠ BT
مرآة الشاشة	البث/MiraCast / المشاركة الإلكترونية
التطبيقات المثبتة	تطبيقات يوتيوب ونتفليكس ومتجر جوجل وغيرها
فك تشفير الفيديو	يدعم ٦٠fps * ٤Kx٢K / H.١٠ / ٢٥٦ بت وحدة فك ترميز الفيديو
شكل الفيديو	rm/mkv/wmv/mpg/mpeg/dat/av/mov/iso/mp4
صيغة صوتية	aac/wma/rm/flv/ogg/mp3
أداء القوة	١* تيار مستمر: تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت، ٦/٥٠ هرتز، تيار مستمر ١٩ فولت ٤,٧ أمبير
HDMI	١ * اتش دي ام اي: مدخل HDMI
USB	٢ * USB ٢,٠ يدعم قراءة بيانات القرص الصلب USB
سماعة الأذن	١ * سماعة الأذن: مخرج صوت ٣,٥ ملم
البعد للجهاز	١٩٠×١٠٠×٩,٤ سم
الوزن الصافي للجهاز	٠,٧٤ كجم
مُكَمِّلات	جهاز تحكم عن بعد IR+EG, ٢, كابل HDMI, محول

**Q1.** هل يمكن وضع الجهاز على حامل ثلاثي؟

**A1.** نعم، يمكن استخدام حوامل ثلاثية أخرى حيث أن فتحة دعامة جهاز العرض تتوافق مع حجم دعامة الكاميرا القياسية (متوافقة مع براغي مقاس ٤/١ بوصة).

**Q2.** كيف أقوم بإعداد عكس وتدوير الشاشة؟

**A2.** حدد طريقة العرض التي تريدها من "Settings > Projection Settings > Projection mode" بجهاز العرض.

**Q3.** هل يمكنني ضبط تصحيح الشاشة وسطوعها يدويًا؟

**A3.** نعم. انتقل إلى "Settings > Projection Settings" حيث يمكنك ضبط التصحيح الرأسي أو الأفقي والسطوع يدويًا.

**Q4.** هل يمكن أن يأتي الصوت من سماعات خارجية؟

**A4.** يمكن توصيل مكبرات الصوت عبر البلوتوث أو إخراج الصوت عبر مقبس سماعة الرأس لجهاز العرض نفسه.

**Q5.** وهل يمكن تغييرها إلى لغة أخرى؟ الإسبانية مثلًا؟

**A5.** نعم، يمكن ضبطه من "Language Setting > Setting" بجهاز العرض.

**Q6.** هل يمكن تشغيل جهاز العرض بواسطة بنك الطاقة المحمول؟

**A6.** نعم انها تستطيع. ولكن يجب أن يدعم مصدر الطاقة المحمول جهد إخراج يبلغ ١٩ فولت وتيار إخراج أعلى من ٤،٧٣ أمبير. (ملاحظة: لا يمكنك استخدام مصدر طاقة متنقل بجهد أعلى من ١٩ فولت، لأنه سيؤدي إلى احتراق جهاز العرض بسهولة.)

**Q7.** هل يمكن استخدام أجهزة شحن أخرى؟

**A7.** طالما أن جهد الخرج هو ١٩ فولت، يمكن استخدام الشاحن.

**ملاحظة:** لا يمكن أن يكون جهد الإخراج أعلى من ١٩ فولت، وإلا فمن السهل حرق جهاز العرض. ولا يمكن أن يكون أقل من ١٩ فولت، ولا يمكن أن يكون تيار الخرج أقل من ٤,٧٣ أمبير، وإلا فسيكون الجهد والتيار منخفضين للغاية ولا يمكن تشغيل جهاز العرض.

**Q8.** هل دقة هذا البروجيكتور ١٠٨٠p؟

**A8.** نعم، يتمتع جهاز العرض الخاص بنا بدقة حقيقية تبلغ ١٠٨٠ بكسل، كما أنه يدعم دقة وتشغيل مقاطع الفيديو بدقة ٤K وثلاثية الأبعاد.

**Q9.** هل هذا البروجيكتور لاسلكي؟

**A9.** لا، يجب توصيل جهاز العرض قصير المدى هذا بسلك طاقة لبدء التشغيل بشكل صحيح واستخدامه. ومع ذلك، فقد قمنا بحجز واجهة بطارية خارجية في الجزء السفلي من جهاز العرض. في المستقبل، سوف نبيع بطارية خارجية معًا. بعد استخدام البطارية الخارجية، يمكن استخدام جهاز العرض لاسلكيًا.

**Q10.** أردت الاتصال بسماعة بلوتوث بينما كان الجهاز متصلاً بالحاسوب المحمول،

فهل سيعمل؟

**A10.** غالبًا ما استخدم جهاز MacBook الخاص بي لعرض الأفلام على الشاشة أثناء الاتصال بمكبر صوت Bluetooth الخاص بي لتشغيل الصوت دون أي مشاكل.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني **powerology.me/warranty** واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**powerology.me/warranty**

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

**hey@powerology.me**

الموقع الإلكتروني: **powerology.me**

انستغرام: **powerology.me**

فيسبوك: **powerology.ME**