



Powerology

بطارية محمولة MagSafe بسعة 1000ملي أمبير
و Qi 15 - 2 واط 15 IPh
و شاحن للساعة

SKU: PPBCHA35-BK

٢	السمات
٢	المواصفات
٣	التوافق
٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٤	تحذير
٤	وصف المنتج
٤	تثبيت
٦	عملية لاسلكية
٧	ضوء مؤشر LED
٨	ميزة MagSafe
٩	ضمان
٩	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

السمات

1. توصيل الطاقة ٢٠ واط: يوفر شحنًا سريعًا وفعالًا للأجهزة المتوافقة.
2. تصميم مريح: يتميز بحامل قابل للطي يعزز زوايا الرؤية أثناء الشحن.
3. شحن لاسلكي عالي السرعة: يوفر ما يصل إلى ١٥ واط من الطاقة للشحن اللاسلكي، مما يدعم أوقات إعادة الشحن السريعة.
4. تبريد محسن: مجهز بنظام تبريد نشط للحفاظ على درجات الحرارة المثلى وتحسين كفاءة الشحن.
5. مصمم بشكل مريح: يتميز بجمالية ذكية ووظائف متفوقة لسهولة الاستخدام.
6. أحدث معيار Qi2: مصمم باستخدام أحدث معيار Qi2 للشحن اللاسلكي، رغم أنه قد لا يتضمن جميع الميزات المتاحة لمعيار Qi2 (المعرف: Qi-21329).

المواصفات

اسم المنتج	بطارية محمولة MagSafe بسعة ١٠٠٠ مللي أمبير و Qi ١٥ - ٢ واط iph ١٥ وشاحن للساعة
رمز المنتج	PPBCHA35-BK
سعة البطارية	١٠٠٠ مللي أمبير
نوع البطارية	بطارية ليثيوم بوليمر
السعة المقدرة	٦٠٠٠ مللي أمبير في ساعة (٥ فولت/٢ أمبير)
النوع C مدخل	٥ فولت/٢ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير
النوع C مخرج	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير

إخراج لاسلكي	١٥ واط كحد أقصى (للهاتف)، ٣ واط كحد أقصى (للساعة)
كفاءة الشحن	٨٠٪
درجة حرارة التشغيل	١٠- درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية
الشهادات	CE, FCC, ROHS, KC, PSE
المواد	ABS+PC / طلاء بالكهرباء / سبيكة الزنك / طلاء CD
الوزن الصافي	١٣٩ غرام
الحجم	٨,٣ × ٦٤ × ٩٨ ملم
الحماية	اكتشاف الأجسام الغريبة (FOD)

التوافق

هذا الجهاز متوافق مع iPhone MagSafe و Apple Watch.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها


يمكن أن تتسبب المواقف التالية في حدوث أعطال، مثل الشحن ببطء أو إيقاف الشحن أو ارتفاع درجة حرارة موضع الشحن:

١. المحول لا يلبي المعايير المطلوبة (تجنب استخدام منافذ USB للكمبيوتر الشخصي لإمدادات الطاقة).
٢. كابل الشحن لا يتوافق مع المعايير المطلوبة.
٣. حافظة الهاتف سميكة جدًا (يُنصح بأن تكون سماكة الحافظة في حدود ٢ مم).
٤. لا يتوافق موضع جهاز استقبال الشحن اللاسلكي المدمج مع موضع ملف الشاحن اللاسلكي.
٥. يوجد معدن أو مغناطيس على الجزء الخلفي من الهاتف الخليوي أو حافظة الهاتف.
٦. لا يدعم الهاتف الذكي وظيفة الشحن اللاسلكي.

تحذير

١. يتحول ضوء LED إلى اللون الأحمر أثناء الشحن اللاسلكي للإشارة إلى فشل الشحن.
٢. يرجى إبقاء الشاحن بعيدًا عن الماء وأي سوائل أخرى.
٣. إذا كنت بحاجة إلى تنظيف الشاحن، فتأكد من فصله عن مصدر الطاقة.
٤. نطاق درجة حرارة التشغيل الآمن هو من -٢٠ درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية.


وصف المنتج

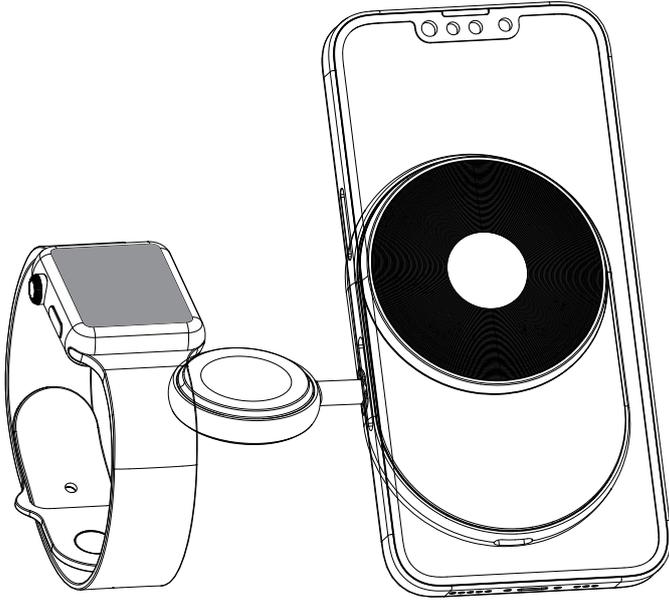


١. تسمح تقنية التبريد بأشبه الموصلات بشحن الهاتف بالكامل بسرعة خلال ٢,٥ ساعة تقريبًا.
٢. استغل وقت القيادة لشحن جهاز iPhone و Apple Watch، وبالتالي التخلص من القلق بشأن انخفاض طاقة البطارية.

تثبيت

١. اتبع الأسهم لتجميع الأجزاء الثلاثة بالتسلسل.

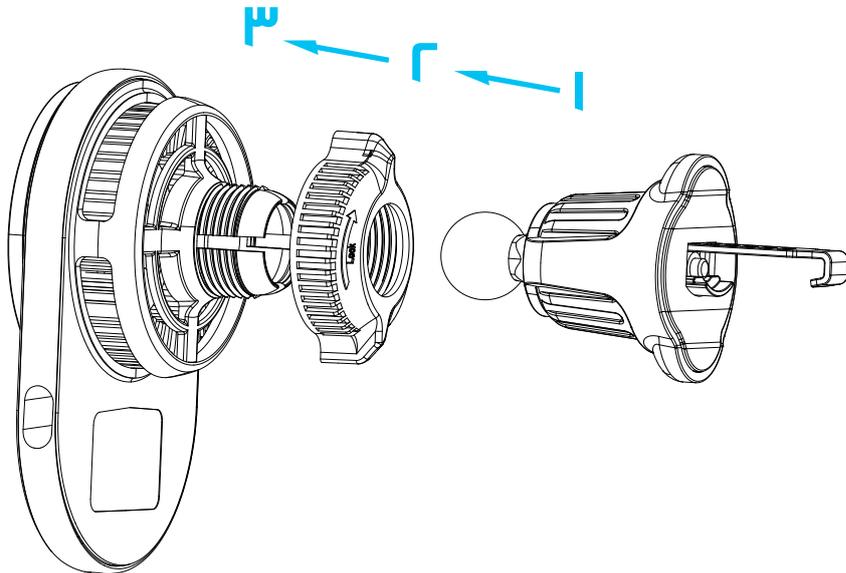


٢. قم بضبط الغطاء اللولبي لتحقيق الأداء الأمثل.

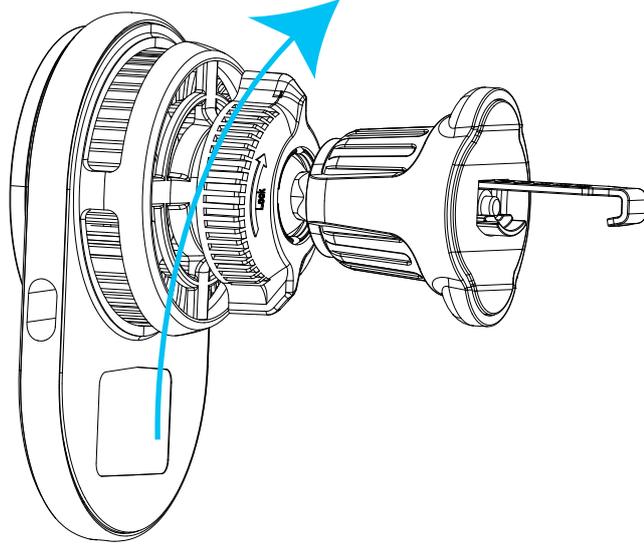


٣. أدر البكرة إلى اليسار لتمديد الخطاف إلى أطول موضع له.




٤. قم بتدوير البكرة إلى اليمين لتثبيت الخطافات حول شفرات التهوية.

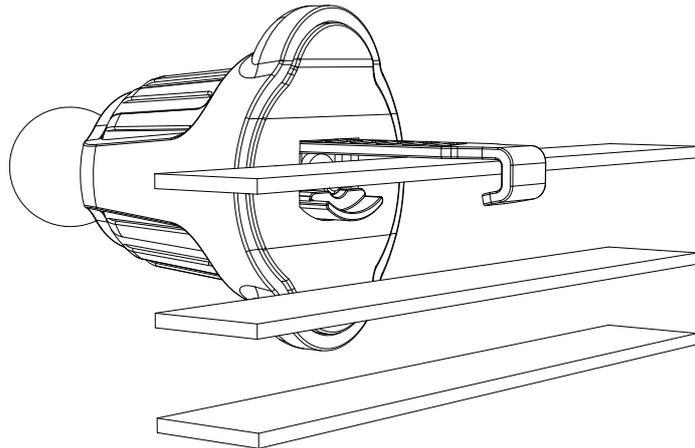

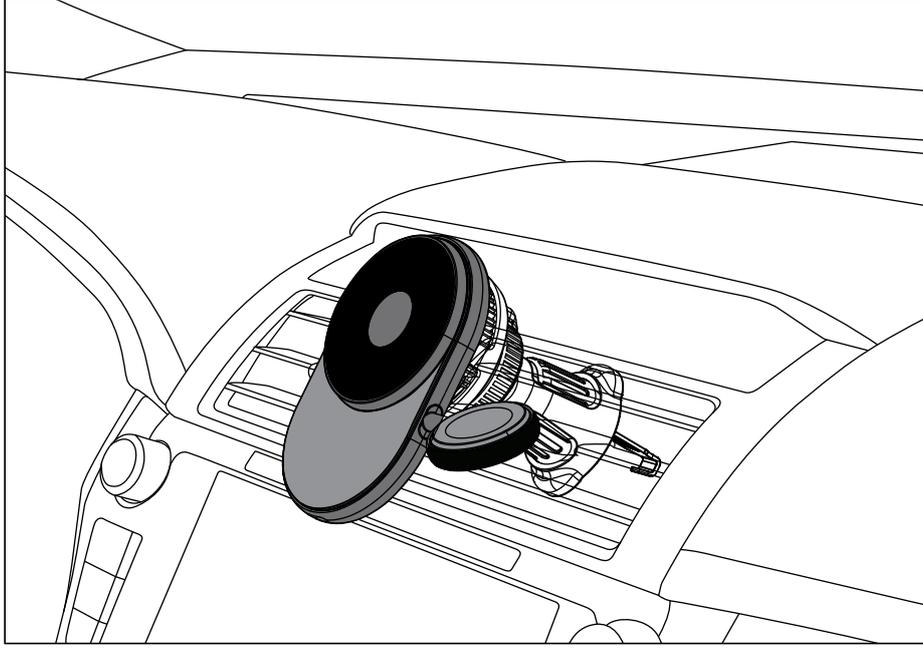


عملية لاسلكية

١. أدخل شاحن الساعة في مخرج النوع C.

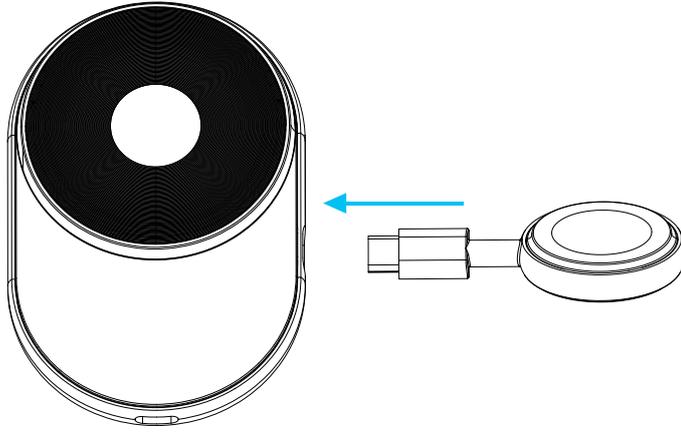

٢. الإدخال: قم بتوصيل الشاحن اللاسلكي ومحول السيارة باستخدام كابل الشحن.

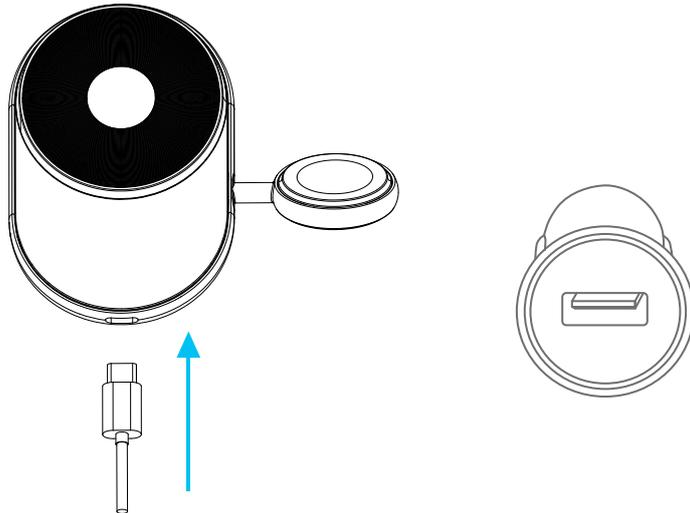


ملاحظة: استخدم محول PD (توصيل الطاقة) QC3.0 (الشحن السريع 3.0) لتمكين وضع الشحن السريع.

ضوء مؤشر LED

ضوء LED أبيض: الجهاز في وضع الاستعداد، مما يشير إلى أنه قيد التشغيل ولكن لا يتم شحنه بشكل نشط.

ضوء LED الأزرق: يتم شحن الجهاز بشكل طبيعي، مما يشير إلى أن جهازك يتلقى الطاقة بشكل صحيح.

ضوء LED أحمر: يتم شحن الجهاز بشكل غير طبيعي، مما يشير إلى احتمال وجود خطأ أو خلل أثناء عملية الشحن.

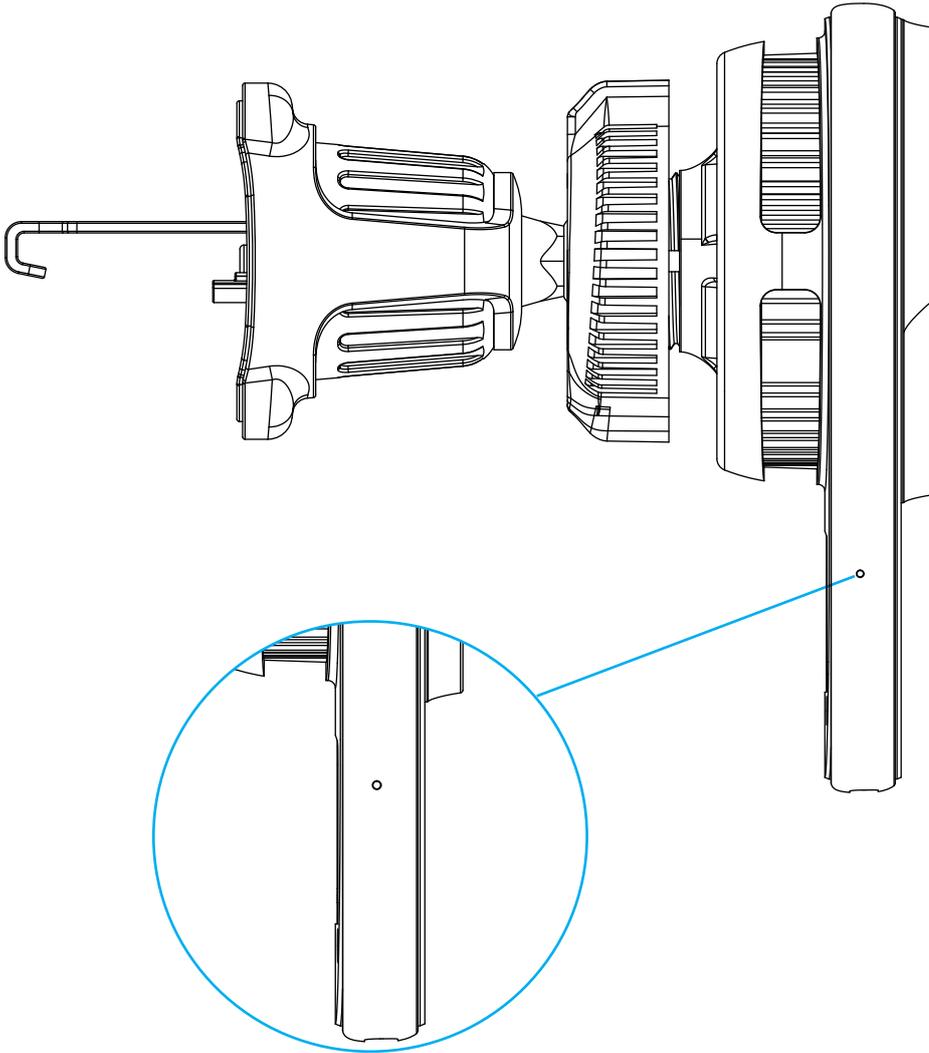

ضوء مؤشر LED

ميزة MagSafe

١. بدون غطاء: الهاتف بدون أي غطاء جاهز لاتصال MagSafe الأمثل.


٢. غطاء Apple MagSafe: يضمن غطاء Apple MagSafe الرسمي محاذاة صحيحة وتثبيت مغناطيسي آمن.

٣. غطاءات MagSafe أخرى: تم تصميم غطاءات MagSafe من الطرف الثالث أيضًا لدعم وظيفة MagSafe الصحيحة.


٤. غطاء سميك: قد تعيق الأغطية السميكة الاتصال المغناطيسي وكفاءة الشحن اللاسلكي.

٥. غطاء عادي: قد لا يعيق الغطاء العادي بدون ميزات MagSafe الوظائف ولكن يفتقر إلى ميزات التحديد المغناطيسي.


٦. معدن: الأغطية ذات العناصر المعدنية يمكن أن تعيق الاتصال وغير متوافقة مع شواحن MagSafe.

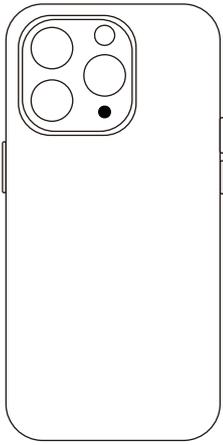


بدون غطاء

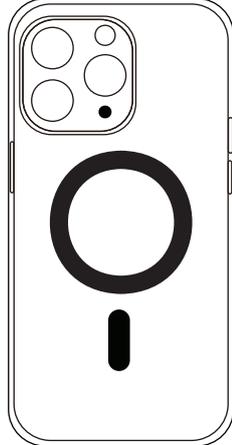


غطاء Apple MagSafe

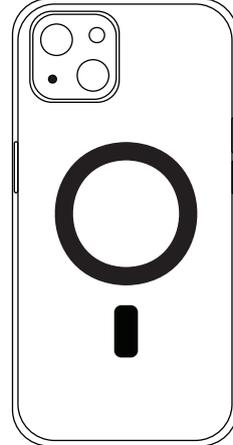


غطاءات MagSafe أخرى

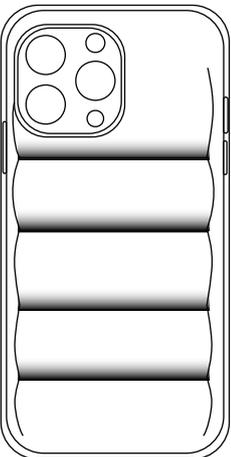

غطاء سميك

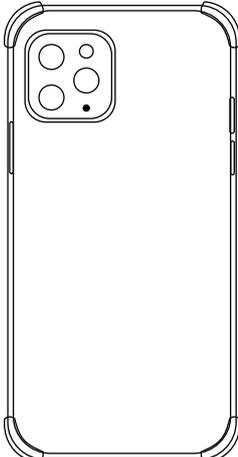

غطاء عادي

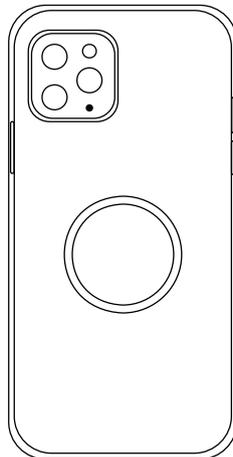

معدن



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)